

2025



КАТАЛОГ
ЕЛЕКТРОПРОДУКЦІЇ

Зміст

1. Кабельно-провідникова продукція	1...6	48. Точкове освітлення	91
2. Системи електричного обігріву	6...10	50. Декоративне освітлення	91...98
3. Засоби для прокладки, монтажу і кріплення кабеля	10...20	53. LED Прожектори	98
4. Монтажні вироби	21...32	54. Вуличні світильники LED Eltis	99
5. Автоматичні вимикачі	32...41	56. Садово-паркове освітлення	99...102
6. Пристрої автоматики	41...45	58. Настільні світ., Ліхтарі, Переноски	102...103
21. Захист від перепадів напруги, блискавкозахист	45...47	59. Комплектуючі до світильників	104...105
22. Магнітні пускачі, контактори, реле	48...51	60. EL-BI Zirve, Tuna Біла і Кремова електрофурнітура внутрішня	105...111
23. Кнопки, перемикачі, пости...	51...59	61. EL-BI Zirve Дерево електрофурнітура внутрішня	111...112
24. Дзвоники, кнопки до дзвоників	59...60	63. EL-BI ZENA біла, кремова і чорна глянцева електрофурнітура внутрішня	113...118
25. Коробки монтажні і розподільчі	60...64	64. EL-BI ZENA Металік, Дерево, Колір електрофурнітура внутрішня	118...126
26. Щитки, бокси, панелі пластикові	64...67	69. OVIVO електрофурнітура внутрішня біла, крем, металік	126...134
27. Щитки, бокси металеві	67...68	70. ЗОВНІШНІ СЕРІЇ електрофурнітури (IP20, IP44, IP54)	134...137
28. Дверки ревізійні (металеві та пластмасові)	68...69	71. Електрофурнітура внутрішня невеликі серії і супутні товари	137...138
29. Вентилятори, вент.решітки, повітроводи	69...72	73. Schneider ANIA, ASFORA електрофурнітура внутрішня	139
31. Лампи розжарювання	73...74	84. Подовжувачі, вилки, колодки...	140...151
32. Лампи люмінесцентні	74	86. Інструмент	151...154
35. Лампи галогенні	74...75	88. Вимірювальні прилади	154...156
36. LED Лампи (світлодіодні)	75...79	90. Мобільні, Телефонні і ТВ аксесуари, пакети	156...157
37. LED Панелі (світлодіодні)	79...81	92. Батарейки, акумулятори, павербанки та аксесуари	157...161
38. Лампи промислові, для вуличних світильників	81	Рекламна підтримка. Торгове обладнання. Стенди. Друкована продукція	162...163
39. LED стрічки та модулі, блоки живлення, світлові шнури, світлодіодні гірлянди	81...85		
40. Технічне LED та люмінесцентне освітлення	86...89		
44. Технічне освітлення під лампу E27 цоколь	89...90		

Увага!

Даний каталог є номенклатурним переліком товарів. Для отримання детальної інформації по характеристиках товарів відскануйте QR-код у вибраному вами підрозділі, перейдіть на сайт компанії, де отримаєте: технічні характеристики, наявність на складі, розширені фото та актуальну ціну.

Кожен QR-код відповідає вибраній вами групі товарів.

Кабель ПВС Eltis Electric ГОСТ стандарт



94058	Електричний кабель ПВС 2x0,75 Eltis
94059	Електричний кабель ПВС 2x1 Eltis
73402	Електричний кабель ПВС 2x1 помаранчевий Eltis
94040	Електричний кабель ПВС 2x1,5 Eltis
73400	Електричний кабель ПВС 2x1,5 помаранчевий Eltis
94064	Електричний кабель ПВС 2x1,5 чорний Eltis
94042	Електричний кабель ПВС 2x2,5 Eltis

94065	Електричний кабель ПВС 3x0,75 Eltis
94034	Електричний кабель ПВС 3x1 Eltis
73406	Електричний кабель ПВС 3x1 помаранчевий Eltis
94038	Електричний кабель ПВС 3x1 чорний Eltis
94044	Електричний кабель ПВС 3x1,5 Eltis
73404	Електричний кабель ПВС 3x1,5 помаранчевий Eltis
94045	Електричний кабель ПВС 3x1,5 чорний Eltis

94046	Електричний кабель ПВС 3x2,5 Eltis
94066	Електричний кабель ПВС 4x1 Eltis
94067	Електричний кабель ПВС 4x1,5 Eltis
94068	Електричний кабель ПВС 4x2,5 Eltis
94048	Електричний кабель ПВС 4x4 Eltis

Кабель ШВВП Eltis Electric ГОСТ стандарт



94036	Електричний кабель ШВВП 2x0,5 Eltis
94077	Електричний кабель ШВВП 2x0,75 Eltis
94070	Електричний кабель ШВВП 2x1,5 Eltis
94072	Електричний кабель ШВВП 2x2,5 Eltis
94073	Електричний кабель ШВВП 2x4 Eltis
94074	Електричний кабель ШВВП 3x1,5 Eltis
94076	Електричний кабель ШВВП 3x2,5 Eltis

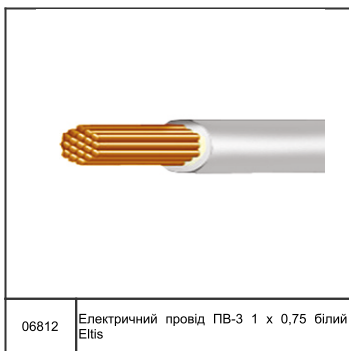
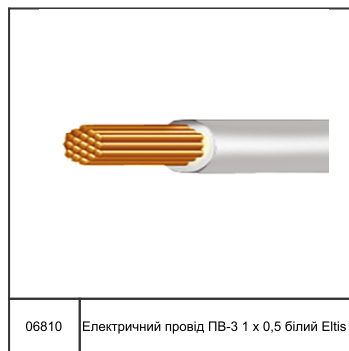
94075	Електричний кабель ШВВП 3x4 Eltis
-------	-----------------------------------

Увага!

Для отримання детальної інформації відскануйте QR-код, перейдіть на сайт компанії. Кожен QR-код відповідає вибраній вами групі товарів.



Провід ПВ Eltis Electric ГОСТ стандарт



Провід ПВ-3 з мідною багатожилюною струмопровідною жилою, з оболонкою та ізоляцією з ПВХ пластику. Призначений для внутрішнього монтажу на номінальну напругу 300/500В. Його відмінність від ПВ-1 полягає в гнучкості. Провідник здатний переносити всілякі вигини і повороти. Жила мідна, марки CU-ETP(M1) CU не менше 99,90 згідно ГОСТ 3-го класу гнучкості. Температура експлуатації кабелю від -50 °C до +70 °C



06810 Електричний провід ПВ-3 1 x 0,5 білий Eltis

06812 Електричний провід ПВ-3 1 x 0,75 білий Eltis

Кабель ВВГ Eltis негорючий монолітна жила




73410	Електричний кабель ВВГнг-ф 2x1,5 Eltis монолітна жила
73412	Електричний кабель ВВГнг-ф 2x2,5 Eltis монолітна жила
73414	Електричний кабель ВВГнг-ф 3x1,5 Eltis монолітна жила
73416	Електричний кабель ВВГнг-ф 3x2,5 Eltis монолітна жила


Силові кабелі ВВГнг-ф з мідними круглими жилами, з ізоляцією і оболонкою з ПВХ пластику зниженої пожежонебезпеки, що не поширює горіння, з низьким димом та газовиділенням. В плоскому виконанні з ізолюваними жилами, розташованими паралельно в одній площині. Номінальна напруга 380В. Матеріал: електротехнічна мідь-СПМЖ -99,5%
Мін. робоча температура (°C) -50
Макс. робоча температура (°C)+70




Кабель і аксесуари до комп'ютерних мереж




01961 Витя пара FTP Cat 5e з екраном Al+Cu 4x2x0.5 CCA



01991 Витя пара FTP Cat 5e з екраном Cu 4x2x0.51 зовнішній чорний





01995 Витя пара FTP Cat 5e з екраном Cu 4x2x0.51 КПВЕ (100)



01963 Витя пара UTP Cat 5e без екрану Al+Cu 4x2x0.5 CCA BLOW

Кабель і аксесуари до комп'ютерних мереж

	01999	Вита пара UTP Cat 5e не екран. Al+Cu 4x2x0,51
	01997	Вита пара UTP Cat 5e без екрану Cu 4x2x0,51 КПВ (100/350)
	65305	Гніздо 8P8C для комп'ютерної розетки
	02144	Ковпачок для штекера конектора RJ-45 GREY RITAR
	02147	Ковпачок для штекера конектора RJ-45 RED RITAR
	02141	Штекер-конектор EZ RJ45 cat.5e 8P8C (LC-PTU-01/50)
	02140	Штекер-конектор RJ45 (8P8C-P-C5 / P88U-C5E) EuroMedia/ATcom
	02148	Штекер-конектор RJ-45 cat.5e FTP 8P8C

Кабель ПВС Стандарт

	06187	Електричний кабель ПВС 2 x 1,0 чорний	06212	Електричний кабель ПВС 5 x 2,5
	06217	Електричний кабель ПВС 3 x 1,5 чорний	06226	Електричний кабель ПВС 5 x 4,0
	06222	Електричний кабель ПВС 3 x 4,0	06202	Електричний кабель ПВС 5 x 6,0
	06200	Електричний кабель ПВС 3 x 6,0		
	06196	Електричний кабель ПВС 4 x 0,75		
	06201	Електричний кабель ПВС 4 x 6,0		
	06210	Електричний кабель ПВС 5 x 1,5		






Кабель ШВВП Стандарт

	94097	Електричний кабель ШВВП 2*0,5 чорний
	94098	Електричний кабель ШВВП 2*0,75 чорний

Провід ШВВП призначений для електромонтажу, приєднання до електроприладів, створення подовжувальних шнурів, застосовуваних у побуті до джерела живлення. Жила мідна, кругла багатожильна. Мідь високої чистоти марки CU-ETP(M1). CU не менше 99,90% згідно ГОСТ. Ізоляція жил полівінілхлорид. Оболонка з чорного шлангового ПВХ. Мін. радіус згини 5d. Характеристика мережі 380В 50Гц. Експлуатація при темп. докільля; -20...+40град.С




Кабель сигнальний

	02190	Сигнальний кабель 4x0,22 4-жил, екранований (W 4*0,22 CCA)
	02194	Сигнальний кабель 6x0,22 6-жил, екранований (W 6*0,22 CCA)
	02195	Сигнальний кабель 8x0,22 8-жил, екранований (W 8*0,22 CCA)




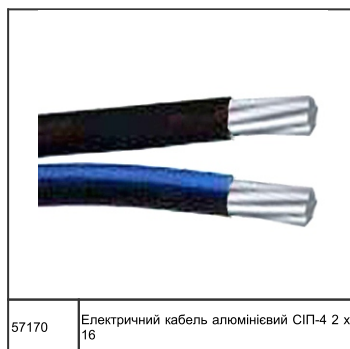Кабель СІП



57170

Електричний кабель алюмінієвий СІП-4 2 x 16



57172

Електричний кабель алюмінієвий СІП-4 4 x 16

Струмopрoвідні жили алюмінієві, багатожильні, ущільнені. Ізоляція зі стабілізованого термопластичного поліетилену, ізольовані жили скручені між собою. Призначений для передачі та розподілу електроенергії в повітряних, силових мережах напругою до 1кВ частотою 50Гц. Провід стійкий до впливу УФ. Радіус вигину при монтажі встановленого на опорах - не менше 10 зовнішніх діаметрів. Монтаж при темп. навколишнього середовища - не нижче -20°C.



СІП арматура



92892

Анкерний захим ЗПР/ЗА 1,1 2x16 для СІП кабеля



92890

Анкерний захим ЗПР/ЗА 1,2 4x16 для СІП кабеля



92871

Гак монтажний ГМ 12 для СІП кабеля



92875

Гак універсальний КБУ-16



92889

Захм (скріпа) для бандажної стрічки



92872

Захм натяжний ЗН 1,2/ЗА 2,1 (ЗА 211) для СІП кабеля 2x(16-25)



92876

Захм натяжний ЗН 2,2/ЗА 2,2 (ЗА 212) для СІП кабеля 4x(16-25)




92886

Захм проколюючий ЗП 1,1/ЗПА 3 заглушкою для СІП кабеля 16-95



92888

Захм проколюючий ЗПА(м) з заглушкою для СІП кабеля 1,6-16



92873

Затискач плашковий ПС 1-1 для СІП кабеля



92877

Стрічка бандажна н/ж SS 0,7- 0,8x19мм




Кабель телевізійний 75 Ом



01317

ТВ кабель коаксiальний RG-6 75 Ом бiлий, Sprint / DIALAN



02224

ТВ кабель РК 75-4-15

Кабель RG-6: провідна жила-сталь, покрита міддю. Фольга виконана з алюмінію. Обплетення, становить 32 алюмінієвих жил стандартного перерізу (0,12мм²). RG-6 має більший діаметр порівняно з RG-59 і призначений для більш високих частот. Кабель РК 75-4-15 має мідну центральну жилу, і екрануючий шар з мідних дрітків. Оболонка з ПВХ, яка забезпечує необхідний захист кабелю. Хвильовий опір-75 Ом. Застосовується всередині приміщення



Кабель типу АBBГ



57074	Електричний кабель алюмінієвий АBBГ 2 х 6
57076	Електричний кабель алюмінієвий АBBГ 2 х 10
57100	Електричний кабель алюмінієвий АBBГ 4 х 10
57102	Електричний кабель алюмінієвий АBBГ 4 х 16
57094	Електричний кабель алюмінієвий АBBГ 4 х 6

Кабелі АBBГ-струмопровідні жили алюмінієві монолітні круглої форми, 1 або 2 класу за ГОСТ 22483-77. Ізоляція з полівінілхлоридного пластику (ПВХ). Ізольовані жили скручені, мають різне забарвлення - ізоляція нульової жили блакитного (світло-синього) кольору. Зовнішня оболонка з полівінілхлоридного пластику. Даний силовий кабель використовується для розподілу і передачі електричної енергії в стаціонарних установках.



Кабель типу ВВГ



06122	Електричний кабель ВВГ 2 х 4,0
06125	Електричний кабель ВВГ 3 х 4,0
06128	Електричний кабель ВВГ 4 х 4,0
06267	Електричний кабель ВВГ 4 х 6,0

Кабелі ВВГ-струмопровідні жили мідні монолітні або багатожильні круглої форми, 1 або 2 класу за ГОСТ 22483-77. Ізоляція з полівінілхлоридного пластику (ПВХ). Ізольовані жили скручені, мають різне забарвлення - ізоляція нульової жили блакитного (світло-синього) кольору. Зовнішня оболонка з полівінілхлоридного пластику. Даний силовий кабель використовується для розподілу і передачі електричної енергії в стаціонарних установках.



Кабель типу КГ



51652	Кабель гнучкий КГ 1х16
51654	Кабель гнучкий КГ 1х25
51662	Кабель гнучкий КГт 1х10
51663	Кабель гнучкий КГт 1х16
51655	Кабель гнучкий КГт 2х1,0
51661	Кабель гнучкий КГт 2х1,5

КГ- кабель гнучкий, мідний, для передачі струму частотою до 400Гц та напруги 0.66 кВ (або постійного струму -1кВ). Використовується для підключення різного пересувного обладнання з метою організації подачі живлення: на електрозварювання або електродвигуни, на баштових кранах. Призначений для установки на відкритому повітрі на суші, в озерах, річках, в підвішеному стані, а також в закритих приміщеннях. Кабель стійкий до сонячного УФ.



Провід АППВ, АПВ



06230	Електричний провід алюмінієвий АППВ 2 х 2,5
06232	Електричний провід алюмінієвий АППВ 2 х 4,0

Струмопровідні жили - алюмінієві, монолітні, круглої форми, 1 класу по ГОСТ 22483. Ізоляція - з ПВХ пластику. Провід застосовується для електричних установок при стаціонарній прокладці в освітлювальних і силових мережах, а також для монтажу обладнання, машин, механізмів і верстатів на номінальну напругу до 450 В (для мереж до 450/750 В) частотою до 400 Гц або постійна напруга до 1000 В для негнучкого монтажу.



Провід ПВ-1











06156	Електричний провід ПВ-1 1 х 0,75
06157	Електричний провід ПВ-1 1 х 1,0
06158	Електричний провід ПВ-1 1 х 1,5
06159	Електричний провід ПВ-1 1 х 2,5
06160	Електричний провід ПВ-1 1 х 4,0
06161	Електричний провід ПВ-1 1 х 6,0

Провід ПВ -1 це мідна монолітна струмопровідна жила, 1 класу гнучкості у ПВХ ізоляції. Він призначений для електричних установок при стаціонарній прокладці в освітлювальних і силових мережах, а також для монтажу електрообладнання, машин, механізмів і верстатів на номінальну напругу до 450 В частотою до 400 Гц або постійна напруга до 1000 В. Прокладаються в сталевих трубах, пустотних каналах будівельних конструкцій, та ін., для монтажу електричних кіл.



Провід ПВ-3

							
06167	Електричний провід ПВ-3 1 x 1,0 білий	06780	Електричний провід ПВ-3 1 x 1,5 коричневий	06782	Електричний провід ПВ-3 1 x 1,5 синій	06584	Електричний провід ПВ-3 1 x 1,5 червоний
							
06770	Електричний провід ПВ-3 1 x 2,5 жовто-зелений	06785	Електричний провід ПВ-3 1 x 2,5 коричневий	06585	Електричний провід ПВ-3 1 x 2,5 синій	06781	Електричний провід ПВ-3 1 x 2,5 червоний
							
06771	Електричний провід ПВ-3 1 x 4,0 жовто-зелений	06539	Електричний провід ПВ-3 1 x 4,0 коричневий	06591	Електричний провід ПВ-3 1 x 4,0 синій	06587	Електричний провід ПВ-3 1 x 4,0 червоний
							
06911	Електричний провід ПВ-3 1 x 6,0 жовто-зелений	06908	Електричний провід ПВ-3 1 x 6,0 коричневий	06907	Електричний провід ПВ-3 1 x 6,0 синій	06905	Електричний провід ПВ-3 1 x 6,0 червоний
							
06164	Електричний провід ПВ-3 1 x 0,75 чорний	06172	Електричний провід ПВ-3 1 x 10,0	06913	Електричний провід ПВ-3 1 x 10,0 жовто-зелений	06173	Електричний провід ПВ-3 1 x 16,0

Провід ПВ-3



Провід ПВ-3 з мідною багатожиловою струмопровідною жилою, з оболонкою та ізоляцією з ПВХ пластикату. Призначений для внутрішнього монтажу на номінальну напругу 300/500В. Його відмінність від ПВ-1 полягає в гнучкості. Провідник здатний переносити всілякі вигини і повороти. Жила мідна, марки CU-ETP(M1) CU не менше 99,90 згідно ГОСТ 3-го класу гнучкості. Температура експлуатації кабелю від -50 °C до +70°C



Системи електричного обігріву

Гріючі килимки



73010	Гріючий килимок шнур/вимикач темного-сірий Electric	25Вт	55x30	3м
73012	Гріючий килимок шнур/вимикач темного-сірий Electric	50Вт	55x55	3м
73014	Гріючий килимок шнур/вимикач темного-сірий Electric	75Вт	55x80	3м
73016	Гріючий килимок шнур/вимикач темного-сірий Electric	100Вт	55x105	3м

Призначення: комфортний обігрів ніг на робочому місці, в офісах, в домашніх умовах, сушки взуття, парасольок. Як теплу підстилку для домашніх тварин. М'яко зігріває, не спалюючи повітря, не допускає опіків при контакті з виробом. Незамінний помічник при хворобах ніг, коли потрібно тримати ноги в сухості і теплі. Нагрівальний елемент плівковий модуль (виробництва Корея) Матеріал-коворлін на гумовій основі вологостійкий.



Саморегулюючий гріючий кабель і аксесуари для його монтажу



Саморегулюючий двожильний гріючий кабель з опліткою з луженої міді, захисною оболонкою з поліолефіну, використовується для обігріву трубопроводів, ємностей, резервуарів, в боротьбі з конденсатом. В залежності від температури навколишнього середовища змінює тепловіддачу і енергію споживання автоматично. Завдяки унікальній властивості кабель споживає мінімальну кількість електроенергії. Виробництво Корея.



Секції сам.рег.кабеля 20Вт/м змуфтованого з холодним вводом



71693	Секція 1,0м 20Вт сам.рег.кабель (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м	71669	Секція 7,0м 140Вт сам.рег.кабель (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71695	Секція 1,5м 30Вт сам.рег.кабель (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м	71671	Секція 8,0м 160Вт сам.рег.кабель (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71696	Секція 2,0м 40Вт сам.рег.кабель (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м	71673	Секція 9,0м 180Вт сам.рег.кабель (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71697	Секція 3,0м 60Вт сам.рег.кабель (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м	71675	Секція 10,0м 200Вт сам.рег.кабель (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71698	Секція 4,0м 80Вт сам.рег.кабель (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м		
71699	Секція 5,0м 100Вт сам.рег.кабель (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м		
71668	Секція 6,0м 120Вт сам.рег.кабель (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м		



Секції сам.рег.кабеля 30Вт/м змуфтованого з холодним вводом



71670	Секція 1,0м 30Вт саморегулюючий кабель (30Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71692	Секція 1,5м 45Вт саморегулюючий кабель (30Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71672	Секція 2,0м 60Вт саморегулюючий кабель (30Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71674	Секція 3,0м 90Вт саморегулюючий кабель (30Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71676	Секція 4,0м 120Вт саморегулюючий кабель (30Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71678	Секція 5,0м 150Вт саморегулюючий кабель (30Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71680	Секція 6,0м 180Вт саморегулюючий кабель (30Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м

71682	Секція 7,0м 210Вт саморегулюючий кабель (30Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71684	Секція 8,0м 240Вт саморегулюючий кабель (30Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71686	Секція 9,0м 270Вт саморегулюючий кабель (30Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71688	Секція 10,0м 300Вт саморегулюючий кабель (30Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м



Секції сам.рег.кабеля 40Вт/м змуфтованого з холодним вводом



72220	Секція 1,0м 40Вт саморегулюючий кабель (40Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
72240	Секція 1,5м 60Вт саморегулюючий кабель (40Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
72222	Секція 2,0м 80Вт саморегулюючий кабель (40Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
72224	Секція 3,0м 120Вт саморегулюючий кабель (40Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
72226	Секція 4,0м 160Вт саморегулюючий кабель (40Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
72228	Секція 5,0м 200Вт саморегулюючий кабель (40Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
72230	Секція 6,0м 240Вт саморегулюючий кабель (40Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м

72232	Секція 7,0м 280Вт саморегулюючий кабель (40Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
72234	Секція 8,0м 320Вт саморегулюючий кабель (40Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
72236	Секція 9,0м 360Вт саморегулюючий кабель (40Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
72238	Секція 10,0м 400Вт саморегулюючий кабель (40Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м



Секції сам.рег.кабеля з термостатом 20Вт/м змуфтованого з холодним вводом



71340	Секція 1,0м 20Вт сам.рег.кабель з термостатом (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71342	Секція 1,5м 30Вт сам.рег.кабель з термостатом (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71344	Секція 2,0м 40Вт сам.рег.кабель з термостатом (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71346	Секція 3,0м 60Вт сам.рег.кабель з термостатом (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71348	Секція 4,0м 80Вт сам.рег.кабель з термостатом (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71350	Секція 5,0м 100Вт сам.рег.кабель з термостатом (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71354	Секція 6,0м 120Вт сам.рег.кабель з термостатом (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м

71356	Секція 7,0м 140Вт сам.рег.кабель з термостатом (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71358	Секція 8,0м 160Вт сам.рег.кабель з термостатом (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71360	Секція 9,0м 180Вт сам.рег.кабель з термостатом (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м
71362	Секція 10,0м 200Вт сам.рег.кабель з термостатом (20Вт/м) змуфтований з холодним вводом 2,5м



СМ Саморегулюючі мати Елтіс HOT LINE (повний комплект)



70790	Комплект саморегулюючий мат HOT LINE СМ- 0,5 85Вт 0,5 кв.м Eltis Electric
70792	Комплект саморегулюючий мат HOT LINE СМ- 1,0 170Вт 1,0 кв.м Eltis Electric
70794	Комплект саморегулюючий мат HOT LINE СМ- 1,5 255Вт 1,5 кв.м Eltis Electric
70796	Комплект саморегулюючий мат HOT LINE СМ- 2,0 340Вт 2,0 кв.м Eltis Electric
70798	Комплект саморегулюючий мат HOT LINE СМ- 2,5 425Вт 2,5 кв.м Eltis Electric
70800	Комплект саморегулюючий мат. HOT LINE СМ- 3,0 510Вт 3,0 кв.м Eltis Electric

Саморегулюючий нагрівальний мат СМ використовується для обігріву приміщень, сходів, пандусів і т.п. Укладається в шар плиткового клею безпосередньо під плитку. Виготовлений з високоякісного саморегулюючого кабелю, покладеного на полімерну сітку. Не містить шкідливих речовин (фтору), відсутній електромагнітний фон. Матеріал ізоляції витримує температуру нагрівання до 120град. Цельсія. Для керування і контролю температури системи можна додатково придбати терморегулятор



ЕДМ Двожилынні мати Елтіс ECO HOT LINE (повний комплект)



72270	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 1,0 165 Вт 1,0 кв.м Eltis Electric
72272	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 1,5 250 Вт 1,5 кв.м Eltis Electric
72274	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 2,0 330 Вт 2,0 кв.м Eltis Electric
72276	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 2,5 410 Вт 2,5 кв.м Eltis Electric
72278	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 3,0 495 Вт 3,0 кв.м Eltis Electric
72280	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 3,5 575 Вт 3,5 кв.м Eltis Electric
72282	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 4,0 660 Вт 4,0 кв.м Eltis Electric

72284	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 4,5 740 Вт 4,5 кв.м Eltis Electric
72286	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 5,0 820 Вт 5,0 кв.м Eltis Electric
72288	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 6,0 990 Вт 6,0 кв.м Eltis Electric
72290	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 7,0 1150 Вт 7,0 кв.м Eltis Electric
72292	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 8,0 1320 Вт 8,0 кв.м Eltis Electric
72294	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 9,0 1480 Вт 9,0 кв.м Eltis Electric
72296	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 10,0 1650 Вт 10,0 кв.м Eltis Electric

72298	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 12,0 1975 Вт 12,0 кв.м Eltis Electric
72299	Комплект нагрівальний мат ECO HOT LINE ЕДМ- 15,0 2470 Вт 15,0 кв.м Eltis Electric



ЕДТ Двожильні кабельні секції тонкі Елтіс ECO HOT LINE (повний комплект)



72420	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 165 Вт 1,0 кв.м Eltis Electric
72422	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 250 Вт 1,5 кв.м Eltis Electric
72424	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 330 Вт 2,0 кв.м Eltis Electric
72426	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 410 Вт 2,5 кв.м Eltis Electric
72428	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 495 Вт 3,0 кв.м Eltis Electric
72430	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 575 Вт 3,5 кв.м Eltis Electric
72432	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 660 Вт 4,0 кв.м Eltis Electric

72434	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 740 Вт 4,5 кв.м Eltis Electric
72436	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 820 Вт 5,0 кв.м Eltis Electric
72438	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 990 Вт 6,0 кв.м Eltis Electric
72440	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 1150 Вт 7,0 кв.м Eltis Electric
72442	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 1320 Вт 8,0 кв.м Eltis Electric
72444	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 1480 Вт 9,0 кв.м Eltis Electric
72446	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 1650 Вт 10,0 кв.м Eltis Electric

72448	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 1975 Вт 12,0 кв.м Eltis Electric
72450	Комплект теплої підлоги ECO HOT LINE ЕДТ- 2470 Вт 15,0 кв.м Eltis Electric



ДК Двожильні кабельні секції Елтіс HOT LINE (повний комплект)



70680	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДК- 145 Вт 0,8 кв.м Eltis Electric
70682	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДК- 200 Вт 1,2 кв.м Eltis Electric
70684	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДК- 270 Вт 1,6 кв.м Eltis Electric
70686	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДК- 340 Вт 2,0 кв.м Eltis Electric
70688	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДК- 400 Вт 2,4 кв.м Eltis Electric
70690	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДК- 480 Вт 2,8 кв.м Eltis Electric
70692	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДК- 550 Вт 3,2 кв.м Eltis Electric

70694	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДК- 680 Вт 4,0 кв.м Eltis Electric
70696	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДК- 820 Вт 4,8 кв.м Eltis Electric
70698	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДК- 950 Вт 5,6 кв.м Eltis Electric
70700	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДК-1200 Вт 7,1 кв.м Eltis Electric
70702	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДК-1400 Вт 8,2 кв.м Eltis Electric
70704	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДК-1600 Вт 9,6 кв.м Eltis Electric
70706	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДК-2000 Вт 12,0 кв.м; Eltis Electric

70708	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДК-2500 Вт 14,5 кв.м; Eltis Electric
-------	---



ДМ Двожильні мати Елтіс HOT LINE (повний комплект)



70710	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ- 0,8 120Вт 0,8 кв.м Eltis Electric
70712	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ- 1,2 170Вт 1,2 кв.м Eltis Electric
70714	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ- 1,5 230Вт 1,5 кв.м Eltis Electric
70716	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ- 1,9 290Вт 1,9 кв.м Eltis Electric
70718	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ- 2,2 340Вт 2,2 кв.м Eltis Electric
70720	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ- 2,6 390Вт 2,6 кв.м Eltis Electric
70722	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ- 3,0 450Вт 3,0 кв.м Eltis Electric

70724	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ- 3,8 570Вт 3,8 кв.м Eltis Electric
70726	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ- 4,5 680Вт 4,5 кв.м Eltis Electric
70728	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ- 5,7 850Вт 5,7 кв.м Eltis Electric
70730	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ- 6,7 1000Вт 6,7 кв.м Eltis Electric
70732	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ- 7,7 1200Вт 7,7 кв.м Eltis Electric
70734	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ- 9,1 1370Вт 9,1 кв.м Eltis Electric
70736	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ-10,4 1550Вт 10,4 кв.м Eltis Electric

70738	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ-11,5 1720Вт 11,5 кв.м Eltis Electric
70740	Комплект нагрівальний мат HOT LINE ДМ-13,8 2000Вт 13,8 кв.м Eltis Electric



ДТ Двожильні кабельні секції тонкі Елтіс HOT LINE (повний комплект)



70750	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДТ- 120 Вт 0,8 кв.м Eltis Electric
70752	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДТ- 170 Вт 1,0 кв.м Eltis Electric
70754	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДТ- 230 Вт 1,4 кв.м Eltis Electric
70756	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДТ- 290 Вт 1,8 кв.м Eltis Electric
70758	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДТ- 340 Вт 2,1 кв.м Eltis Electric
70760	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДТ- 390 Вт 2,5 кв.м Eltis Electric
70762	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДТ- 450 Вт 2,8 кв.м Eltis Electric

70764	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДТ- 570 Вт 3,5 кв.м Eltis Electric
70766	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДТ- 680 Вт 4,2 кв.м Eltis Electric
70768	HOT LINE 2-жильний комплект ДТ- 850 850Вт 71м*15м.мг+2м.г 220В 5,3 кв.м Eltis Electric
70770	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДТ-1000 Вт 6,3 кв.м Eltis Electric
70772	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДТ-1200 Вт 7,3 кв.м Eltis Electric
70774	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДТ-1370 Вт 8,5 кв.м Eltis Electric
70776	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДТ-1550 Вт 9,7 кв.м Eltis Electric

70778	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДТ-1720 Вт 11,0 кв.м Eltis Electric
70780	Комплект теплої підлоги HOT LINE ДТ-2000 Вт 13,0 кв.м Eltis Electric



ПП Плівкова підлога Елтіс HOT LINE (повний комплект)



72600	Комплект плівкової теплої підлоги HOT LINE ПП- 1 220Вт 1,0кв.м Eltis Electric
72602	Комплект плівкової теплої підлоги HOT LINE ПП- 2 440Вт 2,0 кв.м Eltis Electric
72604	Комплект плівкової теплої підлоги HOT LINE ПП- 3 660Вт 3,0кв.м Eltis Electric
72606	Комплект плівкової теплої підлоги HOT LINE ПП- 4 880Вт 4,0кв.м Eltis Electric
72608	Комплект плівкової теплої підлоги HOT LINE ПП- 5 1100Вт 5,0кв.м Eltis Electric
72610	Комплект плівкової теплої підлоги HOT LINE ПП- 6 1320Вт 6,0кв.м Eltis Electric
72612	Комплект плівкової теплої підлоги HOT LINE ПП- 7 1540Вт 7,0кв.м Eltis Electric

72614	Комплект плівкової теплої підлоги HOT LINE ПП- 8 1760Вт 8,0кв.м Eltis Electric
72616	Комплект плівкової теплої підлоги HOT LINE ПП- 9 1980Вт 9,0кв.м Eltis Electric
72618	Комплект плівкової теплої підлоги HOT LINE ПП-10 2200Вт 10,0 кв.м Eltis Electric
72622	Комплект плівкової теплої підлоги HOT LINE ПП-12 2640Вт 12,0 кв.м Eltis Electric
72628	Комплект плівкової теплої підлоги HOT LINE ПП-15 3300Вт 15,0 кв.м Eltis Electric



ПП Грійо́ча плівка для теплої підлоги Елтіс HOT LINE і матеріали для її монтажу



72640

Комплект "швидкий контакт" для плівкової підлоги, Eltis Electric



71700

Плівка для теплої підлоги EL-305(M) 230V, 110w/m 0338x500мм Корея

Призначена для укладання в швидко установчі покриття для підлоги (ламінат, паркетна дошка, ковролін, лінолеум) з метою створення основної або додаткової системи обігріву. Товщина плівки -0,38 мм забезпечує мінімальне підняття рівня підлоги. Якщо передбачається основне опалення-плівка повинна вкривати не менше 70% площі підлоги. Якщо розглядається як додаткова система обігріву, то площа покриття має займати 40% від площі підлоги.



Терморегулятори Елтіс HOTLINE до теплих підлог



49258

Датчик NTC 3380 3m до терморегуляторів SMART EM



70838

Терморегулятор SMART-01 механічний 16A EM



70840

Терморегулятор SMART-02 цифровий 16A EM



Терморегулятори в розетку та інші



56211

Терморегулятор XH-W3001-50-110C 220В 1500Вт цифровий



56209

ТР-1 одноканальний цифровий терморегулятор з датчиком DS18B20 1,5/2м (в розетку)

Терморегулятори призначені для підтримки температури на заданому рівні. Складаються з основного блоку і виносного датчика температури. На дисплеї відображається поточний рівень температури і налаштування значень/порогів вмикання і вимикання реле (вибір верхнього або нижнього порогу чи зміна значення). В залежності від порогу, регулятори будуть працювати в режимі нагрівання або охолодження.

Живлення: AC 220В 50Гц



Терморегулятори на DIN-рейку



56173

Датчик температури DS18B20



56169

TK-3 одноканальний цифровий терморегулятор з датчиком DS18B20 на DIN-рейку



56168

TK-4 одноканальний цифровий терморегулятор з датчиком DS18B20 на DIN-рейку



56170

TK-4к одноканальний цифровий терморегулятор з датчиком термопары ТХА 2м на DIN-рейку



56174

TK-4н одноканальний цифровий терморегулятор з датчиком DS18B20 на DIN-рейку



56182

TK-6 двоканальний цифровий терморегулятор з датчиком DS18B20 на DIN-рейку

Терморегулятори призначені для контролю і підтримки температури в житлових і виробничих приміщеннях шляхом включення і відключення нагрівального або охолоджувального обладнання. Терморегулятор відстежує температуру по одному, або двох каналах з відображенням її поточного значення на цифровому індикаторі. Датчик температури (поставляється в комплекті, довжина проводу 1,5 метра) встановлюють там, де необхідно підтримувати температурний режим.



Терморегулятори настінні до теплих підлог



56218 Терморегулятор MK70-GB з Wi-Fi 16A чорний з сенсорн. кн. та контр. т-ри повітря та підлоги, APP Tuuya



56216 Терморегулятор MK72-GB з Wi-Fi 16A білий з сенсорн. кн. та контр. т-ри повітря та підлоги, APP Tuuya



48996 Терморегулятор terneo sx з Wi-Fi та сенсорним керуванням білий 16A електрон. з дисплеєм Україна



Засоби для прокладки, монтажу і кріплення кабеля

Гофротрубка легка (світлосіра) негорюча ПП (поліпропіленова)



06301	Гофротрубка 16мм срібляста і світло-сіра (легка) негорюча з протяжкою (ПП)
06303	Гофротрубка 20мм срібляста і світло-сіра (легка) негорюча з протяжкою (ПП)
06305	Гофротрубка 25мм срібляста і світло-сіра (легка) негорюча з протяжкою (ПП)
06306	Гофротрубка 32мм срібляста і світло-сіра (легка) негорюча з протяжкою (ПП)

Гофровані легкі труби призначені для монтажу прихованої електропроводки по поверхнях, зроблених з негорючих і слабогорючих матеріалів. Труби створюють додатковий захист кабелю, виключаючи можливість ураження струмом при пошкодженні ізоляції, захищають від зовнішніх механічних впливів, а також забезпечують безперешкодну заміну, витяг або додавання кабелю. Матеріал ПП негорюча з протяжкою. Діаметр 16мм - 32мм. колір сіра



Гофротрубка сантехнічна Юпітер



00603	Гофротрубка 16мм сантехнічна протяжкою Юпітер	3
00604	Гофротрубка 20мм сантехнічна протяжкою Юпітер	3
00605	Гофротрубка 25мм сантехнічна протяжкою Юпітер	3

Гофрована труба поліпропіленова застосовується для захисту кабелів та дротів від механічних пошкоджень, а також є додатковою ізоляцією, що допомагає уникнути ураження струмом при пошкодженні ізоляції. Такі якості як негорючість, вологостійкість і гнучкість роблять її незамінною при монтажі кабелю з великою кількістю вигинів, укладання кабелю в штукатурці, бетоні, фальш-підлогах і при відкритій прокладці кабелю на виробництві. Для полегшення прокладки кабелю гофротруба має сталевий дріт, протягнутий по всій її довжині



Гофротрубка Фаберпласт ПП (поліпропіленова) негорюча



06323	Гофротрубка 16мм сіра негорюча протяжкою (ПП) Фаберпласт	3
06322	Гофротрубка 20мм сіра негорюча протяжкою (ПП) Фаберпласт	3
06324	Гофротрубка 25мм сіра негорюча протяжкою (ПП) Фаберпласт	3
06325	Гофротрубка 32мм сіра негорюча протяжкою (ПП) Фаберпласт	3
06326	Гофротрубка 40мм сіра негорюча протяжкою (ПП) Фаберпласт	3
06327	Гофротрубка 50мм сіра негорюча протяжкою (ПП) Фаберпласт	3

Гофрована труба поліпропіленова застосовується для захисту кабелів та дротів від механічних пошкоджень, а також є додатковою ізоляцією, що допомагає уникнути ураження струмом при пошкодженні ізоляції. Такі якості як негорючість, вологостійкість і гнучкість роблять її незамінною при монтажі кабелю з великою кількістю вигинів, укладання кабелю в штукатурці, бетоні, фальш-підлогах і при відкритій прокладці кабелю на виробництві. Для полегшення прокладки кабелю гофротруба має сталевий дріт, протягнутий по всій її довжині



Ізоляційні стрічки ПВХ ELTIS Electric

	09162	Ізострічка 0,13мм x 19мм x 10м чорна
	09193	Ізострічка 0,13мм x 19мм x 20м біла Eltis Electric
	09198	Ізострічка 0,13мм x 19мм x 20м жовта Eltis Electric
	09188	Ізострічка 0,13мм x 19мм x 20м жовто-зелена Eltis Electric
	09194	Ізострічка 0,13мм x 19мм x 20м зелена Eltis Electric
	09190	Ізострічка 0,13мм x 19мм x 20м синя Eltis Electric
	09196	Ізострічка 0,13мм x 19мм x 20м червона Eltis Electric
	09192	Ізострічка 0,13мм x 19мм x 20м чорна Eltis Electric

Ізоляційні стрічки ПВХ Аско

	09091	Ізострічка АСКО 0,13мм x 19мм x 10м біла
	09092	Ізострічка АСКО 0,13мм x 19мм x 10м жовта
	09093	Ізострічка АСКО 0,13мм x 19мм x 10м зелена
	09095	Ізострічка АСКО 0,13мм x 19мм x 10м синя

	09094	Ізострічка АСКО 0,13мм x 19мм x 10м червона
---	-------	---

Призначена для електроізоляції проводів і кабелів.
Температура крижкості не вище -30°C
Розтяжність 100-150%
Відносне подовження при розриві не менше 170%
Діелектрична міцність (напруга на пробі) до 5000В
Клейкі речовини -каучуковий клей.
Температура навколишнього середовища, при якій зберігаються робочі характеристики -30 до + 50°C
Габаритні розміри, мм: 0.13x19x20000
Вага, кг: 0.073




Ізоляційні стрічки ХБ

	09146	Ізолента "ХБ" чорна 10м x 18мм OZOM
	09148	Ізолента "ХБ" чорна 20м x 18мм OZOM

Електроізоляційна стрічка на ХБ основі відповідає всім вимогам ГОСТ 2162-97, і призначена для будь-яких електроізоляційних робіт у приміщеннях (крім приміщень з підвищеною вологістю). Головним плюсом електроізоляційної стрічки на Х / Б основі, є її стійкість до високих температур до 150°C.
Ізолента ХБ виготовляється з прогумованого суворого міткалю. Діелектричні властивості ізоляційної стрічки ХБ обмежені напругою до 1000 В. Робочий температурний діапазон -30° С до + 30° С.



Ковпачки Eltis




31480	P71 Ковпачок-конектор для кабелю 0.75-2.5mm2 Eltis
31482	P72 Ковпачок-конектор для кабелю 1.0-4.0mm2 Eltis
31484	P73 Ковпачок-конектор для кабелю 1.5-6.0mm2 Eltis
31486	P74 Ковпачок-конектор для кабелю 2.5-10.0mm2 Eltis
31488	P75 Ковпачок-конектор для кабелю 4.0-16.0mm2 Eltis

Ковпачки-конектори типу P7 Призначені для електричного з'єднання, фіксації та ізоляції пучка проводів в електричних ланцюгах змінного та постійного струму напругою до 450 В. Затискачі не вимагають використання спеціального інструменту, накручуються на попередньо зачищені та скручені кінці проводів. Розташована в середині корпусу пружина конічної форми, забезпечує надійну фіксацію скручених проводів протягом усього терміну експлуатації, корпус повністю ізолює з'єднання




Термоусаджувальна трубка HD-2 HAIDA



22334	Термоусаджувальна трубка HD-2 3/1,5 чорна, м Haida
22344	Термоусаджувальна трубка HD-2 4/2 чорна, м Haida
22354	Термоусаджувальна трубка HD-2 5/2,5 чорна, м Haida
22364	Термоусаджувальна трубка HD-2 6/3 чорна, м Haida
22374	Термоусаджувальна трубка HD-2 7/3,5 чорна, м Haida
22384	Термоусаджувальна трубка HD-2 8/4 чорна, м Haida

22396	Термоусаджувальна трубка HD-2 9/4,5 чорна, м Haida
22406	Термоусаджувальна трубка HD-2 10/5 чорна, м Haida
22416	Термоусаджувальна трубка HD-2 12/6 чорна, м Haida
22426	Термоусаджувальна трубка HD-2 14/7 чорна, м Haida
22436	Термоусаджувальна трубка HD-2 16/8 чорна, м Haida
22444	Термоусаджувальна трубка HD-2 18/9 чорна, м Haida


22452	Термоусаджувальна трубка HD-2 20/10 чорна, м Haida
22454	Термоусаджувальна трубка HD-2 22/11 чорна, м Haida
22456	Термоусаджувальна трубка HD-2 25/12,5 чорна, м Haida
22458	Термоусаджувальна трубка HD-2 30/15 чорна, м Haida
22460	Термоусаджувальна трубка HD-2 40/20 чорна, м Haida
22462	Термоусаджувальна трубка HD-2 50/25 чорна, м Haida



22323	Термоусаджувальна трубка HD-2 2/1 біла, м Haida
22327	Термоусаджувальна трубка HD-2 3/1,5 біла, м Haida
22337	Термоусаджувальна трубка HD-2 4/2 біла, м Haida
22347	Термоусаджувальна трубка HD-2 5/2,5 біла, м Haida
22357	Термоусаджувальна трубка HD-2 6/3 біла, м Haida
22367	Термоусаджувальна трубка HD-2 7/3,5 біла, м Haida

22377	Термоусаджувальна трубка HD-2 8/4 біла, м Haida
22389	Термоусаджувальна трубка HD-2 9/4,5 біла, м Haida
22399	Термоусаджувальна трубка HD-2 10/5 біла, м Haida
22413	Термоусаджувальна трубка HD-2 12/6 біла, м Haida
22419	Термоусаджувальна трубка HD-2 14/7 біла, м Haida
22439	Термоусаджувальна трубка HD-2 15,0/7,5 біла, м Haida


22431	Термоусаджувальна трубка HD-2 16/8 біла, м Haida
22429	Термоусаджувальна трубка HD-2 18/9 біла, м Haida
22447	Термоусаджувальна трубка HD-2 20/10 біла, м Haida



22316	Термоусаджувальна трубка HD-2 2/1 жовта, м Haida
22326	Термоусаджувальна трубка HD-2 3/1,5 жовта, м Haida
22336	Термоусаджувальна трубка HD-2 4/2 жовта, м Haida
22346	Термоусаджувальна трубка HD-2 5/2,5 жовта, м Haida
22356	Термоусаджувальна трубка HD-2 6/3 жовта, м Haida
22366	Термоусаджувальна трубка HD-2 7/3,5 жовта, м Haida

22376	Термоусаджувальна трубка HD-2 8/4 жовта, м Haida
22388	Термоусаджувальна трубка HD-2 9/4,5 жовта, м Haida
22398	Термоусаджувальна трубка HD-2 10/5 жовта, м Haida
22408	Термоусаджувальна трубка HD-2 12/6 жовта, м Haida
22418	Термоусаджувальна трубка HD-2 14/7 жовта, м Haida
22428	Термоусаджувальна трубка HD-2 16/8 жовта, м Haida

22438	Термоусаджувальна трубка HD-2 18/9 жовта, м Haida
22446	Термоусаджувальна трубка HD-2 20/10 жовта, м Haida

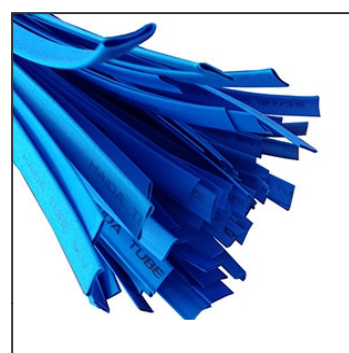

22320	Термоусаджувальна трубка HD-2 2/1 синя, м Haida
22330	Термоусаджувальна трубка HD-2 3/1,5 синя, м Haida
22340	Термоусаджувальна трубка HD-2 4/2 синя, м Haida
22350	Термоусаджувальна трубка HD-2 5/2,5 синя, м Haida
22360	Термоусаджувальна трубка HD-2 6/3 синя, м Haida
22370	Термоусаджувальна трубка HD-2 7/3,5 синя, м Haida

22380	Термоусаджувальна трубка HD-2 8/4 синя, м Haida
22392	Термоусаджувальна трубка HD-2 9/4,5 синя, м Haida
22402	Термоусаджувальна трубка HD-2 10/5 синя, м Haida
22412	Термоусаджувальна трубка HD-2 12/6 синя, м Haida
22422	Термоусаджувальна трубка HD-2 14/7 синя, м Haida
22432	Термоусаджувальна трубка HD-2 16/8 синя, м Haida

Призначені для герметизації та електроізоляції жил проводів і кабелів, місць паяння проводів, для декоративних цілей, маркування, і т.д. Коефіцієнт термоусадки 2 рази Температура усадки, °C: 125...180 Подовження при усадці, %: 10 Номінальна робоча напруга, кВ: 0,6/1 Колір: білий, прозора, червоний, жовтий, зелений, синій, чорний ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: більше 20 років (при температурі до 100°C)


Термоусаджувальна трубка HD-2 HAIDA



22322	Термоусаджувальна трубка HD-2 червона, м Haida	2/1
22332	Термоусаджувальна трубка HD-2 червона, м Haida	3/1,5
22342	Термоусаджувальна трубка HD-2 червона, м Haida	4/2
22352	Термоусаджувальна трубка HD-2 червона, м Haida	5/2,5
22362	Термоусаджувальна трубка HD-2 червона, м Haida	6/3
22372	Термоусаджувальна трубка HD-2 червона, м Haida	7/3,5

22382	Термоусаджувальна трубка HD-2 червона, м Haida	8/4
22394	Термоусаджувальна трубка HD-2 червона, м Haida	9/4,5
22404	Термоусаджувальна трубка HD-2 червона, м Haida	10/5
22414	Термоусаджувальна трубка HD-2 червона, м Haida	12/6
22424	Термоусаджувальна трубка HD-2 червона, м Haida	14/7
22434	Термоусаджувальна трубка HD-2 червона, м Haida	16/8

22442	Термоусаджувальна трубка HD-2 червона, м Haida	18/9
22450	Термоусаджувальна трубка HD-2 червона, м Haida	20/10



22318	Термоусаджувальна трубка HD-2 зелена, м Haida	2/1
22328	Термоусаджувальна трубка HD-2 зелена, м Haida	3/1,5
22338	Термоусаджувальна трубка HD-2 зелена, м Haida	4/2
22348	Термоусаджувальна трубка HD-2 зелена, м Haida	5/2,5
22358	Термоусаджувальна трубка HD-2 зелена, м Haida	6/3
22368	Термоусаджувальна трубка HD-2 зелена, м Haida	7/3,5

22378	Термоусаджувальна трубка HD-2 зелена, м Haida	8/4
22390	Термоусаджувальна трубка HD-2 зелена, м Haida	9/4,5
22400	Термоусаджувальна трубка HD-2 зелена, м Haida	10/5
22410	Термоусаджувальна трубка HD-2 зелена, м Haida	12/6
22420	Термоусаджувальна трубка HD-2 зелена, м Haida	14/7
22430	Термоусаджувальна трубка HD-2 зелена, м Haida	16/8

22440	Термоусаджувальна трубка HD-2 зелена, м Haida	18/9
22448	Термоусаджувальна трубка HD-2 зелена, м Haida	20/10



22319	Термоусаджувальна трубка HD-2 прозора, м Haida	2/1
22331	Термоусаджувальна трубка HD-2 прозора, м Haida	3/1,5
22341	Термоусаджувальна трубка HD-2 прозора, м Haida	4/2
22349	Термоусаджувальна трубка HD-2 прозора, м Haida	5/2,5
22361	Термоусаджувальна трубка HD-2 прозора, м Haida	6/3

Призначені для герметизації та електроізоляції жил проводів і кабелів, місць паяння проводів, для декоративних цілей, маркування, і т.д.
Коефіцієнт термоусадки 2 рази
Температура усадки, °C: 125...180
Подовжня тах усадка, %: 10
Номинальна робоча напруга, кВ: 0,6/1
Колір: білий, прозора, червоний, жовтий, зелений, синій, чорний
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: більше 20 років (при температурі до 100°C)



Термоусаджувальна трубка клейова HD-4




22480	Термоусаджувальна трубка клейова HD-4 3,2/1 чорна, 1м
22482	Термоусаджувальна трубка клейова HD-4 4,8/1,6 чорна, 1м
22484	Термоусаджувальна трубка клейова HD-4 6,4/2,2 чорна, 1м
22486	Термоусаджувальна трубка клейова HD-4 7,9/2,7 чорна, 1м
22500	Термоусаджувальна трубка клейова HD-4 9,5/3,2 чорна, 1м
22502	Термоусаджувальна трубка клейова HD-4 15/5,2 чорна, 1м
22504	Термоусаджувальна трубка клейова HD-4 19,1/6,3 чорна, 1м

22506	Термоусаджувальна трубка клейова HD-4 25,4/8,5 чорна, 1м
22508	Термоусаджувальна трубка клейова HD-4 30/10,2 чорна, 1м



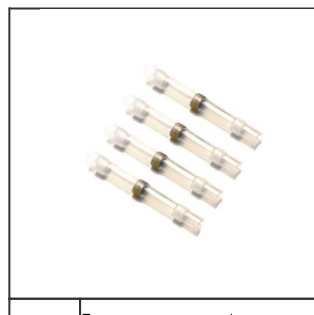Термоусаджувальні гільзи Eltis



21046 Термоусаджувальна гільза з припоєм TS-0203 Eltis



21048 Термоусаджувальна гільза з припоєм TS-0510 Eltis

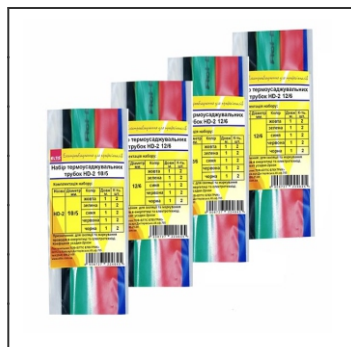


21050 Термоусаджувальна гільза з припоєм TS-1525 Eltis



21052 Термоусаджувальна гільза з припоєм TS-4060 Eltis

Термоусаджувальні трубки, набори HD-2 HAIDA



22464	Набір термоусаджувальних трубок 2/1 (10шт/уп.)
22465	Набір термоусаджувальних трубок 4/2 (10шт/уп.)
22466	Набір термоусаджувальних трубок 6/3 (10шт/уп.)
22467	Набір термоусаджувальних трубок 8/4 (10шт/уп.)
22468	Набір термоусаджувальних трубок 10/5 (10шт/уп.)
22469	Набір термоусаджувальних трубок 12/6 (10шт/уп.)
22470	Набір термоусаджувальних трубок 2/1-12/6, 20см (10шт/уп.)

Призначені для електроізоляції та герметизації проводів і кабелів, місць пайки, декоративних цілей.
Довжини: 1 м Кількість: 10шт
Діаметр: 1...50 мм
Коефіцієнт термоусадки 2 рази
Температура усадки, °C: 125...180
Подовжня тах усадка, %: 10
Номинальна робоча напруга, кВ: 0,6/1
Колір: білий, прозора, червоний, жовтий, зелений, синій, чорний.
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: більше 20 років (при температурі до 100°C)



DL-Кабельні наконечники силові алюм. під опресовку Eltis



34510	DL-10 алюмінієві кабельні наконечники під опресовку Eltis
34512	DL-16 алюмінієві кабельні наконечники під опресовку Eltis
34514	DL-25 алюмінієві кабельні наконечники під опресовку Eltis
34516	DL-35 алюмінієві кабельні наконечники під опресовку Eltis
34518	DL-50 алюмінієві кабельні наконечники під опресовку Eltis
34520	DL-70 алюмінієві кабельні наконечники під опресовку Eltis
34522	DL-95 алюмінієві кабельні наконечники під опресовку Eltis

34524	DL-120 алюмінієві кабельні наконечники під опресовку Eltis
34526	DL-150 алюмінієві кабельні наконечники під опресовку Eltis
34528	DL-185 алюмінієві кабельні наконечники під опресовку Eltis
34530	DL-240 алюмінієві кабельні наконечники під опресовку Eltis



DT-Кабельні наконечники силові мідні луджені під опресовку Eltis



34412	DT-10 кабельний наконечник мідний луджений під опресовку Eltis
34414	DT-16 кабельний наконечник мідний луджений під опресовку Eltis
34416	DT-25 кабельний наконечник мідний луджений під опресовку Eltis
34418	DT-35 кабельний наконечник мідний луджений під опресовку Eltis
34420	DT-50 кабельний наконечник мідний луджений під опресовку Eltis
34422	DT-70 кабельний наконечник мідний луджений під опресовку Eltis
34424	DT-95 кабельний наконечник мідний луджений під опресовку Eltis

34426	DT-120 кабельний наконечник мідний луджений під опресовку Eltis
-------	---



FDD/MDD/MDFN-Кабельні наконечники-конектори Eltis



31500	FDD1,25-110 2.8x0,8 конектор "мама" Eltis
31502	FDD1,25-187 4.75x0,8 конектор "мама" Eltis
31504	FDD1,25-250 6.35x0,8 конектор "мама" Eltis
31506	FDD2-250 6.35x0,8 конектор "мама" Eltis
31510	MDD1,25-187 4.75x0,8 конектор "папа" Eltis
31512	MDD1,25-250 6.35x0,8 конектор "папа" Eltis
31514	MDD2-187 4.75x0,8 конектор "папа" Eltis

31516	MDD2-250 6.35x0,8 конектор "папа" Eltis
-------	---



GL-Гільзи з'єднувальні алюмінієві під опресовку Eltis



34428	GL- 16 гільза з'єднувальна алюмінієва під опресовку Eltis
34430	GL- 25 гільза з'єднувальна алюмінієва під опресовку Eltis
34432	GL- 35 гільза з'єднувальна алюмінієва під опресовку Eltis
34434	GL- 50 гільза з'єднувальна алюмінієва під опресовку Eltis
34436	GL- 70 гільза з'єднувальна алюмінієва під опресовку Eltis
34438	GL- 95 гільза з'єднувальна алюмінієва під опресовку Eltis
34440	GL-120 гільза з'єднувальна алюмінієва під опресовку Eltis

34442	GL-150 гільза з'єднувальна алюмінієва під опресовку Eltis
-------	---



RV-Кабельні наконеч. під гвинт з ізоляцією Eltis



31520	RV 1,25x4 кабельний наконечник з ізоляцією під гвинт M4/0,5-1,5mm2 Eltis	3
31522	RV 1,25x5 кабельний наконечник з ізоляцією під гвинт M5/0,5-1,5mm2 Eltis	3
31524	RV 1,25x6 кабельний наконечник з ізоляцією під гвинт M6/0,5-1,5mm2 Eltis	3
31526	RV 2x3 кабельний наконечник з ізоляцією під гвинт M3/1,5-2,5mm2 Eltis	3
31528	RV 2x4 кабельний наконечник з ізоляцією під гвинт M4/1,5-2,5mm2 Eltis	3
31530	RV 2x5 кабельний наконечник з ізоляцією під гвинт M5/1,5-2,5mm2 Eltis	3
31532	RV 2x6 кабельний наконечник з ізоляцією під гвинт M6/1,5-2,5mm2 Eltis	3

31534	RV 2x8 кабельний наконечник з ізоляцією під гвинт M8/1,5-2,5mm2 Eltis	3
31536	RV 3,5x4 кабельний наконечник з ізоляцією під гвинт M4/2,5-4mm2 Eltis	3
31538	RV 3,5x6 кабельний наконечник з ізоляцією під гвинт M6/2,5-4mm2 Eltis	3
31542	RV 5,5x6 кабельний наконечник з ізоляцією під гвинт M6/4-6mm2 Eltis	3



SC-Кабельні наконеч.силові мідні луджені без ізоляції Eltis



31550	SC-1.5-5 кабельний наконечник мідний луджений без ізоляції Eltis	3
31552	SC-2.5-5 кабельний наконечник мідний луджений без ізоляції Eltis	3
31554	SC-2.5-6 кабельний наконечник мідний луджений без ізоляції Eltis	3
31558	SC-4-5 кабельний наконечник мідний луджений без ізоляції Eltis	3
31556	SC-4-6 кабельний наконечник мідний луджений без ізоляції Eltis	3
31560	SC-6-8 кабельний наконечник мідний луджений без ізоляції Eltis	3
31562	SC-10-6 кабельний наконечник мідний луджений без ізоляції Eltis	3

31564	SC-10-8 кабельний наконечник мідний луджений без ізоляції Eltis	3
31568	SC-16-8 кабельний наконечник мідний луджений без ізоляції Eltis	3
31566	SC-16-10 кабельний наконечник мідний луджений без ізоляції Eltis	3
31570	SC-25-8 кабельний наконечник мідний луджений без ізоляції Eltis	3
31572	SC-25-12 кабельний наконечник мідний луджений без ізоляції Eltis	3
31574	SC-35-10 кабельний наконечник мідний луджений без ізоляції Eltis	3
31576	SC-35-12 кабельний наконечник мідний луджений без ізоляції Eltis	3

31578	SC-50-8 кабельний наконечник мідний луджений без ізоляції Eltis	3
-------	---	---



SV-Кабельні наконеч. вилочні з ізоляцією Eltis



31600	SV 1,25x4 кабельний наконечник вилочний з ізоляцією під гвинт M4/0,5-1,5mm2 Eltis	3
31602	SV 2x4 кабельний наконечник вилочний з ізоляцією під гвинт M4/1,5-2,5mm2 Eltis	3
31604	SV 2x5 кабельний наконечник вилочний з ізоляцією під гвинт M5/1,5-2,5mm2 Eltis	3
31606	SV 2x6 кабельний наконечник вилочний з ізоляцією під гвинт M6/1,5-2,5mm2 Eltis	3

Вилочні кабельні наконечники SV призначені для окінцювання багатожильних проводів методом опресування і приєднання їх до різних пристроїв, у випадках, коли утруднено застосування кільцевих наконечників. Матеріал - мідь луджена. Наконечник SV має колір ізоляції згідно з міжнародною системою кольорового маркування діапазонів номінальних перерізів провідників. Кожен діапазон позначається своїм кольором. Температура експлуатації: від -40 до +70°



E-Кабельні наконеч. трубчасті (мм2 - мм) Eltis



31610	E 0508 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 0,5mm2*8mm Eltis	3
31612	E 7508 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 0,75mm2*8mm Eltis	3
31614	E 1008 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 1,0mm2*8mm Eltis	3
31616	E 1508 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 1,5mm2*8mm Eltis	3
31618	E 1512 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 1,5mm2*12mm Eltis	3
31620	E 2508 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 2,5mm2*8mm Eltis	3
31622	E 2512 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 2,5mm2*12mm Eltis	3

31624	E 4009 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 4mm2*9mm Eltis	3
31626	E 4012 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 4mm2*12mm Eltis	3
31628	E 4018 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 4mm2*18mm Eltis	3
31630	E 6012 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 6mm2*12mm Eltis	3
31632	E 6018 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 6mm2*18mm Eltis	3
31634	E10-12 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 10mm2*12mm Eltis	3
31636	E10-18 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 10mm2*18mm Eltis	3

31638	E16-12 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 16mm2*12mm Eltis	3
31640	E16-18 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 16mm2*18mm Eltis	3
31642	E25-18 кабельний наконечник трубчатий з ізоляцією 25mm2*18mm Eltis	3



TE-Кабельні наконеч. трубчасті на 2 проводи Eltis



31580	TE 0508 кабельний наконечник трубчатий на 2 проводи з ізоляцією 0,5mm2*8mm Eltis	3
31582	TE 1008 кабельний наконечник трубчатий на 2 проводи з ізоляцією 1mm2*8mm Eltis	3
31584	TE 1010 кабельний наконечник трубчатий на 2 проводи з ізоляцією 1mm2*10mm Eltis	3
31586	TE 1508 кабельний наконечник трубчатий на 2 проводи з ізоляцією 1,5mm2*8mm Eltis	3
31588	TE 1512 кабельний наконечник трубчатий на 2 проводи з ізоляцією 1,5mm2*12mm Eltis	3
31590	TE 2510 кабельний наконечник трубчатий на 2 проводи з ізоляцією 2,5mm2*10mm Eltis	3
31592	TE 4012 кабельний наконечник трубчатий на 2 проводи з ізоляцією 4mm2*12mm Eltis	3

31594	TE 6014 кабельний наконечник трубчатий на 2 проводи з ізоляцією 6mm2*14mm Eltis	3
31596	TE 7508 кабельний наконечник трубчатий на 2 проводи з ізоляцією 0,75mm2*8mm Eltis	3



DT(G)-Кабельні наконеч.силові мідні луджені під опресовку АСКО



92250	DT(G)-10 кабельний наконечник мідний луджений під опресовку
92252	DT(G)-16 кабельний наконечник мідний луджений під опресовку
92254	DT(G)-25 кабельний наконечник мідний луджений під опресовку
92256	DT(G)-35 кабельний наконечник мідний луджений під опресовку
92258	DT(G)-50 кабельний наконечник мідний луджений під опресовку

Силові мідні кабельні наконечники DTG з трубки, необхідні для окінцювання мідних жил кабелів і створення більш якісного з'єднання з мідними шинами та мідними контактами обладнання. Подовжена хвостова частина наконечників дозволяє зробити двократне і більш опресовування для більшої надійності з'єднання мідної жили з гільзою наконечника. Застосування мідного наконечника підвищує надійність підключення та унеможливорює нагрівання місця контакту.



FDFD-Конектори повністю ізольовані"мама" АСКО



42310	FDFD 1.25-187 "мама" конектори повністю ізольовані
-------	--

Призначені для формування ізольованих роз'ємних з'єднань кріл за принципом "мама-тато". Ізоляція ПВХ, що не підтримує горіння Перетин дроту, 0,5-2,5мм Товщина матеріалу, 0,4мм Максимальний струм I_{max}, 10-15A Матеріал виготовлення луджена мідь



GT-Гільзи з'єднувальні мідні луджені під опресовку АСКО



50900	GT-1,5 гільза з'єднувальна мідна луджена під опресовку
50902	GT-2,5 гільза з'єднувальна мідна луджена під опресовку
50904	GT-4 гільза з'єднувальна мідна луджена під опресовку
50906	GT-6 гільза з'єднувальна мідна луджена під опресовку
50908	GT-10 гільза з'єднувальна мідна луджена під опресовку
50910	GT-16 гільза з'єднувальна мідна луджена під опресовку
50912	GT-25 гільза з'єднувальна мідна луджена під опресовку

50914	GT-35 гільза з'єднувальна мідна луджена під опресовку
50916	GT-50 гільза з'єднувальна мідна луджена під опресовку



GTL-Гільзи з'єднувальні мідно-алюмінієві луджені під опресовку АСКО




50980	GTL-10 гільза з'єднувальна мідно-алюмінієва луджена під опресовку
50942	GTL-16 гільза з'єднувальна мідно-алюмінієва луджена під опресовку
50982	GTL-25 гільза з'єднувальна мідно-алюмінієва луджена під опресовку

Призначені для з'єднання жил з різномірних металів. Їх конструкція складається з двох зварених трубок, причому одна з них мідна, а інша - алюмінієва. Посередині, в місці з'єднання, є обмежувач, який використовується для забезпечення рівного входу жил з обох сторін. Комбіновані гільзи відрізняються формою. Опір алюмінію більше ніж у міді, а поперечний переріз провідника при однаковій напрузі має бути більше. Тому алюмінієва частина трубки збільшена в діаметрі.



Короб-канал АСКО



44801	Короб АСКО 12x12 мм
44800	Короб АСКО 15x10 мм
44802	Короб АСКО 16x16 мм
44804	Короб АСКО 20x10 мм
44806	Короб АСКО 25x16 мм
44808	Короб АСКО 25x25 мм
44810	Короб АСКО 40x16 мм

44814	Короб АСКО 40x25 мм
44820	Короб АСКО 40x40 мм
44830	Короб АСКО 60x40 мм
44836	Короб АСКО 60x60 мм
44832	Короб АСКО 80x40 мм
44834	Короб АСКО 80x60 мм



Короб-канал на підлогу АСКО



44889	Короб 25x10мм на підлогу АСКО
44882	Короб 35x10мм на підлогу АСКО
44887	Короб 48x14мм на підлогу АСКО
44884	Короб 50x15мм на підлогу АСКО
44888	Короб 65x15мм на підлогу АСКО

Підлоговий короб АСКО УКРЕМ призначений для зручності та естетичного укладання електромереж усередині приміщень по підлозі.
Ступінь захисту: IP40.
Матеріал виготовлення: ПВХ.
Колір білий.
Температура експлуатації, °C: -5...+60.
Довжина 2м.




Короб-канал OMIC



45160	Короб OMIC 12x12 мм	45174	Короб OMIC 40x25 мм
45162	Короб OMIC 15x10 мм	45176	Короб OMIC 40x40 мм
45164	Короб OMIC 16x16 мм	45178	Короб OMIC 60x40 мм
45166	Короб OMIC 20x10 мм	45180	Короб OMIC 60x60 мм
45168	Короб OMIC 25x16 мм	45188	Короб OMIC 100x60 мм
45170	Короб OMIC 25x25 мм		
45172	Короб OMIC 40x16 мм		



Короб-канал перфорований



40062	Короб-канал перфорований 25x25 АСКО
40066	Короб-канал перфорований 30x30 АСКО
40070	Короб-канал перфорований 40x40 АСКО

Призначення: для зручного та безпечного прокладання електричних мереж усередині електрообладнання (боксові, щитові).
Матеріал ПВХ, не підтримує горіння.
Довжина 2 м
Температура експлуатації: °C: -5...+60
Відповідність стандартам :
DSTU EN 50085-2-1



Труба ПВХ гладка АСКО



11590	Труба ПВХ гладка d16(1.2)/2900мм негорюча IP65 АСКО
11592	Труба ПВХ гладка d20(1.2)/2900мм негорюча IP65 АСКО
11600	Труба ПВХ гладка з розширенням d16(1.2)/2900мм негорюча IP65 АСКО
11602	Труба ПВХ гладка з розширенням d20(1.2)/2900мм негорюча IP65 АСКО

Призначення:
для прокладки електричних мереж (силових і сигнальних) всередині або зовні будинків.
Матеріал ПВХ, не підтримує горіння.
Опір ізоляції більше 100 МОм.
Ступінь захисту IP65.
Температура:
монтажу -5грС...+60грС,
робоча -25грС...+60грС.
Довжина 290см



Металорукав



98710	Металорукав в ПВХ ізоляції 11мм (темно-сірий) TM"220"	02328	Металорукав оцинкований 26мм	3
98712	Металорукав в ПВХ ізоляції 14мм (темно-сірий) TM"220"	02332	Металорукав оцинкований 32мм	3
98714	Металорукав в ПВХ ізоляції 18мм (темно-сірий) TM"220"			
02320	Металорукав оцинкований 9мм			3
02322	Металорукав оцинкований 11мм			3
02324	Металорукав оцинкований 14мм			3
02326	Металорукав оцинкований 18мм			3



Скоба з цвяхом до кабеля ELTIS



21230	Скоба з цвяхом кругла 4мм Eltis
21234	Скоба з цвяхом кругла 5мм Eltis
21238	Скоба з цвяхом кругла 6мм Eltis
21242	Скоба з цвяхом кругла 7мм Eltis
21246	Скоба з цвяхом кругла 8мм Eltis
21250	Скоба з цвяхом кругла 9мм Eltis
21254	Скоба з цвяхом кругла 10мм Eltis
21258	Скоба з цвяхом кругла 12мм Eltis

21262	Скоба з цвяхом кругла 14мм Eltis
21266	Скоба з цвяхом кругла 16мм Eltis
21268	Скоба з цвяхом кругла 18мм Eltis
21270	Скоба з цвяхом кругла 20мм Eltis
21272	Скоба з цвяхом кругла 25мм Eltis
21274	Скоба з цвяхом кругла 30мм Eltis
21232	Скоба з цвяхом плоска 4мм Eltis
21236	Скоба з цвяхом плоска 5мм Eltis

21240	Скоба з цвяхом плоска 6мм Eltis
21244	Скоба з цвяхом плоска 7мм Eltis
21248	Скоба з цвяхом плоска 8мм Eltis
21252	Скоба з цвяхом плоска 9мм Eltis
21256	Скоба з цвяхом плоска 10мм Eltis
21260	Скоба з цвяхом плоска 12мм Eltis
21264	Скоба з цвяхом плоска 14мм Eltis

Скоба під гвинт до кабеля ELTIS



21380	Скоба-хомут кабельна під гвинт 1/2R (D=13мм) Eltis
21382	Скоба-хомут кабельна під гвинт 1/4R (D=6мм) Eltis
21384	Скоба-хомут кабельна під гвинт 1/8R (D=3мм) Eltis
21386	Скоба-хомут кабельна під гвинт 1R (D=25мм) Eltis
21388	Скоба-хомут кабельна під гвинт 3/4R (D=19мм) Eltis
21390	Скоба-хомут кабельна під гвинт 3/8R (D=10мм) Eltis
21394	Скоба-хомут кабельна під гвинт 5/8R (D=16мм) Eltis

21392	Скоба-хомут кабельна під гвинт 5/16R (D=8мм) Eltis
-------	--



Скоби для кабеля і труб



06700	Скоба на трубку 16 сіра
06702	Скоба на трубку 20 сіра
06704	Скоба на трубку 25 сіра
06706	Скоба на трубку 32 сіра
71000	Скоба під шуруп на трубку 16 сіра INSTAIL/Ziplex
71004	Скоба під шуруп на трубку 25 сіра INSTAIL/Ziplex
71005	Скоба під шуруп на трубку 32 сіра INSTAIL/Ziplex

Матеріал поліпропілен PP A4, який має високі фізико-механічні властивості, стійкість до неорганічних агресивних середовищ.
Кліпса підходить для фіксації гладких та гофрованих труб з ПВХ, поліпропілену, поліаміду і поліетилену низького та високого тиску на будь-яких поверхнях (стінах, стелі, підлозі) при прокладанні систем кабельних трас у відкритий спосіб



Спіральна обв'язка



50700	SWB-06 біла спіральна обв'язка (10м/рул) АСКО
-------	---

50714	SWB-06 чорна спіральна обв'язка (10м/рул) АСКО
-------	--

50702	SWB-08 біла спіральна обв'язка (10м/рул) АСКО
-------	---

Тримачі хомутів Eltis



34532	TM-20 майданчик під кабельний хомут(стяжку) самоклеючий Eltis .
-------	---

34534	TM-25 майданчик під кабельний хомут(стяжку) самоклеючий Eltis .
-------	---

34536	TM-30 майданчик під кабельний хомут(стяжку) самоклеючий Eltis .
-------	---

34538	TM-40 майданчик під кабельний хомут(стяжку) самоклеючий Eltis .
-------	---

Хомути (стяжки) білі нейлонові ELTIS



21320	Хомут (стяжка) 60х3 білий Eltis
21322	Хомут (стяжка) 80х3 білий Eltis
21324	Хомут (стяжка) 100х3 білий Eltis
21326	Хомут (стяжка) 120х3 білий Eltis
21328	Хомут (стяжка) 150х3 білий Eltis
21330	Хомут (стяжка) 150х4 білий Eltis
21332	Хомут (стяжка) 180х4 білий Eltis

21334	Хомут (стяжка) 200х4 білий Eltis
21340	Хомут (стяжка) 200х5 білий Eltis
21336	Хомут (стяжка) 250х4 білий Eltis
21342	Хомут (стяжка) 250х5 білий Eltis
21338	Хомут (стяжка) 300х4 білий Eltis
21344	Хомут (стяжка) 300х5 білий Eltis
21350	Хомут (стяжка) 300х8 білий Eltis

21346	Хомут (стяжка) 380х5 білий Eltis
21348	Хомут (стяжка) 400х5 білий Eltis
21352	Хомут (стяжка) 500х8 білий Eltis



Хомути (стяжки) білі нейлонові ZipLex (Instail)



71450	Хомут 100х3,0 нейлон білий INSTAIL/Ziplex
71454	Хомут 150х3,0 нейлон білий INSTAIL/Ziplex
71462	Хомут 150х4,0 нейлон білий INSTAIL/Ziplex
71458	Хомут 200х3,0 нейлон білий INSTAIL/Ziplex
71466	Хомут 200х4,0 нейлон білий INSTAIL/Ziplex
71478	Хомут 200х5,0 нейлон білий INSTAIL/Ziplex
71470	Хомут 250х4,0 нейлон білий INSTAIL/Ziplex

71474	Хомут 300х4,0 нейлон білий INSTAIL/Ziplex
71482	Хомут 400х5,0 нейлон білий INSTAIL/Ziplex



Хомути (стяжки) чорні (УФ захист) ELTIS (UV) нейлонові



21360	Хомут (стяжка) 100х3 чорний Eltis
21362	Хомут (стяжка) 120х3 чорний Eltis
21364	Хомут (стяжка) 150х3 чорний Eltis
21366	Хомут (стяжка) 200х4 чорний Eltis
21368	Хомут (стяжка) 200х5 чорний Eltis
21370	Хомут (стяжка) 300х4 чорний Eltis
21372	Хомут (стяжка) 300х5 чорний Eltis

21374	Хомут (стяжка) 400х5 чорний Eltis
-------	-----------------------------------



Хомути (стяжки) чорні нейлонові




71452	Хомут 100х3,0 нейлон чорний INSTAIL/Ziplex
71456	Хомут 150х3,0 нейлон чорний INSTAIL/Ziplex
71464	Хомут 150х4,0 нейлон чорний INSTAIL/Ziplex
71460	Хомут 200х3,0 нейлон чорний INSTAIL/Ziplex
71468	Хомут 200х4,0 нейлон чорний INSTAIL/Ziplex
71480	Хомут 200х5,0 нейлон чорний INSTAIL/Ziplex
71472	Хомут 250х4,0 нейлон чорний INSTAIL/Ziplex

71476	Хомут 300х4,0 нейлон чорний INSTAIL/Ziplex
71484	Хомут 400х5,0 нейлон чорний INSTAIL/Ziplex



Хомути з дюбелем, під гвинт, обійми



71006	Дюбель-ялинка (зажим) для кабелів D до 6мм INSTAIL/Ziplex
71008	Дюбель-ялинка (зажим) для кабелів D до 8мм INSTAIL/Ziplex
71010	Дюбель-ялинка (зажим) для кабелів D до 10мм INSTAIL/Ziplex
71012	Дюбель-ялинка (зажим) для кабелів D до 12мм INSTAIL/Ziplex
71014	Дюбель-ялинка (зажим) для кабелів D до 16мм INSTAIL/Ziplex
71016	Дюбель-ялинка (зажим) для кабелів D до 20мм INSTAIL/Ziplex

71018	Дюбель-ялинка (зажим) для круглого кабелю D до 16мм сірий INSTAIL/Ziplex
71020	Дюбель-ялинка (зажим) для круглого кабелю D до 20мм сірий INSTAIL/Ziplex
71022	Дюбель-ялинка (зажим) для плоского кабелю 3 (10х5мм) INSTAIL/Ziplex
71024	Дюбель-ялинка (зажим) для плоского кабелю 3 (12х5мм) INSTAIL/Ziplex
71025	Дюбель-ялинка (зажим) для плоского кабелю 4 (14х5мм) INSTAIL/Ziplex
71048	Дюбель-ялинка (зажим) для плоского кабелю 1 (8х4мм) INSTAIL/Ziplex



06980 Дюбель-ялинка (зажим) для круглого кабелю D до 6мм

Хомути з дюбелем, під гвинт, обойми

		06984	Дюбель-ялинка (зажим) для круглого кабеля D до 10мм				
		06986	Дюбель-ялинка (зажим) для круглого кабеля D до 12мм				
		06992	Дюбель-ялинка (зажим) для плоского кабеля D до 8мм				
		06994	Дюбель-ялинка (зажим) для плоского кабеля D до 10мм	71034	Кріплення-ремінець KP-25 INSTAIL/Ziplex		
		06996	Дюбель-ялинка (зажим) для плоского кабеля D до 12мм	71036	Кріплення-ремінець KP-40 INSTAIL/Ziplex		
06982	Дюбель-ялинка (зажим) для круглого кабеля D до 8мм	06998	Дюбель-ялинка (зажим) для плоского кабеля D до 14мм	71038	Кріплення-ремінець KP-63 INSTAIL/Ziplex	37281	Дюбель-гачок подвійний FTC-25DB
							
47450	Обойма 15-16мм біла з дюбелем 8x36мм для труб і кабелів	71044	Обойма 15-16мм біла з дюбелем для труб і кабелю INSTAIL/Ziplex	47452	Обойма 18-20мм біла з дюбелем 8x36мм для труб і кабелів	71026	Обойма 18-20мм біла з дюбелем для труб і кабелю INSTAIL/Ziplex
							
47454	Обойма 20-22мм біла з дюбелем 8x36мм для труб і кабелів	47456	Обойма 25-27мм біла з дюбелем 10x42мм для труб і кабелів	71046	Обойма 25-27мм біла з дюбелем для труб і кабелю INSTAIL/Ziplex	47458	Обойма 32-34мм біла з дюбелем 10x42мм для труб і кабелів
							
71028	Хомут фі 6-110 (6-90) мм білий з дюбелем INSTAIL/Ziplex	71030	Хомут фі 8-130 (8-90) мм білий з дюбелем INSTAIL/Ziplex	71032	Хомут фі 10-160 (10-140) мм білий з дюбелем INSTAIL/Ziplex		









Хомути з площадкою під гвинт ELTIS

	21040	Хомут з площадкою під гвинт SCD-100P Eltis		21042	Хомут з площадкою під гвинт SCD-150P Eltis
	21044	Хомут з площадкою під гвинт SCD-200P Eltis		71032	Хомут fi 10-160 (10-140) мм білий з дюбелем INSTAIL/Ziplex



Дін-рейка, шини ШС

	08430	DIN-рейка 7.5см
	08432	DIN-рейка 15см
	06359	DIN-рейка 1метр перфорована TS-35 (0,8мм)
	06389	DIN-рейка 1метр перфорована TS-35 (1,0мм)
	102691	Гребінчаста шина для BA63 1-полюсного 12 модулів Schneider Easy9
	08420	Шина U-подібна для 1 полюса
	08422	Шина U-подібна для 3 полюсів
	08400	Шина з'єднувальна ШС 100-1/63, метр
	08404	Шина з'єднувальна ШС 100-3/63, метр

DIN рейки призначені для швидкої установки на них різних видів модульного електрообладнання. Довжина: 75мм, 150мм, 1000 мм. Матеріал оцинкована сталь Товщина 0,8 мм, 1,0мм. Ширина 35 мм Шини призначені для групового з'єднання модульного обладнання. Залежно від виду пристроїв шини поділяють на 1P, 2P і 3P-полюсні. Тип шин: штирьові та вилочні. Матеріал: луджена мідь. Номінальний струм 63А.



Допоміжні вироби на Din-рейку

	07287	Дзвінок SU-EB 220В на Din-рейку АСКО
	52814	Лампа сигнальна Slim EKSL1M жовтий 1/2 на DIN-рейку LED yellow Eltis
	52812	Лампа сигнальна Slim EKSL1M зелений 1/2 на DIN-рейку LED green Eltis
	52816	Лампа сигнальна Slim EKSL1M червоний 1/2 на DIN-рейку LED red Eltis
	52818	Лампа сигнальна Slim EKSL1M черв/жовт/зел 1/2 на DIN-рейку LED RYG Eltis
	72986	Розетка AC30 2P+PE (з заземленням) 16А 250В на Din-рейку Аско
	72984	Розетка C45 2P (без заземлення) 10А 250В на Din-рейку Аско
	52478	Розетка на Din-рейку без заземлення 10А 250V ST 105

Знаки електробезпеки, що клеються Елтіс

100629	Знак "12 В" в прямокутнику 15х10мм 58шт. на листі 70х160мм Eltis (прозора)	100630	Знак "24 В" в прямокутнику 15х10мм 58шт. на листі 70х160мм Eltis (прозора)	100631	Знак "110 В" в прямокутнику 15х10мм 58шт. на листі 70х160мм Eltis (прозора)	100632	Знак "220 В" в прямокутнику 15х10мм 58шт. на листі 70х160мм Eltis (прозора)
100634	Знак "380 В" в прямокутнику 15х10мм 58шт. на листі 70х160мм Eltis (прозора)	100637	Знак "Аварійний вихід" в прямокутнику 80х200мм Eltis (білий)	100625	Знак "блискавка" в трикутнику 30х30х30 22шт. на листі Eltis (жовта)	100626	Знак "блискавка" в трикутнику 40х40х40 16шт. на листі Eltis (жовта)
100627	Знак "блискавка" в трикутнику 80х80х80 6шт. на листі Eltis (жовта)	107000	Знак "Дитина в машині" в трикутнику 130х130х130 1шт на листі 130х115мм Eltis (біла)	100628	Знак "заземлення" в крузі D=20мм 24шт. на листі 65х190мм Eltis (жовта)	100636	Знак "НЕБЕЗПЕЧНО" в прямокутнику 60х150мм Eltis (біла)
107008	Знак "Під напругою. Небезпечно для життя" в прямокутнику 150х85мм Eltis (біла)	107006	Знак "Під напругою. Торкатись заборонено!" в прямокутнику 150х85мм Eltis (біла)	107004	Знак "Стій! Висока напруга!" в прямокутнику 150х85мм Eltis (біла)	107002	Знак "Череп" в трикутнику 130х130х130 1шт на листі 130х115мм Eltis (жовта)

Знаки електробезпеки, що клеються Елтіс

СТОП	СТОП	СТОП	СТОП
ПУСК	ПУСК	ПУСК	ПУСК
ВВІМКНЕНО	ВВІМКНЕНО	ВВІМКНЕНО	ВВІМКНЕНО
ВИМКНЕНО	ВИМКНЕНО	ВИМКНЕНО	ВИМКНЕНО
ФАЗА А	ФАЗА А	ФАЗА А	ФАЗА А
ФАЗА В	ФАЗА В	ФАЗА В	ФАЗА В
ФАЗА С	ФАЗА С	ФАЗА С	ФАЗА С
ВВЕДЕННЯ 1	ВВЕДЕННЯ 1	ВПЕРЕД	ВПЕРЕД
ВВЕДЕННЯ 2	ВВЕДЕННЯ 2	НАЗАД	НАЗАД
ВВЕДЕННЯ 3	ВВЕДЕННЯ 3	ВПЕРЕД	ВПЕРЕД
ЛІНІЯ-О-РЕЗЕРВ	ЛІНІЯ-О-РЕЗЕРВ	НАЗАД	НАЗАД

100635 Набір знаків 42шт. на листі 90х190 (стан-фаза-ввд-напрямок) Eltis (прозора)

В залежності від умов застосування знаки поділяються на 4 групи. Заборонні знаки забороняють певні дії з комутаційними апаратами, при включенні яких напруга може податися на мережу з якою працює співробітник. Попереджувальні знаки для уникнення небезпечного наближення до струмопроводчих частин. Наказні знаки дозволяють конкретні дії, при виконанні вимог електробезпеки. Знаки електробезпеки що вказують місце розташування певних приладів.



Кінцеві вимикачі (кінцевики) Eltis

	41500	ME 8104 кінцевий вимикач, Eltis
	41502	ME 8107 кінцевий вимикач, Eltis
	41504	ME 8108 кінцевий вимикач, Eltis
	41506	ME 8111 кінцевий вимикач, Eltis
	41508	ME 8112 кінцевий вимикач, Eltis
	41510	ME 8122 кінцевий вимикач, Eltis
	41512	ME 8166 кінцевий вимикач, Eltis
	41514	ME 8169 кінцевий вимикач, Eltis
	41516	ME 9101 кінцевий вимикач, Eltis

Кінцеві вимикачі серії ME призначені для застосування в електричних колах керування, контролю та індикації положення рухомих частин механізмів, згідно алгоритму та комутації електричних кіл керування змінної і постійної напруги. Матеріал корпусу - міцний ПВХ; Напруга комутації - AC 250В, DC115В; Струм комутації: 5А(AC 220В), 0.4А(DC115В); Тип контакту: 1NO+1NC; Ступінь захисту: IP65; Діапазон робочих темп.: -15...+70°C



Клемники з'єднувальні Eltis

	31450	Клема з'єднувальна PCT-212 універсальна Eltis
	31452	Клема з'єднувальна PCT-213 універсальна Eltis
	31454	Клема з'єднувальна PCT-215 універсальна Eltis
	31469	Клема з'єднувальна PCT-222-O прохідна універсальна кольорова (сіра) Eltis
	31471	Клема з'єднувальна PCT-222-T прохідна універсальна помаранчева (прозора) Eltis
	31473	Клема з'єднувальна PCT-222-TM прохідна універсальна міні кольорова (прозора) Eltis
	31475	Клема з'єднувальна PCT-223-O прохідна універсальна кольорова (сіра) Eltis
	31477	Клема з'єднувальна PCT-223-T прохідна універсальна помаранчева (прозора) Eltis


Клемники з'єднувальні Eltis

	31479	Клема з'єднувальна PCT-223-TM прохідна універсальна міні кольорова (прозора) Eltis
	31451	Клема з'єднувальна PCT-422-OM прохідна 2 в 4 універсальна міні кольорова (сіра) Eltis
	31493	Клема з'єднувальна PCT-422-TM прохідна 2 в 4 універсальна міні кольорова (прозора) Eltis
	31453	Клема з'єднувальна PCT-623-OM прохідна 2 в 6 універсальна міні кольорова (сіра) Eltis
	31495	Клема з'єднувальна PCT-623-TM прохідна 2 в 6 універсальна міні кольорова (прозора) Eltis
	31457	Клема з'єднувальна PCT-633-OM прохідна 3 в 6 універсальна міні кольорова (сіра) Eltis
	31497	Клема з'єднувальна PCT-633-TM прохідна 3 в 6 універсальна міні кольорова (прозора) Eltis
	31461	Клема з'єднувальна PCT-933-OM прохідна 3 в 9 універсальна міні кольорова (сіра) Eltis
	31487	Клема з'єднувальна PCT-933-TM прохідна 3 в 9 універсальна міні кольорова (прозора) Eltis
	31456	Клема з'єднувальна PCT-412-B універсальна синя Eltis
	31458	Клема з'єднувальна PCT-412-R універсальна червона Eltis
	31459	Клема з'єднувальна PCT-413-B універсальна синя Eltis
	31463	Клема з'єднувальна PCT-413-R універсальна червона Eltis
	31465	Клема з'єднувальна PCT-415-B універсальна синя Eltis
	31467	Клема з'єднувальна PCT-415-R універсальна червона Eltis
	31490	Клемник зажимний з'єднувальний CH- 2/2,5 Eltis


Клемники з'єднувальні Eltis

	31491	Клемник зажимний з'єднувальний CH- 3/2,5 Eltis
	31489	Клемник зажимний з'єднувальний CH-12/2,5 Eltis
	31492	Клемники кінцеві (5x1) 2,5мм кв. (3A) Eltis
	31494	Клемники кінцеві (5x1) 4мм кв. (6A) Eltis

Клемники з'єднувальні Eltis

			
31496	Клемники кінцеві (5x1) 6мм кв. (10А) Eltis	31498	Клемники кінцеві (5x1) 10мм кв. (16А) Eltis
31499	Клемники кінцеві (5x1) 16мм кв. (30А) Eltis		


Клемники наборні JXB Eltis

							
31478	EW-35 фіксатор на Din рейку сірий Eltis	31466	JXB- 2,5/35 клемник на Din-рейку сірий Eltis	31468	JXB- 4/35 клемник на Din-рейку сірий Eltis	31470	JXB- 6/35 клемник на Din-рейку сірий Eltis
							
31472	JXB-10/35 клемник на Din-рейку сірий Eltis	31474	JXB-16/35 клемник на Din-рейку сірий Eltis	31476	JXB-35/35 клемник на Din-рейку сірий Eltis	31460	Бокова заглушка 2,5мм2 до JXB сіра Eltis
				Призначені для встановлення на DIN-рейку і виконання надійного й зручного з'єднання проводів різного сечення і матеріалу в силових шафах та щитках. В комплекті маркувальна табличка. Матеріал виготовлення: контактна група латунь; корпус поліамід. Номінальна робоча напруга: 400В 50Гц Номінальний робочий струм: 25...125А Переріз проводу: 1...35мм² Температура експлуатації: -10...+70°C Відповідність ДСТУ IEC 60947-7-1			
31462	Бокова заглушка 4мм2 до JXB сіра Eltis	31464	Бокова заглушка 6мм2 до JXB сіра Eltis				

Клемні колодки Eltis прозорі

			
34450	Клемна колодка 4мм2 x 3А прозора (поліетилен) Eltis	34452	Клемна колодка 6мм2 x 6А прозора (поліетилен) Eltis
		34454	Клемна колодка 10мм2 x 10А прозора (поліетилен) Eltis
		34456	Клемна колодка 16мм2 x 30А прозора (поліетилен) Eltis

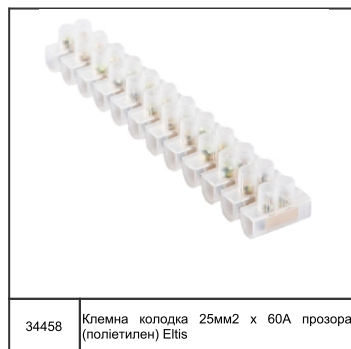Клемні колодки Eltis прозорі



Клемні колодки прозорі 12-парні
Призначені для надійного та зручного з'єднання провідників та ізоляції місця з'єднання.
Матеріал виготовлення колодок:
клеми: латунь;
корпус: поліетилен.
Максимальна робоча напруга: 400В
Номінальний робочий струм: 3...60А
Переріз проводу: 2.5...25А
Температура експлуатації: -10...+70°C





Клемні колодки Eltis чорні



Клемні колодки чорні 12-парні
Призначені для надійного та зручного з'єднання провідників та ізоляції місця з'єднання.
Матеріал виготовлення колодок:
клеми: латунь;
корпус: поліетилен.
Максимальна робоча напруга: 400В
Номінальний робочий струм: 3...60А
Переріз проводу: 2.5...25А
Температура експлуатації: -10...+70°C



Клемні колодки Eltis чорні

							
34486	TB-2505 клемна колодка в корпусі 5п 25A IP20 Eltis	34488	TB-2506 клемна колодка в корпусі 6п 25A IP20 Eltis	34490	TB-2510 клемна колодка в корпусі 10п 25A IP20 Eltis	34492	TB-2512 клемна колодка в корпусі 12п 25A IP20 Eltis
							
34494	TB-3503 клемна колодка в корпусі 3п 35A IP20 Eltis	34496	TB-3504 клемна колодка в корпусі 4п 35A IP20 Eltis	34498	TB-3506 клемна колодка в корпусі 6п 35A IP20 Eltis	34500	TB-4503 клемна колодка в корпусі 3п 45A IP20 Eltis
							
34502	TB-4504 клемна колодка в корпусі 4п 45A IP20 Eltis	34504	TB-4506 клемна колодка в корпусі 6п 45A IP20 Eltis	34506	TB-6003 клемна колодка в корпусі 3п 60A IP20 Eltis	34508	TB-6004 клемна колодка в корпусі 4п 60A IP20 Eltis

Нульові шини Eltis+

							
31710	Нульова шина (BHS05) 6x9мм 6 отворів з ізолятором на Din-рейку синя Eltis	31712	Нульова шина (BHS05) 6x9мм 8 отворів з ізолятором на Din-рейку синя Eltis	31714	Нульова шина (BHS05) 6x9мм 10 отворів з ізолятором на Din-рейку синя Eltis	31718	Нульова шина (BHS05) 6x9мм 12 отворів з ізолятором на Din-рейку синя Eltis
							
31720	Нульова шина (BHS05) 6x9мм 14 отворів з ізолятором на Din-рейку синя Eltis	31706	Нульова шина (BHT01) 6x9мм 7 отворів на Din-рейку Eltis	31708	Нульова шина (BHT01) 6x9мм 12 отворів на Din-рейку Eltis	31700	Нульова шина-брусок (BHS07) 6x9мм 4/2 отвори Eltis

Нульові шини Eltis+



Нульові шини на DIN-рейку призначені для електричного і механічного з'єднання нульових робочих фазних та захисних провідників.
Поділяються на шини:
брусом (4,6,9 отворів);
з ізолятором (6,8,10,12,14 отворів).
Матеріал виготовлення шини латунь.
Ізолятор ПВХ не підтримує горіння.
Номинальний струм: 63(100)A



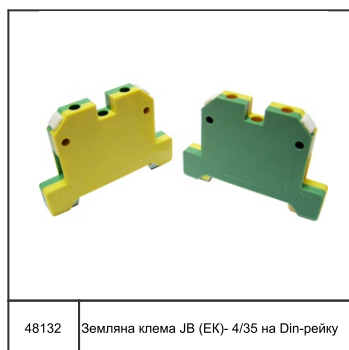
Розподільчі блоки та розгалужувачі Eltis+



Призначені для розгалуження фазних жил силових кабелів і шин при виконанні електромонтажних робіт. Дозволяють створити зручну систему розподілення в електроцитах. Можливість встановлення на DIN-рейку чи монтажну панель. Корпус вироблено з поліаміду, який не підтримує горіння. Передбачена можливість модульного з'єднання між собою.
Робоча напруга U_e , AC 690V
Робочий струм I_e , 80...160A
Матеріал контактів - луджена латунь.



Клемники гвинтові JXB АСКО






Призначені для надійного та зручного під'єднання захисних (заземлюючих) провідників перерізом: 1...4mm²
Відповідність міжнародним стандартам: ДСТУ EN 60947-7-1
Номинальний робочий струм I_e , A: 32
Ном. робоча напруга U_e , В: AC400
Ступінь захисту: IP20
Матеріал виготовлення:
корпус - поліамід; клемми - латунь
Колір: Жовто-зелений
Температура експлуатації, C: -10...+70
Вага, кг: 0.02






Клемники кінцеві, з'єднувальні АСКО



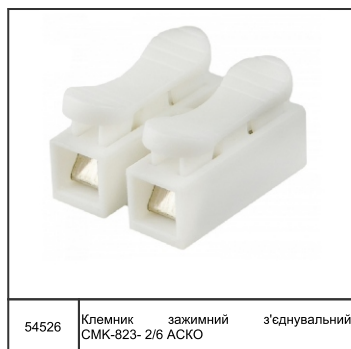Клемники кінцеві, з'єднувальні АСКО





Нульові шини універсальні АСКО

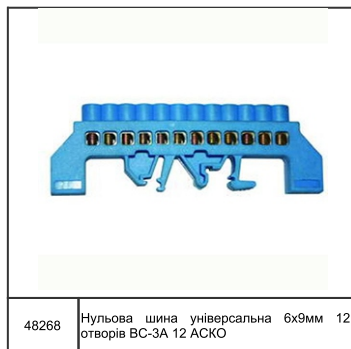


Нульові універсальні шини на DIN-реку призначені для електричного і механічного з'єднання нульових робочих фазних та захисних провідників.
Номинальний робочий струм Ie, A: 63
Кількість контактів: 4, 6, 8, 10, 12
Матеріал виготовлення:
Шина - латунь, ізолятор - синій ПВХ.
Тип кріплення: на DIN-рейку, гвинтовий.
Тип ізолятора:
універсальний: корпусний + DIN-тип.



Мікровимикачі Eltis



Мікровимикачі АСКО

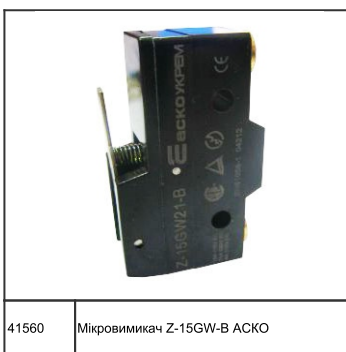

Рубильники





Перекидні рубильники призначені для ручної комутації кіл змінного струму напругою до 660В, частотою 50Гц. Функція |-O-| перекидний триполюсний. Номінальна напруга ізоляції, U_i : 660В. Номінальна імпульсна напруга: 6кВт. Номінальна напруга U_e max: 500В. Номінальний струм I_e , : 15, 30А. Частота перемикачів, за хв.-2рази. Зносостійкість, циклів: механічна: $2,5 \times 10^5$; електрична: 10^5 .



Сальники (ущільнювачі) Eltis+



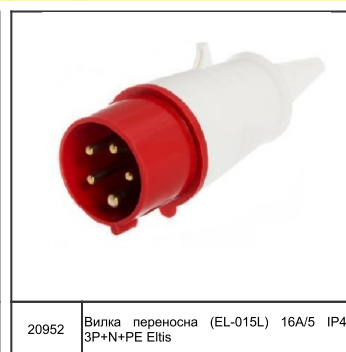Вилки переносні Eltis



Вилки стаціонарні Eltis

	20964 Вилка стаціонарна (EL-513) 16A/3 IP44 2P+PE Eltis
	20966 Вилка стаціонарна (EL-514) 16A/4 IP44 3P+PE Eltis
	20968 Вилка стаціонарна (EL-515) 16A/5 IP44 3P+N+PE Eltis
	20970 Вилка стаціонарна (EL-523) 32A/3 IP44 2P+PE Eltis
	20972 Вилка стаціонарна (EL-524) 32A/4 IP44 3P+PE Eltis
	20974 Вилка стаціонарна (EL-525) 32A/5 IP44 3P+N+PE Eltis

Призначені для швидкого, надійного і безпечного підключення споживачів до електричних джерел живлення.
Переріз під'єднувальних кабелів:
1,0-2,5 мм² для вилок 16A;
2,5-4,0 мм² для вилок 32A;
Кількість полюсів 2P + PE; 3P + PE;
3P + N + PE полюси.
Матеріал: корпус-поліамід;
контакти -латунь
Номинальна напруга:220-240В для 16A
380-415 В для вилок 32A.
Ступінь захисту IP44



Гнізда переносні Eltis

	20978 Гніздо переносне (EL-213L) 16A/3 IP44 2P+PE Eltis
	20980 Гніздо переносне (EL-214L) 16A/4 IP44 3P+PE Eltis
	20982 Гніздо переносне (EL-215L) 16A/5 IP44 3P+N+PE Eltis
	20984 Гніздо переносне (EL-224L) 32A/4 IP44 3P+PE Eltis
	20986 Гніздо переносне (EL-225L) 32A/5 IP44 3P+N+PE Eltis

Гнізда, для кращого контакту, підсилені пружинами з високоякісної сталі. Для зменшення перелому кабелю роз'єм має подовжений ввід.
Переріз під'єднувальних кабелів:
1,0-2,5 мм² для вилок 16A;
2,5-4,0 мм² для вилок 32A;
Кількість полюсів 2P + PE; 3P + PE;
3P + N + PE полюси.
Корпус-поліамід; контакти -латунь
Номинальна напруга:220-240В для 16A
380-415 В для гнізд 32A.
Ступінь захисту IP44



Гнізда стаціонарні Eltis


	20987 Гніздо стаціонарне (EL-112) 16A/2 IP44 2P+PE Eltis
	20988 Гніздо стаціонарне (EL-113) 16A/3 IP44 2P+PE Eltis
	20990 Гніздо стаціонарне (EL-114) 16A/4 IP44 3P+PE Eltis
	20992 Гніздо стаціонарне (EL-115) 16A/5 IP44 3P+N+PE Eltis

Гнізда стаціонарні Eltis

					
20994	Гніздо стаціонарне (EL-123) 32A/3 IP44 2P+PE Eltis	20996	Гніздо стаціонарне (EL-124) 32A/4 IP44 3P+PE Eltis	20998	Гніздо стаціонарне (EL-125) 32A/5 IP44 3P+N+PE Eltis



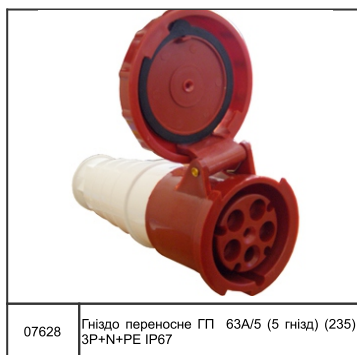Гнізда переносні ГП АСКО



Призначена для швидкого, надійного і безпечного підключення споживачів до електричних джерел живлення.
Площа поперечного перерізу використовуваного кабелю 6 - 16мм²
Кількість полюсів 3P + N + PE полюс
Матеріал: корпус-поліамід; контакти - латунь



07628 Гніздо переносне ГП 63A/5 (5 гнізд) (235) 3P+N+PE IP67

Гнізда стаціонарні ГС АСКО



Призначена для швидкого, надійного і безпечного підключення споживачів до електричних джерел живлення.
Площа поперечного перерізу використовуваного кабелю 6 - 16мм²
Кількість полюсів 3P + N + PE полюс
Матеріал: корпус-поліамід; контакти - латунь



07613 Гніздо стаціонарне ГС 63A/5 (5 гнізд) (135) 3P+N+PE IP67

Автоматичні вимикачі

Вимик.автом.Ecodom типC Eltis 4,5кА

							
54330	Вимикач автоматичний Ecodom 1п 6А тип C 4,5кА Eltis	54332	Вимикач автоматичний Ecodom 1п 10А тип C 4,5кА Eltis	54334	Вимикач автоматичний Ecodom 1п 16А тип C 4,5кА Eltis	54336	Вимикач автоматичний Ecodom 1п 20А тип C 4,5кА Eltis
							
54338	Вимикач автоматичний Ecodom 1п 25А тип C 4,5кА Eltis	54340	Вимикач автоматичний Ecodom 1п 32А тип C 4,5кА Eltis	54342	Вимикач автоматичний Ecodom 1п 40А тип C 4,5кА Eltis	54350	Вимикач автоматичний Ecodom 2п 6А тип C 4,5кА Eltis

Вимик.автом.Ecodom типC Eltis 4,5кА

	54352	Вимикач автоматичний Ecodom 2п 10А тип C 4,5кА Eltis
	54354	Вимикач автоматичний Ecodom 2п 16А тип C 4,5кА Eltis
	54356	Вимикач автоматичний Ecodom 2п 20А тип C 4,5кА Eltis
	54358	Вимикач автоматичний Ecodom 2п 25А тип C 4,5кА Eltis
	54360	Вимикач автоматичний Ecodom 2п 32А тип C 4,5кА Eltis
	54362	Вимикач автоматичний Ecodom 2п 40А тип C 4,5кА Eltis
	54370	Вимикач автоматичний Ecodom 3п 6А тип C 4,5кА Eltis
	54372	Вимикач автоматичний Ecodom 3п 10А тип C 4,5кА Eltis
	54374	Вимикач автоматичний Ecodom 3п 16А тип C 4,5кА Eltis
	54376	Вимикач автоматичний Ecodom 3п 20А тип C 4,5кА Eltis
	54378	Вимикач автоматичний Ecodom 3п 25А тип C 4,5кА Eltis
	54380	Вимикач автоматичний Ecodom 3п 32А тип C 4,5кА Eltis
	54382	Вимикач автоматичний Ecodom 3п 40А тип C 4,5кА Eltis
	54384	Вимикач автоматичний Ecodom 3п 50А тип C 4,5кА Eltis
	54386	Вимикач автоматичний Ecodom 3п 63А тип C 4,5кА Eltis
		

Вимик.автом.Ecomat типC Eltis10кА

	52700	Вимикач автоматичний Ecomat 1п 1А тип C 10кА Eltis
	52702	Вимикач автоматичний Ecomat 1п 2А тип C 10кА Eltis
	52734	Вимикач автоматичний Ecomat 1п 3А тип C 10кА Eltis
	52704	Вимикач автоматичний Ecomat 1п 4А тип C 10кА Eltis

Вимик.автом.Ecomat типC Eltis10kA

							
52706	Вимикач автоматичний Ecomat 1п 6А тип C 10kA Eltis	52708	Вимикач автоматичний Ecomat 1п 10А тип C 10kA Eltis	52710	Вимикач автоматичний Ecomat 1п 16А тип C 10kA Eltis	52712	Вимикач автоматичний Ecomat 1п 20А тип C 10kA Eltis
							
52714	Вимикач автоматичний Ecomat 1п 25А тип C 10kA Eltis	52716	Вимикач автоматичний Ecomat 1п 32А тип C 10kA Eltis	52718	Вимикач автоматичний Ecomat 1п 40А тип C 10kA Eltis	52906	Вимикач автоматичний Ecomat 2п 6А тип C 10kA Eltis
							
52908	Вимикач автоматичний Ecomat 2п 10А тип C 10kA Eltis	52910	Вимикач автоматичний Ecomat 2п 16А тип C 10kA Eltis	52912	Вимикач автоматичний Ecomat 2п 20А тип C 10kA Eltis	52914	Вимикач автоматичний Ecomat 2п 25А тип C 10kA Eltis
							
52916	Вимикач автоматичний Ecomat 2п 32А тип C 10kA Eltis	52918	Вимикач автоматичний Ecomat 2п 40А тип C 10kA Eltis	52920	Вимикач автоматичний Ecomat 2п 50А тип C 10kA Eltis	52922	Вимикач автоматичний Ecomat 2п 63А тип C 10kA Eltis
							
52548	Вимикач автоматичний Ecomat 3п 4А тип C 10kA Eltis	52552	Вимикач автоматичний Ecomat 3п 10А тип C 10kA Eltis	52554	Вимикач автоматичний Ecomat 3п 16А тип C 10kA Eltis	52556	Вимикач автоматичний Ecomat 3п 20А тип C 10kA Eltis

Вимик.автом.Еcomat типС Eltis10кА



Авт.вимикачі Ecomat тип С Eltis - для захисту низьковольтних електричних кіл від перевантажень, струмів, КЗ, оперативних комутацій електричних кіл. Особливості: силові контакти мідь зі срібним покриттям, нерухомих контакт з 85% вмістом срібла, вимикальна здатність 10кА, механічна зносостійкість 20000 циклів, електрична зносостійкість 8000 циклів, середня вага полюсу, в залежності від номіналу складає 108±3гр. Відповідає стандарту IEC/EN 68898-1.



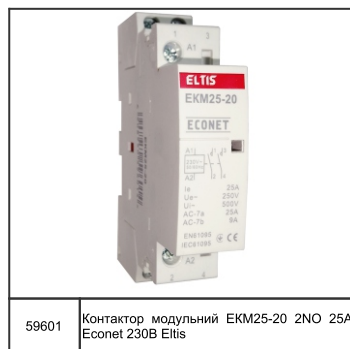
Диф.автомати Eltis (KZS)



KZS - диференційне реле і автоматичний вимикач в двомодульному виконанні. Призначені для захисту електричних кіл від струмів витоку, КЗ, та перевантаження по струму. Номінальна напруга: 230В 50Гц
Характеристика відключення: С
Номінальний струм відключення: 30мА
Вимикальна здатність: 6кА
Електричний ресурс: 4000
Клас селективності: 3
Кількість полюсів: 2
Навколишня температура: 0...+40°C



Контактори модульні ECONET Eltis



Контактори модульні ECONET Eltis



59607 Контактор модульний ЕКМ63-20 2NO 63А Econet 230В Eltis



59610 Контактор модульний ЕКМ63-40 4NO 63А Econet 230В Eltis

Модульні електромагнітні контактори призначені для дистанційного керування комутацією одно чи трифазного навантаження (системи освітлення, нагрівання, кондиціонування та інші). Встановлюються в модульних щитках на Din-рейку. Спеціальна система фіксації катушки з осердям забезпечили зниження рівня шуму комутації, та збільшили термін безвідмовної роботи приладів.
Електричний ресурс: 30000
Механічний ресурс: 100000



ПЗВ Ecodom 30mA



54392 ПЗВ Ecodom 2n 16A 30mA Eltis



54394 ПЗВ Ecodom 2n 25A 30mA Eltis



54396 ПЗВ Ecodom 2n 40A 30mA Eltis



54398 ПЗВ Ecodom 4n 25A 30mA Eltis



54388 ПЗВ Ecodom 4n 40A 30mA Eltis



54390 ПЗВ Ecodom 4n 63A 30mA Eltis

Диф. реле ECODOM призначені для захисту людини від ураження струмом, попередження пожеж при пошкодженні ізоляції. Випускаються з електронною системою спрацювання. Перевага – стійкість до перенапруг в мережі та висока чутливість до струмів витоку. Для запобігання помилкових відключень котушка реле захищена мідним екраном. Номінальна напруга: 230В, 400В 50Гц
Номінальний струм відключення: 30mA
Вимикальна здатність: 4,5кА
Електричний ресурс: 4000



ПЗВ Eltis (EFI)



52608 ПЗВ EFI-E 2n 16A 30mA Eltis



52600 ПЗВ EFI-E 2n 25A 30mA Eltis



52602 ПЗВ EFI-E 2n 40A 30mA Eltis



52610 ПЗВ EFI-E 2n 63A 30mA Eltis



52612 ПЗВ EFI-E 4n 16A 30mA Eltis



52604 ПЗВ EFI-E 4n 25A 30mA Eltis



52606 ПЗВ EFI-E 4n 40A 30mA Eltis



52614 ПЗВ EFI-E 4n 63A 30mA Eltis

Авт.вим. C120N типC Schneider



Автоматичні вимикачі з електро-механічним пристроєм, застосовуваним для захисту електричних кінцевих трифазних і трифазних з нейтраллю мереж від коротких замикань і перевантажень. Автомати дозволяють підводити живлення зверху і знизу.
Кількість полюсів - 3
Ном. робочий струм - 80 ,100,125А
Часо-струмова характеристика - тип C
Вимикаюча здатність 10 кА
Тип мережі: AC
Температура експлуатації -30С/+60
Спосіб установки Din-рейка.



Авт.вим. iK60, iC60N та Multi 9типC Schneider



Модульні автоматичні вимикачі серії iK60 від компанії Schneider Electric є спрощеною версією автоматів серії iC60N. Головною відмінністю є відсутність можливості підключення інших пристроїв (доп.контактів, незалежних розчиплювачів), прапорця VisiTrip, C). Застосовуються для захисту електричних кінцевих одно-, дво-, трифазних і трифазних з нейтраллю мереж від КЗ і перевантажень.
Вимикаючий струм: 6 кА
Крива відключення: C
Номинальна напруга: 230/400 В



Schneider Домовий автомати



Schneider Домовий автомати

	50424	Автоматичний вимикач 2-полюсний 16А тип C 4,5кА Merlin Gerin, Schneider
	50426	Автоматичний вимикач 2-полюсний 20А тип C 4,5кА Merlin Gerin, Schneider
	50430	Автоматичний вимикач 2-полюсний 32А тип C 4,5кА Merlin Gerin, Schneider
	50442	Автоматичний вимикач 3-полюсний 10А тип C 4,5кА Merlin Gerin, Schneider
	50444	Автоматичний вимикач 3-полюсний 16А тип C 4,5кА Merlin Gerin, Schneider
	50446	Автоматичний вимикач 3-полюсний 20А тип C 4,5кА Merlin Gerin, Schneider
	50448	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А тип C 4,5кА Merlin Gerin, Schneider
	50450	Автоматичний вимикач 3-полюсний 32А тип C 4,5кА Merlin Gerin, Schneider
	50452	Автоматичний вимикач 3-полюсний 40А тип C 4,5кА Merlin Gerin, Schneider
	50454	Автоматичний вимикач 3-полюсний 50А тип C 4,5кА Merlin Gerin, Schneider
	50456	Автоматичний вимикач 3-полюсний 63А тип C 4,5кА Merlin Gerin, Schneider
		

Schneider Домовий ПЗВ, диф.вимикачі

	50460	Диференційний автоматичний вимикач 2-полюсний 16А тип C 30mA Merlin Gerin, Schneider
	50462	Диференційний автоматичний вимикач 2-полюсний 25А тип C 30mA Merlin Gerin, Schneider
	50464	Диференційний автоматичний вимикач 2-полюсний 40А тип C 30mA Merlin Gerin, Schneider
	50470	ПЗВ 2-полюсний 25А 30mA Merlin Gerin, Schneider (Диференційне реле)
	50472	ПЗВ 2-полюсний 40А 30mA Merlin Gerin, Schneider (Диференційне реле)
	50490	ПЗВ 4-полюсний 25А 30mA Merlin Gerin, Schneider (Диференційне реле)
	50492	ПЗВ 4-полюсний 40А 30mA Merlin Gerin, Schneider (Диференційне реле)
		

АСКО ПЗВ-2001 30mA



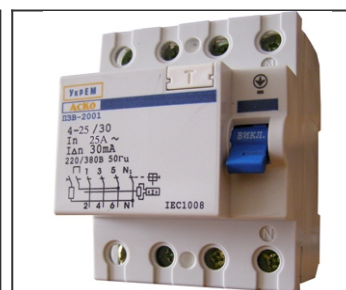
07110 Пристрій захисного відключення ПЗВ-АСКО-2001 2р/ 16А/ 30mA




07112 Пристрій захисного відключення ПЗВ-2001 2р/16А/30mA



07114 Пристрій захисного відключення ПЗВ-АСКО-2001 2р/ 32А/ 30mA



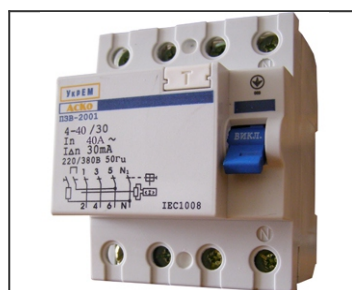07132 Пристрій захисного відключення ПЗВ-АСКО-2001 4р/ 25А/ 30mA



07136 Пристрій захисного відключення ПЗВ-АСКО-2001 4р/ 40А/ 30mA

Ефективний захист людей і тварин від ураження електричним струмом у разі прямого чи непрямого дотику до струмопровідних частин електроустановок, також до частин, що можуть опинитись під напругою у разі пошкодження ізоляції. Попередження виникнення пожеж, викликаних несправністю електричного кола.
Клас пристрою - електронний.
Ном. диференційний струм :30mA
Електрична зносостійкість:10000
Механічна зносостійкість:150000



АСКО ВА-2017 автомати С



44910 Вимикач автоматичний ВА-2017 1р 6А тип С 6кА АСКО



44912 Вимикач автоматичний ВА-2017 1р 10А тип С 6кА АСКО



44914 Вимикач автоматичний ВА-2017 1р 16А тип С 6кА АСКО



44916 Вимикач автоматичний ВА-2017 1р 20А тип С 6кА АСКО



44918 Вимикач автоматичний ВА-2017 1р 25А тип С 6кА АСКО



44920 Вимикач автоматичний ВА-2017 1р 32А тип С 6кА АСКО



44922 Вимикач автоматичний ВА-2017 1р 40А тип С 6кА АСКО



44942 Вимикач автоматичний ВА-2017 2р 10А тип С 6кА АСКО



44944 Вимикач автоматичний ВА-2017 2р 16А тип С 6кА АСКО



44946 Вимикач автоматичний ВА-2017 2р 20А тип С 6кА АСКО



44948 Вимикач автоматичний ВА-2017 2р 25А тип С 6кА АСКО



44950 Вимикач автоматичний ВА-2017 2р 32А тип С 6кА АСКО

АСКО ВА-2017 автомати С

	44970	Вимикач автоматичний ВА-2017 3р 6А тип С 6кА АСКО
	44972	Вимикач автоматичний ВА-2017 3р 10А тип С 6кА АСКО
	44974	Вимикач автоматичний ВА-2017 3р 16А тип С 6кА АСКО
	44976	Вимикач автоматичний ВА-2017 3р 20А тип С 6кА АСКО
	44978	Вимикач автоматичний ВА-2017 3р 25А тип С 6кА АСКО
	44980	Вимикач автоматичний ВА-2017 3р 32А тип С 6кА АСКО
	44982	Вимикач автоматичний ВА-2017 3р 40А тип С 6кА АСКО
	44984	Вимикач автоматичний ВА-2017 3р 50А тип С 4,5кА АСКО
	44986	Вимикач автоматичний ВА-2017 3р 63А тип С 4,5кА АСКО

Призначення:
 проведення струму у нормальному режимі, захист від тривалих перевантажень, захист від коротких замикань, оперативні комутації електричних кіл.
 Крива відключення-С
 Механічна зносостійкість, 20000
 Ном. імпульсна напруга U_{imp} , кВ-4
 Номінальна напруга ізоляції, В-500
 Електрична зносостійкість, 6000
 Кількість полюсів-1
 Номінальна напруга, В-230/400
 Ном. вимикаюча здатність, 6кА



ВА-2003 автомати D

	07101	Вимикач автоматичний ВА-2003 3р/ 63А тип D
	07102	Вимикач автоматичний ВА-2003 3р/ 80А тип D
	07104	Вимикач автоматичний ВА-2003 3р/100А тип D



ВА-2004N автомати 3п.серії 63, 125, 250, 400, 630, 800

	48372	Вимикач автоматичний ВА-2004N/125 3р 100А АСКО
---	-------	--

Захист від перевантажень і струмів короткого замикання, а також нечасті оперативні комутації розподільчих мереж. Застосовуються в електроустановках промислових, громадських та житлових об'єктів: захист відповідних ліній; захист кіл електродвигунів; нечасті пуски асинхронних електродвигунів. Типорозмір: 125/250
 Тип розчіплювача: тепловий, електромагнітний.
 Ном. вимикаюча здатність: 20кА
 Номінальна робоча напруга: 380В



BA-2005 Автомати захисту двигунів

	50254	BA-2005 M08 автомат захисту двигуна
	50256	BA-2005 M10 автомат захисту двигуна
	50260	BA-2005 M14 автомат захисту двигуна
	50262	BA-2005 M16 автомат захисту двигуна
	50264	BA-2005 M20 автомат захисту двигуна

Призначені для захисту електричних двигунів від перевантажень та струмів короткого замикання, а також для оперативних комутацій електричних кіл. Пристрої забезпечують безаварійну експлуатацію обладнання в стандартному режимі роботи. Побудовані на основі термічного та електромагнітного розчіплювача, що забезпечує точне підстроювання під робочий струм і тим самим захищає двигун. Кількість полюсів: 3
Номинальна робоча напруга, В: 230/380
Здатність, що відключає, кА: 8



Контактори HAGER

	48706	Контактор 25А, 1НВ, 230В 50Гц, 1м+віконечко (ESC125) HAGER
	48707	Контактор 25А, 1НВ+1НЗ, 230В 50Гц, 1м+віконечко (ESC227) HAGER
	48703	Контактор 25А, 4НВ, 230В 50Гц, 2м+віконечко (ESC425) HAGER
	48701	Контактор 40А, 4НВ, 230В 50Гц, 3м+віконечко (ESC440) HAGER

Контактори Аско

	59382	Модульний контактор МК-N 4P 25А 2NO2NC 220V
	59384	Модульний контактор МК-N 4P 63А 2NO2NC 220V

Модульні електромагнітні контактори призначені для дистанційного керування комутацією одно чи трифазного навантаження (системи освітлення, нагрівання, кондиціювання та інші). Встановлюються в модульних щитках на Din-рейку. Спеціальна система фіксації катушки з осердям забезпечили зниження рівня шуму комутації, та збільшили термін безвідмовної роботи приладів.
Електричний ресурс: 30000
Механічний ресурс: 100000



Пристрої автоматики

Датчики освітленості

	72810	Датчик освітленості ДР-308 20А IP65 АСКО
	12116	Датчик освітленості LS-10-G 10А 5-50Lux білий IP44 ELTIS
	72812	Датчик освітленості ДР-312 10А IP54 АСКО



Датчики руху

	72820 Датчик руху ДР-05С чорний 360градусів 2000W 6м IP20 АСКО
	72818 Датчик руху ДР-09 чорний 180 градусів 1200W 12м IP44 АСКО
	72802 Датчик руху ДР-45А білий 360 градусів 800W 6м IP20 АСКО



Датчики руху ELTIS

	12108 Датчик руху MS-110 білий 180 градусів 1200W 12м IP44 ELTIS
	12104 Датчик руху MS-112 білий 180 градусів 800W 12м IP44 ELTIS
	12106 Датчик руху MS-112-B чорний 180 градусів 800W 12м IP44 ELTIS
	12100 Датчик руху MS-114 білий 180градусів 1200W 5-12м IP44 ELTIS
	12102 Датчик руху MS-114-B чорний 180градусів 1200W 5-12м IP44 ELTIS
	12110 Датчик руху MS-210 білий 360 градусів 1200W 6м IP20 ELTIS
	12112 Датчик руху MS-211 білий 360 градусів 2000W 6м IP20 ELTIS
	12114 Датчик руху MS-214 білий 360 градусів 60W 6м IP20 ELTIS

Дистанційні вимикачі з керуванням від пульта

	13004 Дистанційний вимикач TM75ARD 2-х канальний 1000Вт Ardero
	13002 Дистанційний вимикач TM76 3-канальний 1000Вт Feron

Дистанційний вимикач дозволяє керувати освітленням у приміщенні на відстані за допомогою радіосигналу. Приймний блок дистанційного вим. з'єднується зі світловими пристроями, а пульт дозволяє керувати приймним блоком на відстані до 30м за допомогою радіосигналу Напруга:230В Кількість каналів: 2/3 Активна потужність навантаження.: 1000Вт на канал. Функція вимкнення з затримкою Немає Живлення пульта керування: 12V/A23



Обмежувачі (реле) напруги в розетку

	56100 Обмежувач (реле) напруги LVS-10A 2.2kBA білий в розетку, ELTIS
	56102 Обмежувач (реле) напруги LVS-16A 3.5kBA білий в розетку, ELTIS
	56147 Обмежувач (реле) напруги Vp-16AS 3/3 білий V-protector, DigiTOP



Обмежувачі (реле) напруги ELTIS

	56104	Обмежувач (реле) напруги LV-32A 7кВА на DIN-рейку, ELTIS
	56106	Обмежувач (реле) напруги LV-50A 11 кВА на DIN-рейку, ELTIS
	56108	Обмежувач (реле) напруги LV-63A 13 кВА на DIN-рейку, ELTIS
	56110	Обмежувач (реле) напруги LVA-32A з контролем струму на DIN-рейку, ELTIS
	56112	Обмежувач (реле) напруги LVA-50A з контролем струму на DIN-рейку, ELTIS
	56114	Обмежувач (реле) напруги LVA-63A з контролем струму на DIN-рейку, ELTIS

Обмежувач (реле) напруги LV призначено для захисту обладнання від надмірних коливань напруги в мережі. При настанні аварійної ситуації реле вимикає навантаження. Застосовується в однофазних мережах змінного струму. Обмежувач (реле) напруги LVA-32A призначено для захисту обладнання від надмірних коливань напруги та перевищення заданого струму в мережі. Напруга на вході приладу: 50-400В. Нижня межа відключення: 110-210 В. Верхня межа відключення: 230-300 В.



Обмежувачі (реле) напруги DigiTOP

	56158	Обмежувач (реле) напруги Vp-16A V-protector на DIN-рейку, DigiTOP
	56201	Обмежувач (реле) напруги Vp-20A V-protector на DIN-рейку DigiTOP
	56899	Обмежувач (реле) напруги Vp-25A V-protector на DIN-рейку, DigiTOP
	56159	Обмежувач (реле) напруги Vp-32A M2R V-protector на DIN-рейку червоний, DigiTOP
	56161	Обмежувач (реле) напруги Vp-32A M2W V-protector на DIN-рейку білий, DigiTOP
	56203	Обмежувач (реле) напруги Vp-32A V-protector на DIN-рейку, DigiTOP
	56167	Обмежувач (реле) напруги 3-ф. лінійне V-protector на DIN-рейку, DigiTOP
	56854	Обмежувач (реле) напруги VP-3F40A M6R 3-ф на DIN-рейку червоний, DigiTOP
	56857	Обмежувач (реле) напруги VP-3F63A M6R 3-ф на DIN-рейку червоний, DigiTOP
	56205	Обмежувач (реле) напруги Vp-50A V-protector на DIN-рейку, DigiTOP
	56207	Обмежувач (реле) напруги Vp-63A V-protector на DIN-рейку, DigiTOP
	56199	Обмежувач (реле) напруги MP-63A багатифункціональне на DIN-рейку, DigiTOP

Обмежувачі (реле) напруги ZUBR



32802 Обмежувач (реле) напруги D32 32A (max 40A) 7000ВА на DIN рейку, ZUBR



32798 Обмежувач (реле) напруги D40 40A (max 50A) 8800ВА на DIN рейку, ZUBR

Реле напруги ZUBR призначено для захисту обладнання від надмірних коливань напруги в мережі. При настанні аварійної ситуації реле вимикає навантаження. Надійні і потужні захисні класи. Корпус з само-загасаючого полікарбонату. Запам'ятовування аварійного відімкнення напруги. Напруга живлення: 100-420 В. Затримка вкл. навантаження: 3-600 с. Нижня межа напруги: 120-210 В. Верхня межа напруги: 220-280 В. Тип реле: Електромагнітне.



Реле часу (таймери) щитові



50124 DNC/TH 15A ECOTIME таймер тижневий цифровий



50126 TC-21 таймер добовий з літєвим акумулятором 30хв, Eltis



32144 TC-22 таймер добовий з літєвим акумулятором 15хв, Eltis



56192 PT-2/T-2 програмний таймер на DIN-рейку DigiTop

Розетки з дистанційним керуванням

37262 Розетка з дистанційним керуванням I_{max} - 16A, 230/50Гц, (без пульта) Eltis15481 Комплект розеток (2шт.) з дистанційним керуванням з одним пультом I_{max} - 16A, 230/50Гц, Eltis

37282 Пульт для розетки з дистанційним керуванням ES0305, Eltis

15479 Розетка з дистанційним керуванням з одним пультом I_{max} - 16A, 230/50Гц, Eltis

Розетки-таймери

51005 Електронний тижневий таймер з розеткою TE-16P I_{макс}-16A Eltis51008 Електронний тижневий таймер з розеткою TE-16PB I_{макс}-16A Eltis51007 Електронний тижневий таймер з розеткою TE-8P I_{макс}-16A Eltis51003 Механічний добовий таймер з розеткою TM-48L I_{макс}-16A Eltis

Розетки-таймери

51000 Механічний добовий таймер з розеткою TM-96L I_{макс}-16A Eltis

Таймери електронні з розеткою використовуються для автоматичного вм/вим. електроприладів потужністю до 3600Вт. Дозволяють виставляти час з точністю до 1 хвилини, можна запрограмувати 16 програм вм/вим в день і вибрати одну з 16-ти комбінацій днів тижня. Автономна робота батарей Ni-MH 2.4В ~ 100год. Механічні добові таймери з розеткою на 16А призначені для вм/вим електроприладів в заданий час. Програмується на 24 години з інтервалами часу кожні 15хв чи 30хв.



Розумний дім

21965	Комплект розумних розеток JR-PM01 з Wi-Fi 16A та моніторингом, 2 шт Ginier	21962	Розумна розетка JR-PM01 з Wi-Fi 16A та моніторингом Ginier
	06484	Керуються за допомогою смартфона або планшета дистанційно за допомогою безкоштовного додатку Smart Life або TuYa Smart в будь-якому місці в будь-який час, де є інтернет. Проста в експлуатації побутової техніки. Мають можливість надавати звіти в режимі реального часу про те, скільки енергії споживає ваша побутова техніка. Ви можете налаштувати розклад часу, щоб автоматично вм / вим пристрої за допомогою програми. Ці функції значно знижують витрати на електроенергію. 	

Захист від перепадів напруги, блискавкозахист

Блоки безперебійного живлення та інвертори

70390	70392	70394



Розрядники тип В (1ст.захисту) на Дін-рейку захисту від імпульсних перенапруг

92192	Розрядник Ecotec SP-B150 клас T1+T2 1р 20kA-50kA 2,0kV limp 7kA 230/400В

Нова лінійка серії обмежувачів ECOTEC SP-B призначена для захисту мереж від перенапруги в наслідок перехідних процесів або грозових розрядів. Основний елемент - металокерамічний варістор ZnO з мінімальним захисним рівнем напруги 2,0кВ і максимальним струмом розряду 50кА. Обмежувачі випускаються в 1 полюсному виконанні, Кат.захисту «В» для установки на DIN-рейку. Температура експлуатації: від -40 до +80°С. Ступінь захисту: IP20. Габарити:(ВхШхГ) 90х18х67мм.



Розрядники тип С (2ст.захисту) на Дін-рейку захисту від імпульсних перенапруг

92294	92290	92190



Розрядники тип D (3ст.захисту) на Дін-рейку захисту від імпульсних перенапруг

	
92296 Картридж Ecotecs D20 клас T2+T3 1р 20kA 275В 1,2кВ (грозозахист)	92292 Розрядник Ecotecs D20 клас T2+T3 1р 20kA 275В 1,2кВ (під змінний картридж)

Обмежувачі типу D випускаються в 1P виконанні, для установки на DIN рейку, згідно стандарту IEC 61643-11, що відповідає класу T2+T3. Обмежувач призначений для захисту мереж від перенапруги в наслідок перехідних процесів або грозових розрядів. Основний елемент - металокерамічний ZnO варістор з рівнем захисту напруги 1,2кВ і максимальним струмом розряду 20кА. Є можливість придбати запасний картридж Ecotecs D20 клас T2+T3. Ступінь захисту: IP20



Перемикачі Hager, ETI, Аско

			
59378 Автоматичний перемикач джерела живлення (ABP) EAATS-A-CS-100 2P 100A EARU	59380 Автоматичний перемикач джерела живлення (ABP) G2R-63 II 2P 63A GEYA	59374 Перемикач (I-0-II) RVP 2P 40A АСКО	59376 Перемикач (I-0-II) RVP 4P 40A АСКО
		Перемикач резервного джерела живлення в основному використовується для перемикання між основним та резервним джерелом живлення. Коли основне джерело живлення відсутнє, чи ненормальне, споживача негайно перемикають на резервне джерело живлення, що забезпечує безперервність, надійність і безпеку електропостачання. Цей продукт спеціально розроблений для щитка на DIN-рейку 35mm.	
59363 Перемикач I-0-II 40A/230В 2-п Hager (2м)	59369 Перемикач I-0-II 40A/400В 3-п Hager (3м)		



Стаб. ELTIS DOMO релейні 1-фазні

			
01081 DOMO-II-S-500BA LED цифровий стабілізатор напруги 1-фазний 0,5кВА релейний надтонкий Eltis Electric	01003 DOMO-II-TLD-500VA LED цифровий стабілізатор напруги 0,5кВА 1-фазний Eltis Electric	01080 DOMO-II-TLD-1000VA LED цифровий стабілізатор напруги 1000ВА 1-фазний Eltis Electric	01082 DOMO-II-TLD-1500VA LED цифровий стабілізатор напруги 1500ВА 1-фазний Eltis Electric
			
01018 DOMO-M-350 mini стабілізатор напруги 0,35кВА 1-фазний Eltis Electric	01017 DOMO-M-350 mini стабілізатор напруги 0,35кВА 1-фазний цифровий дисплей Eltis Electric	01085 DOMO-MX-600VA стабілізатор напруги (для холодильника) 1-фазний Eltis Electric	01004 DOMO-MD- 350VA інформ. LED цифр. дисплей Eltis Стабіліз.напруги 0,35кВА 1-фазний

Стаб. ELTIS SERVO 3-фазні сервопривідні



01448 SERVO-II-SVC-15000BA LED цифровий стабілізатор напруги 15кВА 3-фазний 6 кутушок Eltis Electric

Стабілізатор напруги серії 3-фазний LED вольтодобавкового типу.
Тип стабілізації: сервопривідний.
Кількість фаз: 3-фазний
Потужність повна, ВА: 15 000
Потужність повна, на 1 фазу ВА 5000
Вхідна напруга лінійне. 285 ... 456 В
Вихідна напруга фазна. В: 220
Вихідна напруга лінійне. В: 380
Точність стабілізації: $\pm 2\%$
Затримка включення: 6 сек /120сек
Управління схемою мікропроцесорне
В*Ш*Г мм: 790*435*390. Вага 81.3кг.



Стаб. ELTIS SERVO-II-SVC 1-фазні



01443 SERVO-II-SVC-500VA LED цифровий стабілізатор напруги 500ВА 1-фазний Eltis Electric



01440 SERVO-II-SVC-1000VA LED цифровий стабілізатор напруги 1000ВА 1-фазний Eltis Electric



01441 SERVO-II-SVC-1500VA LED цифровий стабілізатор напруги 1500ВА 1-фазний Eltis Electric



01442 SERVO-II-SVC-2000VA LED цифровий стабілізатор напруги 2000ВА 1-фазний Eltis Electric



01444 SERVO-II-SVC-3000VA LED цифровий стабілізатор напруги 3000ВА 1-фазний Eltis Electric

Стабілізатори серії SERVO-II-SVC 1-фазні LED складаються з трансформатора, (сервопривідного пристрою з рухомими контактами), контролера напруги, термозахист трансформатора, трансформатора струму, LED дисплею
Кількість фаз: однофазні
Граничні пороги вх. напруги: 140...260В
Вихідна напруга, В: 220
Затримка на включення: 6/120 сек
Управління схемою стабілізатора: мікропроцесорне.
Встановлено 9 ступенів захисту



Стаб. ELTIS SERVO-II-TSDL настінно-напольні (універсальні) сервопривідні 1-фаз



72400 SERVO-II-TSDL-5000VA LED цифровий універсальний стабілізатор напруги 5кВА 1-фазний Eltis Electric



72402 SERVO-II-TSDL-8000VA LED цифровий універсальний стабілізатор напруги 8кВА 1-фазний Eltis Electric



72404 SERVO-II-TSDL-10000VA LED цифровий універсальний стабілізатор напруги 10кВА 1-фазний Eltis Electric



Стаб. ELTIS симісторні PRO, SNC 1-фазні



70386 PRO-350VA LED цифровий стабілізатор напруги 1-фазний 350ВА Eltis Electric симісторний



70388 PRO-500VA LED цифровий стабілізатор напруги 1-фазний 500ВА Eltis Electric симісторний



70385 PRO-10000BA LED цифровий стабілізатор напруги 1-фазний 10кВА 100-270В симісторний Eltis Electric



Блоки затримки LAD ELTIS



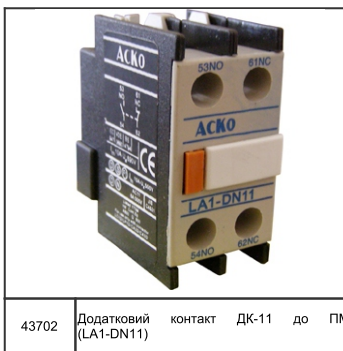
Призначені для затримки вимк/вмик. часу комутації допоміжних кіл контакторів. Монтаж: безвинтовий-фронтальний, (передня сторона контактора). Приєднання провідників: за допомогою гвинтових затискачів. Часовий діапазон затримки від 0,1/ 30 с. Кількість контактів-1NO + 1NC. Номінальний струм 10А при $\leq 60^{\circ}\text{C}$. Номінальна робоча напруга [Ue] 690 В змінного струму на 25...400 Гц. Макс. номінальна напруга : 600V AC 10A; 500V DC 6A



22520 Блок затримки LADR2 0,1-30,0с вимкн Eltis

22522 Блок затримки LADT2 0,1-30,0с вимк Eltis

Додаткові контакти до пускачів



43700 Додатковий контакт ДК-02 до ПМ (LA1-DN02)

43702 Додатковий контакт ДК-11 до ПМ (LA1-DN11)

43710 Додатковий контакт ДК-22 до ПМ (LA1-DN22)

Додаткові контакти до пускачів LA1 ELTIS



Призначені для забезпечення додаткових допоміжних контактів для електромагнітних контакторів. Тип-додатковий контакт. Тип контактів: 1NO+1NC / 2NO+2NC. Номінальний робочий струм: 10А. Номінальна робоча напруга: AC380 / DC110В. Монтаж: безвинтовий-фронтальний. Приєднання провідників: за допомогою гвинтових затискачів. Температура при експлуатації: -5.60°C . Ступінь захисту: IP20.

22524 Додатковий контакт LA1-DN11 I_{max} 10А NO+NC до ПМ Eltis22526 Додатковий контакт LA1-DN22 I_{max} 10А 2NO+2NC до ПМ Eltis

Контактори електромагнітні LC1(NO - нормально відкриті) ELTIS



22540	Контактор електромагнітний LC1-D0910 M7 220V NO Eltis
22542	Контактор електромагнітний LC1-D0910 Q7 380V NO Eltis
22544	Контактор електромагнітний LC1-D1210 M7 220V NO Eltis
22546	Контактор електромагнітний LC1-D1210 Q7 380V NO Eltis
22548	Контактор електромагнітний LC1-D1810 M7 220V NO Eltis
22550	Контактор електромагнітний LC1-D1810 Q7 380V NO Eltis
22552	Контактор електромагнітний LC1-D2510 M7 220V NO Eltis

22554	Контактор електромагнітний LC1-D2510 Q7 380V NO Eltis
22556	Контактор електромагнітний LC1-D3210 M7 220V NO Eltis
22558	Контактор електромагнітний LC1-D3210 Q7 380V NO Eltis
22560	Контактор електромагнітний LC1-D4011 M7 220V NO NC Eltis
22562	Контактор електромагнітний LC1-D4011 Q7 380V NO NC Eltis
22564	Контактор електромагнітний LC1-D5011 M7 220V NO NC Eltis
22566	Контактор електромагнітний LC1-D5011 Q7 380V NO NC Eltis

22568	Контактор електромагнітний LC1-D6511 M7 220V NO NC Eltis
22570	Контактор електромагнітний LC1-D6511 Q7 380V NO NC Eltis
22572	Контактор електромагнітний LC1-D8011 M7 220V NO NC Eltis
22574	Контактор електромагнітний LC1-D9511 M7 220V NO NC Eltis



Контактори електромагнітні LE1 в корпусі ELTIS



22530	Контактор електромагнітний LE1-D09 380V в корпусі IP65 Eltis
22532	Контактор електромагнітний LE1-D12 380V в корпусі IP65 Eltis
22534	Контактор електромагнітний LE1-D18 380V в корпусі IP65 Eltis
22536	Контактор електромагнітний LE1-D25 380V в корпусі IP65 Eltis
22538	Контактор електромагнітний LE1-D32 380V в корпусі IP65 Eltis

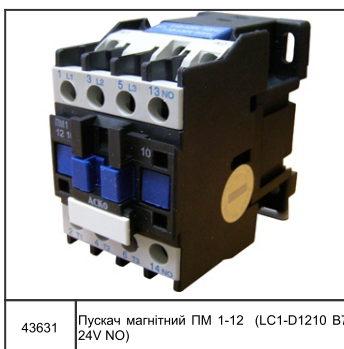
Контактор електромагнітний у корпусі є укомплектованим пристроєм, який складається з електромагнітного контактора, теплового реле, кнопок керування і корпусу з сальниками. Готове рішення, призначене для ввімкнення або вимкнення 3-фазних асинхронних двигунів з короткозамкнутим ротором і захистом від тривалих перевантажень. Висока механічна і електрична витривалість. Встановлюється як у приміщеннях та зовні. Ступінь захисту IP65.




Пускачі магнітні ПМ (NO - нормально відкриті)




43648 Пускач магнітний ПМ 0-09-10 (LC1-K0910 M7 220V NO)



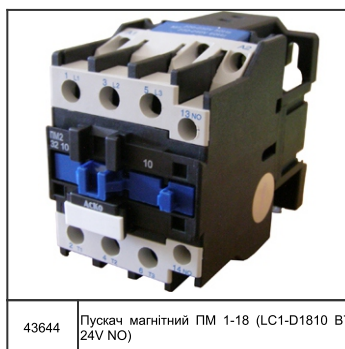43631 Пускач магнітний ПМ 1-12 (LC1-D1210 B7 24V NO)



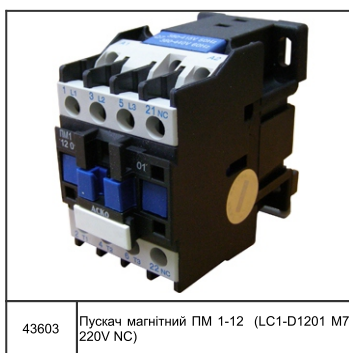43644 Пускач магнітний ПМ 1-18 (LC1-D1810 B7 24V NO)




43603 Пускач магнітний ПМ 1-12 (LC1-D1201 M7 220V NC)

Магнітний пускач ПМ 1-12-01 220В 12А АскоУкрем – пускач призначений для замикаання головних контактів.
Напруга котушки, В: 220
Номинальний струм, А: 12
Сигнальні контакти: 1NC розмикаючий
Категорія застосування: AC-3, AC-4
Кількість додаткових контактів: 1NC
Кіль-ть нормально відкритих контактів: 3
Механічна зносостійкість [Циклів]: 10⁴
Номинальна напруга ізоляції [В]: 660
Номинальна робоча напруга, В: 400
Ступінь захисту, IP: 20



Реверс-комплекти до ПМ та КМ




43840 Реверс-комплект до ПМ In= 9A-32A


Реверс комплект для ПМ 9-32А призначений для включення контакторів в реверсивному режимі, для механічного блокування від можливості паралельного включення обладнання. Створене спеціально для керування трифазним електродвигуном, коли присутні зміни напрямку обертання.



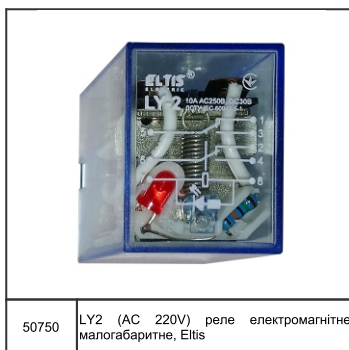Реле електромагнітні малогабаритні Eltis



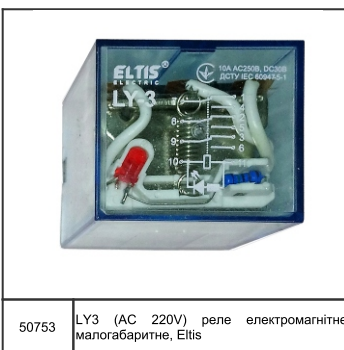50750 LY2 (AC 220V) реле електромагнітне малогабаритне, Eltis



50753 LY3 (AC 220V) реле електромагнітне малогабаритне, Eltis



50755 MK-2P (AC220) реле електромагнітне малогабаритне, Eltis



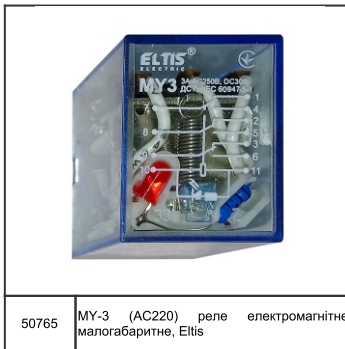
50757 MK-3P (AC220) реле електромагнітне малогабаритне, Eltis




50759 MY-2 (AC220) реле електромагнітне малогабаритне, Eltis



50761 MY-2 (DC24) реле електромагнітне малогабаритне, Eltis



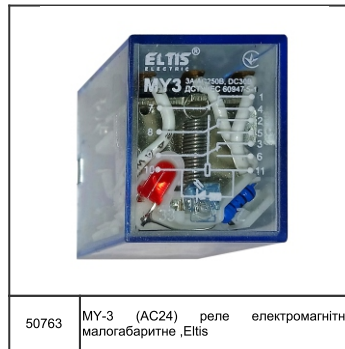50765 MY-3 (AC220) реле електромагнітне малогабаритне, Eltis



50763 MY-3 (AC24) реле електромагнітне малогабаритне, Eltis

Реле електромагнітні малогабаритні Eltis

	50767	MY-3 (DC24) реле електромагнітне малогабаритне, Eltis
	50780	MY-4 (AC220) реле електромагнітне малогабаритне, Eltis
	50769	MY-4 (AC24) реле електромагнітне малогабаритне, Eltis
	50782	MY-4 (DC24) реле електромагнітне малогабаритне, Eltis
	50788	Колодка для реле PF083A під MK2P, Eltis
	50790	Колодка для реле PF113A під MK3P, Eltis
	50784	Колодка для реле PTF08A під LY2, Eltis
	50786	Колодка для реле PTF11A під LY3, Eltis
	50792	Колодка для реле PYF08A під MY2, Eltis
	50794	Колодка для реле PYF11A під MY3, Eltis
	50796	Колодка для реле PYF14A під MY4, Eltis
		

Реле електромагнітні малогабаритні Аско

	50569	LY4 (AC 220V) реле електромагнітне малогабаритне АСКО
	50577	MY-2 (DC 12) реле електромагнітне малогабаритне АСКО
	50581	MY-4 (DC 12V) реле електромагнітне малогабаритне АСКО



Теплові реле

	43781	Теплове реле PT-3359 (LR2-D3359) 65A
---	-------	--------------------------------------

Призначено для захисту трифазних асинхронних електродвигунів з короткозамкнутим ротором від надструмів неприпустимої тривалості та несиметричних режимів роботи.
 Номінальна напруга ізоляції U_i , В: 660
 Тип додаткових контактів: 1NO+1NC
 Струм уставки, А: 48,0...65,0
 Ступінь захисту: IP20
 Об'єм, кг: 0.00072
 Вага, кг: 0.46



Теплові реле LR2 ELTIS



22580	Теплове реле LR2-D1306 1,6A Eltis	22594	Теплове реле LR2-D1321 18A Eltis
22582	Теплове реле LR2-D1307 2,5A Eltis	22596	Теплове реле LR2-D1322 25A Eltis
22584	Теплове реле LR2-D1308 4A Eltis	22598	Теплове реле LR2-D2353 32A Eltis
22586	Теплове реле LR2-D1310 6A Eltis	22600	Теплове реле LR2-D3355 40A Eltis
22588	Теплове реле LR2-D1312 8A Eltis		
22590	Теплове реле LR2-D1314 10A Eltis		
22592	Теплове реле LR2-D1316 13A Eltis		



Кнопки, перемикачі, пости...

Аксессуары для кнопок



53152 Ковпачок захисний силіконовий для кнопок XB2 AСКО



53157 Тримач маркувальної бірки для кнопок XB2 AСКО

Ковпачок захисний силіконовий призначений для захисту кнопок XB2, виготовлений з м'якого силікону. Тримач маркувальної бірки для кнопок XB2 кріпиться під кнопкою, а на бірці підписується призначення кнопки.



Кнопки управління Eltis +



30330 XB2-BC31 кнопка "грибок" "Старт" d=40мм зелена Eltis



30332 XB2-BC42 кнопка "грибок" "Стоп" d=40мм червона Eltis



30334 XB2-BD21 кнопка поворотна 2-х позиційна стандартна ручка Eltis



30336 XB2-BD33 кнопка поворотна 3-х позиційна стандартна ручка Eltis



30338 XB2-BG21 кнопка поворотним ключем 2-х позиційна Eltis



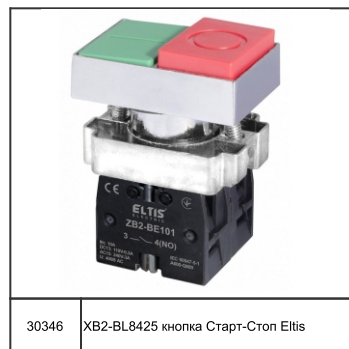
30340 XB2-BJ21 кнопка поворотна 2-х позиційна довга ручка Eltis




30342 XB2-BJ33 кнопка поворотна 3-х позиційна довга ручка Eltis



30344 XB2-BJ53 кнопка поворотна 3-х позиційна самоповертальна довга ручка Eltis



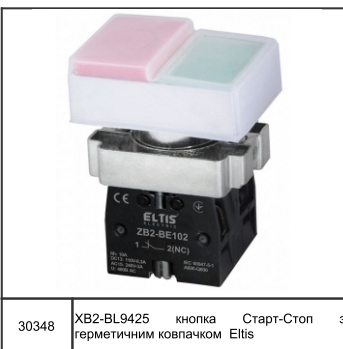30346 XB2-BL8425 кнопка Старт-Стоп Eltis



30348 XB2-BL9425 кнопка Старт-Стоп герметичним ковпачком Eltis



30350 XB2-BR42 кнопка "грибок" "Стоп" d=60мм червона Eltis



30352 XB2-BS542 кнопка аварійна з фіксацією (Поворот) d=40mm Eltis

Кнопки управління Eltis +

	30354 XB2-BW3371 кнопка з підсвіткою зелена Eltis
	30356 XB2-BW3471 кнопка з підсвіткою червона Eltis
	30358 XB2-BW8375 кнопка Старт-Стоп з підсвіткою Eltis
	30360 XB2-BA21 кнопка Старт чорна (потай) Eltis
	30362 XB2-BA31 кнопка Старт зелена (потай) Eltis
	30364 XB2-BA42 кнопка Стоп червона (потай) Eltis
	30366 XB2-BA51 кнопка Старт жовта (потай) Eltis
	30368 XB2-BA61 кнопка Старт синя (потай) Eltis
	30370 XB2-D2PA22 (3SXD2PA22) кнопка маніпулятор Eltis
	30372 XB2-D2PA24 (3SXD2PA24) кнопка маніпулятор Eltis
	30374 XB2-EA131 кнопка "Старт" зелена (NO) Eltis
	30376 XB2-EA135 кнопка "Старт" зелена (NO+NC) Eltis
	30378 XB2-EA142 кнопка "Стоп" червона (NC) Eltis
	30380 XB2-EA145 кнопка "Стоп" червона (NO+NC) Eltis
	30382 XB2-EH135 кнопка "Старт" з фіксацією зелена (NO+NC) Eltis
	30384 ZB2-BE101 блок-контакт (нормально відкритий) для кнопок XB2 Eltis
	30386 ZB2-BE102 блок-контакт (нормально закритий) для кнопок XB2 Eltis

Призначена для створення пристроїв керування електричними механізмами і встановлюються на панелі пультів, шаф та інше, в установчі отвори Ø22мм



Кнопки управління металеві



44148 TY 16-231P Рсб кнопка металева опукла, (з'єднання під пайку), 1NO.



44149 TYJ 16-311 кнопка металева плоска з фікс., 1NO+1NC.

Призначені для оперативного ручного керування електричними пристроями в несприятливих умовах.
Тип контактів: 1NO
Діаметр встановлення, мм: 16
Ступінь захисту: IP 67
Ступінь захисту від механічних впливів: IK 09
Темп-ра експлуатації, °C: - 25 ... + 55
Вага, кг: 0.012



Кнопки управління серії TB5



44572 TB5-AA31 кнопка "СТАРТ" зелена потаємна без фіксації IP40 АСКО



44574 TB5-AA3311 кнопка "СТАРТ" зелена потаємна без фіксації IP40 АСКО



44576 TB5-AA3341 кнопка "СТАРТ" біла потаємна без фіксації IP40 АСКО



44578 TB5-AA3351 кнопка "СТАРТ" чорна потаємна без фіксації IP40 АСКО



44580 TB5-AA3361 кнопка "СТАРТ" зелена потаємна без фіксації IP40 АСКО



44582 TB5-AA42 кнопка "СТОП" червона потаємна без фіксації IP40 АСКО



44584 TB5-AA4322 кнопка "СТОП" червона потаємна без фіксації IP40 АСКО



44586 TB5-AA4342 кнопка "СТОП" червона потаємна без фіксації IP40 АСКО



44592 TB5-AC31 кнопка "грибок" d=40 мм "СТАРТ" зелена без фіксації IP40 АСКО



44594 TB5-AC42 кнопка "грибок" d=40 мм "СТОП" червона без фіксації IP40 АСКО



44596 TB5-AD21 кнопка поворотна 2-х позиційна стандартна ручка АСКО



44598 TB5-AD33 кнопка поворотна 3-х позиційна стандартна ручка АСКО



45262 TB5-AD53 кнопка поворотна 3-х позиційна з самоповерненням стандартна ручка АСКО



45290 TB5-AS542 кнопка "грибок" з фіксацією повернення з поворотом IP40 АСКО



45296 TB5-AW34M5 кнопка з LED підсвіткою червона без фіксації IP40 АСКО



45224 ZBE-101 N/O Контакт для кнопок TB5 АСКО

Кнопки управління серії TB5



45226 ZBE-102 N/C Контакт для кнопок TB5 ACO

Керують електротехнічними пристроями. Застосовуються в пультах, шафах керування або безпосередньо у корпусах пристроїв

Кнопки встановлюються на панелі, в установчі отвори діаметром 22,3 мм, фіксуються гайкою. Привід і контактний блок сполучаються закладуванням.

Максимальний струм I_{max} , А :

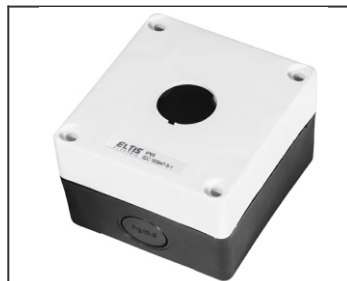
AC 380/220/110/48В- 1/2, 5/4/6

DC 110/48/24В- 0,6/1,3/2,5

Зносостійкість, циклів -10⁶ механічна, 10⁸ електрична



Корпуси пластикові до постів



44468 Корпус HJ9-1 1-місний пластиковий до постів, білий, Eltis



44470 Корпус HJ9-2 2-місний пластиковий до постів, білий, Eltis



44472 Корпус HJ9-3 3-місний пластиковий до постів, білий, Eltis



Пакетні кулачкові перемикачі ПКП SBI



73350 Пакетний Кулачковий Перемикач ПКП SBI 25A/1.822 (0-1 2 полюси)



73352 Пакетний Кулачковий Перемикач ПКП SBI 25A/2.841 (0-1-2-3 вибір фази)



73354 Пакетний Кулачковий Перемикач ПКП SBI 25A/3.833 (1-0-2 3 полюси)



73356 Пакетний Кулачковий Перемикач ПКП SBI 32A/1.822 (0-1 2 полюси)



73356 Пакетний Кулачковий Перемикач ПКП SBI 32A/1.822 (0-1 2 полюси)



73358 Пакетний Кулачковий Перемикач ПКП SBI 32A/2.841 (0-1-2-3 вибір фази)



73360 Пакетний Кулачковий Перемикач ПКП SBI 32A/3.833 (1-0-2 3 полюси)



73362 Пакетний Кулачковий Перемикач ПКП SBI 63A/2.823 (0-1 3 полюси)



73364 Пакетний Кулачковий Перемикач ПКП SBI 63A/3.833 (1-0-2 3 полюси)

Призначені для ручної комутації електричних кіл. Номінальна робоча напруга U_e , В: Ас440. Категорія застосування: АС-3, АС-4, АС-23А, АС-15. Номінальна напруга ізоляції U_i , В: 660

Зносостійкість електрична, циклів: 30000. Температура експлуатації, °С: -25...+45



Пакетні кулачкові перемикачі ПКП Е-9

	51070	Пакетний Кулачковий Перемикач Е-9 16А/3-833 (1-0-2) 3 полюси
	51012	Пакетний Кулачковий Перемикач Е-9 25А/2-823 (1-0) 3 полюси
	51052	Пакетний Кулачковий Перемикач Е-9 25А/2-843 (0-1-2-3) вибір фази
	51082	Пакетний Кулачковий Перемикач Е-9 25А/2-863 (0-1-0-2-0-3) вибір фази
	51072	Пакетний Кулачковий Перемикач Е-9 25А/3-833 (1-0-2) 3 полюси
	51100	Перемикач на DIN-рейку LK32-2.8338P03 32А (1-0-2) 2 полюси
	51102	Перемикач на DIN-рейку LK32R-4.8321P03 32А (1-0-2) 4 полюси
	51098	Перемикач на DIN-рейку LK63R-2.8338P03 63А (1-0-2) 2 полюси
	51104	Перемикач на DIN-рейку LK63R-4.8321P03 63А (1-0-2) 4 полюси
	51094	Перемикач на DIN-рейку SK40-2.866/S10 (0-1-0-2-0-3) вибір фази
Призначені для ручної комутації електричних кіл. Номінальна робоча напруга U_e, В: AC440 Категорія застосування: AC-3, AC-4, AC-23A, AC-15 Номінальна напруга ізоляції U_i, В: 660 Температура експлуатації, °C: 25...+45		

Переключателі клавiшні Eltis +

	44600	KCD1-101 В/В Перемикач 1 клавiшний (чорний) Eltis
	44602	KCD1-2-101N R/B 220V Перемикач 1 клавiшний з підсвіткою (червоний) Eltis
	44604	KCD1-2-101W В/В перемикач 1 клавiшний з захистом (чорний) Eltis
	44606	KCD1-2-103 В/В перемикач 1 клавiшний перекидний (чорний) Eltis
	44608	KCD1-5-101 В/В 1 клавiшний круглий (чорний) Eltis
	44611	KCD1-5-101 WH/WH 1 клавiшний круглий (білий) Eltis
	44613	KCD1-5-101N R/B 1 клавiшний круглий з підсвіткою (червоний) Eltis
	44615	KCD1-5-101W В/В 1 клавiшний круглий з захистом (чорний) Eltis

Переключателі клавішні Eltis +

	44623	KCD2(KCD3)-2101N R/B 220V 2 клавішний з підсвіткою (червоний) Eltis
	44617	KCD2(KCD4)-201N R/B 1 клавішний з підсвіткою (червоний) Eltis
	44619	KCD2(KCD4)-201N GR/WH 220V 1 клавішний з підсвіткою (зелений) Eltis
	44621	KCD2(KCD4)-203 B/B 1 клавішний перекидний (чорний) Eltis
	44625	KCD3-101EN R/B 220V 1 клавішний з підсвіткою точковою (червоний) Eltis
	44627	KCD3-101N R/B 220V 1 клавішний з підсвіткою (червоний) Eltis
	44284	KCD5-2-101 WH/WH перемикач 1 клав. круглий білий
	44629	Захисний ковпачок для KCD1 (круглий) Eltis
	44631	Захисний ковпачок для KCD1 (прямокутний) Eltis

Кнопки призначені для комутації низьковольтних електричних кіл управління, живлення тощо.
 Максимальна робоча напруга
 $U_e \text{ max} - 250\text{В}$
 Номінальна частота - 50Гц
 Механічна зносостійкість, циклів
 100000
 Електрична зносостійкість, циклів
 10000
 Діелектрична міцність - AC 1500В
 (1 хв)
 Діапазон робочих температур, °C
 -10 ... + 65
 Матеріал виготовлення - нейлон 66.



Пости управління XAL ELTIS +

	22610	XAL-B102 Пост 1-містний "Старт" Eltis
	22612	XAL-B103 Пост 1-містний "Старт" Eltis
	22616	XAL-B112 Пост 1-містний "Стоп" Eltis
	22614	XAL-B114 Пост 1-містний "Стоп" Eltis
	22622	XAL-B132H29 Командоапарат 2-х позиційний Eltis
	22618	XAL-B164 Пост 1-містний "Стоп"-Грибок нажимний Eltis
	22624	XAL-B211H29 Пост 2-містний "Старт-Стоп" Eltis
	22626	XAL-B213 Пост 2-містний "Старт- Стоп" Eltis

Пости управління XAL ELTIS +

	22628	XAL-B215 Пост 2-місний "Старт-Стон" Eltis	
	22630	XAL-B361H29 Пост "Старт1-Старт2-Стон" Eltis	3-місний
	22632	XAL-B373 Пост "Старт-Стон-Лампа" Eltis	3-місний
	73300	XAL-D102 Пост одномісний "СТАРТ" АСКО	
	73302	XAL-D103 Пост одномісний "СТАРТ" АСКО	
	73304	XAL-D112 Пост одномісний "СТОП" АСКО	
	73306	XAL-D114 Пост одномісний "СТОП" АСКО	
	73308	XAL-D134H29 Пост 2-х позиційний перемикач АСКО	
	73310	XAL-D164H29 Пост "СТОП"-Грибок АСКО	одномісний
	73312	XAL-D174 Пост одномісний "АВАРІЙНИЙ СТОП" АСКО	
	73314	XAL-D211H29 Пост "СТАРТ-СТОП" АСКО	двомісний
	73316	XAL-D213 Пост двомісний "СТАРТ-СТОП" АСКО	
	73318	XAL-D215 Пост двомісний "СТАРТ-СТОП" АСКО	
	73320	XAL-D339 Пост "СТАРТ1-СТАРТ2-СТОП" АСКО	тримісний
	73322	XAL-D363 Пост "СТАРТ-Лампа-СТОП" АСКО	тримісний
	44370	XAL-J174 Пост 1-місний "Аварійний стоп"	
	22620	XAL-J174H29 Пост 1-місний "Аварійний стоп" поворотний з фікс. Eltis	
	30388	ZB2-BE101C блок-контакт (нормально відкритий) для постів XAL-B Eltis	
	30390	ZB2-BE102C блок-контакт (нормально закритий) для постів XAL-B Eltis	
	73324	ZBE-101 N/O Контакт для постів XAL-D АСКО	

Пости управління XAL ELTIS +



73326 ZBE-102 N/C Контакт для постів XAL-D ACO

Призначений для створення схем з можливістю дистанційного керування електричними механізмами та пристроями. Матеріал корпусу - термостійкий пластик, не підтримує горіння. Ступінь захисту - Ip65



Сигнальна арматура антивандальна



73342 TY08F сигнальна арматура зелена 220V AC



73344 TY08F сигнальна арматура червона 220V AC

Призначені для світлової індикації стану електричного кола. Відповідність стандартам :EN 60947-5-1 Номінальна робоча напруга В: AC230 Тип індикатора: Світлодіод Ступінь захисту від механічних впливів: IK10-максимальний захист. Відображає, наскільки сильний удар (вимірюється в джоулях) здатен витримати пристрій. Матеріал виготовлення: анодована латунь. Колір: Зелений, червоний. Температура експлуатації, С: -25...+55 Особливості: Підвищена вібростійкість.



Сигнальна арматура світлодіодна Eltis +



44048 AD16-16D/S Сигнальна арматура жовта 220V AC



44040 AD16-16D/S Сигнальна арматура зелена 24V AC/DC



44047 AD16-16D/S Сигнальна арматура зелена 220V AC



44036 AD16-16D/S Сигнальна арматура червона 24V AC/DC



44044 AD16-16D/S Сигнальна арматура червона 220V AC



34400 AD22-22DS Сигнальна арматура біла 220V AC Eltis



34402 AD22-22DS Сигнальна арматура жовта 220V AC Eltis



34406 AD22-22DS Сигнальна арматура зелена 220V AC Eltis



34404 AD22-22DS Сигнальна арматура зелена 24V AC/DC Eltis



34410 AD22-22DS Сигнальна арматура червона 220V AC Eltis



34408 AD22-22DS Сигнальна арматура червона 24V AC/DC Eltis



43970 AD22E-10DS Сигнальна арматура жовта 220V AC

Сигнальна арматура світлодіодна Eltis +



Призначені для світлової індикації електричних кіл. Застосовуються в щитах, промисловому устаткуванні та на об'єктах енергопостачання.
 Номінальна напруга U_n :
 AC: 24В, 110В, 220В
 DC: 24, 220В
 Напряження на відмову: 2×10^4
 Ступінь захисту IP54
 Струм споживання 6,7 мА
 Установчий діаметр: 16,22 мм
 Ступінь захисту: IP54
 Тип індикатора: світлодіод



Тельферні пости



Тумблери



50680	Тумблер 2 положення х 2 контакти 1021
50682	Тумблер 2 положення х 3 контакти 1121
50690	Тумблер 2 положення х 4 контакти 1221
50694	Тумблер 2 положення х 6 контактів 1321
50684	Тумблер 3 положення х 3 контакти 1122
50692	Тумблер 3 положення х 6 контактів 1322

Тумблери призначені для комутації низьковольтних електричних кіл керування, живлення, тощо. Корпус-бакеліт.
 Важіль-латунь з покриттям нікелем.
 Комутаційна зносостійкість 10^4 циклів
 Максимальна напруга AC 250В
 Максимальний струм 10А
 Ном. робочий струм AC/DC-10/2А
 Номінальна частота мережі 50 Гц
 Ступінь захисту IP30



Дзвоники, кнопки до дзвоників

Дзвоники Eltis



Дзвоники Feron



Дзвоники WATC

					
51451	Дзвоник ДІНГ-ДОНГ WT471 220V	51452	Дзвоник ДІНГ-ДОНГ YJ-21 220V	51450	Дзвоник спів пташок WT470 220V WATC



Дзвоники ZAMEL

		Тип дзвінка: провідний Вид дзвінка: електромеханічний Номинальна напруга: AC 230V 50Гц Гучність: 85 дБ Кількість мелодій: 2 Регулювання гучності: немає Матеріал корпусу: пластик Ступінь захисту: IP20 Країна виробник: Польща Габ. розміри ГхШхВ: 42х106х136 мм Завдяки рівню шуму 85 дБ звук поширюється на відстань близько 100м	
06560	Гонг BIM-BAM тип GNS-921 білий Zamel		



Дзвоники Аско

		Застосовуються у системах звукового оповіщення в громадських та виробничих приміщеннях. Діаметр 55 мм. Макс. час безперервної роботи не більше 5 хвилин. Матеріал виготовлення корпусу: механічно міцна, термостійка пластмаса. Матеріал виготовлення резонатора: хромована сталь. Номинальна напруга AC 220 В 50Гц. Струм 350 мА. Рівень звуку: 65db	
41464	Дзвоник EBL-5502 білий (55мм)		



Кнопки до дзвоників

		Кнопка дзвінка PDJ-213 від ZAMEL виготовлена з пластику в білого кольору. Ступінь захисту – IP-44. Дозволяється розміщувати в місцях з високим вмістом пилу або підвищеною вологістю. Номинальний струм: 1 А Монтаж: настіний, накладний. Живлення: AC 230В 50Гц. Розміри: 80х21х33 мм Прийосована для роботи в складних кліматичних умовах.	
06575	Кнопка дзвоника PDJ-213 одинарна 1А/250В Zamel		



Коробки монтажні і розподільчі

Eltis Electric розподільчі коробки зовнішні

							
52194	Коробка розподільча 50*50 IP44 кругла біла без сальників Eltis Electric	52195	Коробка розподільча 80*50 IP44 кругла біла без сальників Eltis Electric	52196	Коробка розподільча 85*85*50 IP55 біла без сальників Eltis Electric	52182	Коробка розподільча 50*50 4вх. IP44 кругла біла з сальниками Eltis Electric
							
52183	Коробка розподільча 80*50 4вх. IP44 кругла біла з сальниками Eltis Electric	52184	Коробка розподільча 85*85*50 7вх. IP55 біла з сальниками Eltis Electric	52185	Коробка розподільча 100*100*70 7вх. IP65 біла з сальниками Eltis Electric	52186	Коробка розподільча 150*110*70 10вх. IP65 біла з сальниками Eltis Electric


Eltis Electric розподільчі коробки зовнішні

	52187	Коробка розподільча 150*150*70 7вх. IP65 біла з сальниками Eltis Electric
	52188	Коробка розподільча 200*100*70 8вх. IP65 біла з сальниками Eltis Electric
	52189	Коробка розподільча 200*155*80 10вх. IP65 біла з сальниками Eltis Electric
	52190	Коробка розподільча 200*200*80 12вх. IP65 біла з сальниками Eltis Electric
	52191	Коробка розподільча 255*200*80 12вх. IP65 біла з сальниками Eltis Electric
	52192	Коробка розподільча 300*250*120 12вх. IP65 біла з сальниками Eltis Electric
	52193	Коробка розподільча 400*350*120 16вх. IP65 біла з сальниками Eltis Electric
		



NEOMAX монтажні, розподільчі коробки

	50014	Коробка монтажна NX1032 для гіпсових стін Ø65x45мм NEOMAX
	50010	Коробка монтажна NX1033 для суцільних стін Ø65x45мм NEOMAX
	50012	Коробка монтажна NX1034 для суцільних стін поглиблена Ø65x60мм NEOMAX
	50016	Коробка розподільча NX1040 для суцільних стін круга Ø70x45мм NEOMAX
	50018	Коробка розподільча NX1041 для суцільних стін круга Ø100x50мм NEOMAX
	50020	Коробка розподільча NX1042 для гіпсових стін круга Ø80x45мм NEOMAX
	50022	Коробка розподільча герметична зовнішня NX1043 IP55 круга Ø80x45мм NEOMAX
	50024	Коробка розподільча герметична зовнішня NX1044 IP55 85x85x40мм NEOMAX
	50026	Коробка розподільча герметична зовнішня NX1045 IP55 100x100x50мм NEOMAX
Розподільчі та монтажні коробки застосовуються для стін з цегли, бетону, гіпсокартону та використовуються при розведенні електричного кабелю та встановлення вимикачів та розеток. Матеріал коробок - композиція на основі поліпропілену з термостійкістю до 850°C, котрий не підтримує горіння, не містить шкідливих речовин.		
		

PLANK монтажні, розподільчі коробки

			
52094	Коробка монтажна MB003 для суцільних стін поглиблена 65x60мм PLANK Electrotechnic	52096	Коробка розподільча MB101 для суцільних стін 70x40мм PLANK Electrotechnic
		52098	Коробка розподільча MB103 для суцільних стін 100x50мм PLANK Electrotechnic

TRANSFORM коробки монтажні

	05860	Коробка монтажна 1-на для гіпсових стін 60 KME-I (з клином) набorna 48мм TRANSFORM		05871	Коробка монтажна 1-на для цегляних стін 60 KME-I (з клином) набorna глибока 68x65 TRANSFORM
	05872	Коробка монтажна 1-на для гіпсових стін 60 KME-I (з клином) набorna глибока 68x65 TRANSFORM		05862	Коробка монтажна 1-на для цегляних стін 60 KME-I (з клином) набorna 48мм TRANSFORM
	05850	Коробка монтажна 2-на 60 для гіпсових стін KME-II пластикові лапки TRANSFORM		05864	Коробка монтажна 2-на 60 для цегляних стін KME-II TRANSFORM
	05864	Коробка монтажна 2-на 60 для цегляних стін KME-II TRANSFORM		05852	Коробка монтажна 3-на 60 для гіпсових стін KME-III пластикові лапки TRANSFORM
	05866	Коробка монтажна 3-на 60 для цегляних стін KME-III TRANSFORM		05854	Коробка монтажна 4-на 60 для гіпсових стін KME-IV пластикові лапки TRANSFORM
	05868	Коробка монтажна 4-на 60 для цегляних стін KME-IV TRANSFORM		05856	Коробка монтажна 5-на 60 для гіпсових стін KME-V пластикові лапки TRANSFORM
	05870	Коробка монтажна 5-на 60 для цегляних стін KME-V TRANSFORM			

АСКО розподільчі коробки внутрішні

	52132	Коробка розподільча 85x85x45 бетон АСКО IP20	52178	Коробка розподільча 160x160x65 гіпсокартон АСКО IP20
	52128	Коробка розподільча 85x85x45 гіпсокартон АСКО IP20	52174	Коробка розподільча 200x200x70 бетон АСКО IP20
	52136	Коробка розподільча 100x100x45 бетон АСКО IP20		
	52138	Коробка розподільча 100x100x45 гіпсокартон АСКО IP20		
	52170	Коробка розподільча 130x130x55 бетон АСКО IP20		
	52176	Коробка розподільча 130x130x55 гіпсокартон АСКО IP20		
	52172	Коробка розподільча 160x160x65 бетон АСКО IP20		



АСКО розподільчі коробки зовнішні

52131	Коробка розподільча TY-RA 150x150x70 біла АСКО IP65	52300	Коробка розподільча UProbox 2 вводи АСКО IP68
52306	Коробка розподільча UProbox 4 вводи/тип В АСКО IP68	52308	Коробка розподільча UProbox 5 вводи АСКО IP68
		52310	Коробка розподільча UProbox 6 вводи АСКО IP68



коробки круглі розподільчі для гіпсових стін внутрішні



52084 Коробка розподільча для гіпсових стін 80 чорна FOA-033 металеві лапки

Розподільна установочна коробка FOA-033 призначена для прихованого монтажу в гіпсокартонні стіни. Застосовується для з'єднання різних кабельних ліній у місцях їх з'єднання, відгалужень тощо. Наявність знімної кришки дозволяє проводити оновлення прокладених кабельних ліній у разі потреби.

Характеристики. Матеріал: ПВХ
Тип коробки: розподільна
Розмір: Ø 80 мм Форма: Коло
Тип монтажу: Прихований



коробки круглі розподільчі для цегляних стін внутрішні

52040	Коробка розподільча 70 FOA-025	05941	Коробка розподільча 80 FOA-035
		52042	Коробка розподільча 100 FOA-036
			05951 Кришка універсальна до коробки розподільчої 70-80

коробки монтажні для гіпсових стін



05973 Коробка монтажна для гіпсових стін 60 чорна FOA-027 металеві лапки

Коробка монтажна для вбудованого монтажу в порожнисті, гіпсокартонні стіни.



коробки монтажні для цегляних стін



06067 Коробка монтажна ПР-100 D=60мм без гвинтів АСКО



05939 Коробка монтажна для блочних стін 60 FO-022 без гвинтів

Призначена для встановлення у цегляні чи бетонні стіни, для монтажу розеток і вимикачів.



коробки прямокут.розподільчі внутрішні



05980	Коробка розподільча внутрішня 92x92x45 C1
05981	Коробка розподільча внутрішня 120x100x50C2 EC350C2
05985	Коробка розподільча внутрішня 120x100x70C3 EC350C3
05982	Коробка розподільча внутрішня 152x100x70C4
05983	Коробка розподільча внутрішня 160x130x70C5
05986	Коробка розподільча внутрішня 196x152x70C6
05987	Коробка розподільча внутрішня 294x152x70C7 EC350C7

Коробки для під штукатурного монтажу Elettrocanali виготовлені з пластику з високою стійкістю до механічних і електричних впливів. Мають заздалегідь певні місця для отворів в бічних стінках і дні корпусу, а також спеціальний фланець навколо корпусу для полегшення монтажу коробок в стінах з гіпсокартону. Матеріал: протиударний самопугаючий поліпропілен. Кріплення кришки - гвинтами. Колір - біла кришка, червоний корпус. Виробник - Elettrocanali (Італія).



Щитки, бокси, панелі пластикові

Бокси Eltis Electric пластикові IP65



11642 Бокс монтажний ABS пластик IP65 прозора дверка 200x300x130 Eltis Electric



11644 Бокс монтажний ABS пластик IP65 прозора дверка 250x350x150 Eltis Electric



11646 Бокс монтажний ABS пластик IP65 прозора дверка 300x400x170 Eltis Electric



11648 Бокс монтажний ABS пластик IP65 прозора дверка 300x400x220 Eltis Electric



11650 Бокс монтажний ABS пластик IP65 прозора дверка 350x500x190 Eltis Electric



11652 Бокс монтажний ABS пластик IP65 прозора дверка 400x500x180 Eltis Electric



11656 Бокс монтажний ABS пластик IP65 прозора дверка 400x600x200 Eltis Electric



11654 Бокс монтажний ABS пластик IP65 прозора дверка 500x700x250 Eltis Electric



11663 Бокс монтажний ABS пластик IP65 сіра дверка 200x300x130 Eltis Electric



11667 Бокс монтажний ABS пластик IP65 сіра дверка 250x350x150 Eltis Electric



11670 Бокс монтажний ABS пластик IP65 сіра дверка 300x400x170 Eltis Electric



11671 Бокс монтажний ABS пластик IP65 сіра дверка 300x400x220 Eltis Electric


Бокси Eltis Electric пластикові IP65

	11672	Бокс монтажний ABS пластик IP65 сіра дверка 350x500x190 Eltis Electric
	11673	Бокс монтажний ABS пластик IP65 сіра дверка 400x500x180 Eltis Electric
	11674	Бокс монтажний ABS пластик IP65 сіра дверка 400x600x200 Eltis Electric
	11675	Бокс монтажний ABS пластик IP65 сіра дверка 500x700x250 Eltis Electric

Виносні шафи обліку

	43362	Шафа обліку під 1-3ф.лічильник DOT3.1 9мод., 275x305x117мм НІК
	43355	Шафа обліку під 1-фазний електронний лічильник КДЕ-2е 190x320x100мм
	43357	Шафа обліку під 1-фазний індукційний та електронний лічильник КДЕ-2 190x320x140мм
	43360	Шафа обліку під 3ф.елек.лічильник КДЕ-У 380x380x115мм
	43358	Шафа обліку під 3-фазний індукційний та електронний лічильник КДЕ-У 380x380x150мм
Призначена для зовнішньої установки однофазного або трифазного лічильника електричної енергії змінного струму напругою до 380 В з метою захисту приладу від механічних пошкоджень, недопущення крадіжки електричної енергії, захисту лічильника від пилу і атмосферних опадів. Конструкція корпусу дозволяє зчитувати дані з лічильника через оглядове вікно, не відкриваючи кришки. Корпус виготовлений зі стійкого до займання матеріалу. Конструкція шафи дає можливість опломбування. 		

Щитки Borsan

	11200	Щиток пластиковий внутрішній 2 модулі Borsan IP20
	11202	Щиток пластиковий внутрішній 6 модулів +1клема Borsan IP20
	11212	Щиток пластиковий внутрішній 36 модулів +2клеми Borsan IP20
	11214	Щиток пластиковий зовнішній 2 модулі Borsan IP20
	11216	Щиток пластиковий зовнішній 6 модів Borsan IP20
	11218	Щиток пластиковий зовнішній 9 модулів +1клема Borsan IP20
	11220	Щиток пластиковий зовнішній 12 модулів Borsan IP20
	11222	Щиток пластиковий зовнішній 18 модулів +1клема Borsan IP20

Щитки Borsan



11224 Щиток пластиковий зовнішній 24 модулі +1 клемма Borsan IP20



11226 Щиток пластиковий зовнішній 36 модулів +2 клемми Borsan IP20

Зовнішні розподільчі щитки турецького виробництва забезпечують доступ до автоматів та іншого модульного обладнання. Асортиментний ряд дозволяє підібрати необхідну модель щитка для вирішення будь-яких завдань. Щитки ідеально вписуються в будь-якому інтер'єрі, а монтаж не займає багато часу і сил.

Тип- зовнішній 24/36 модулі.

Матеріал-пластик

Дверка-прозора, полікарбонат

Ступінь захисту IP20



Щитки Eltis внутр. біла дверка



11712 Щиток 6 автоматів внутрішній біла дверка +1 клемма Eltis IP40



11714 Щиток 8 автоматів внутрішній біла дверка +1 клемма Eltis IP40



11716 Щиток 12 автоматів внутрішній біла дверка +рівень +1 клемма Eltis IP40



11718 Щиток 16 автоматів внутрішній біла дверка +рівень +2 клемми Eltis IP40



11720 Щиток 24 автомати внутрішній біла дверка +рівень +2 клемми Eltis IP40

Внутрішні розподільчі щитки Eltis IP40 забезпечують доступ до автоматів та іншого модульного обладнання. Практичний пружинний механізм замка у щитках більше 12 модулів вмонтований водяний рівень. Корпус щитків та білих дверей виготовлено з термопластичного білого матового полімеру. Усі щитки випускаються в зборі з нульовою шиною і DIN-рейками під модульну автоматику. Дверки відкриваються на 180°. Виробник: Туреччина.



Щитки Eltis внутр. прозора дверка



11694 Щиток 6 автоматів внутрішній прозора дверка +1 клемма Eltis IP40



11696 Щиток 8 автоматів внутрішній прозора дверка +1 клемма Eltis IP40



11698 Щиток 12 автоматів внутрішній прозора дверка +рівень +1 клемма Eltis IP40



11700 Щиток 16 автоматів внутрішній прозора дверка +рівень +2 клемми Eltis IP40



11702 Щиток 24 автомати внутрішній прозора дверка +рівень +2 клемми Eltis IP40



107178 Щиток 36 автоматів внутрішній прозора дверка +рівень +2 клемми OVIVO IP40

Внутрішні розподільчі щитки Eltis IP40 забезпечують доступ до автоматів та іншого модульного обладнання. Практичний пружинний механізм замка у щитках більше 12 модулів вмонтований водяний рівень. Прозорі дверки щитків виготовлені з особливо міцного полікарбонату (PC). Усі щитки випускаються в зборі з нульовою шиною і DIN-рейками під модульну автоматику. Дверки відкриваються на 180°. Виробник: Туреччина.



Щитки Eltis зовн. біла дверка

	11664	Щиток 16 автоматів зовнішній біла дверка +рівень +2 клемми Eltis IP40
	11666	Щиток 24 автомати зовнішній біла дверка +рівень +2клемми Eltis IP40
	11668	Щиток 36 автоматів зовнішній біла дверка +рівень +3клемми OVIVO IP40



Щитки Eltis зовн. прозора дверка

	11682	Щиток 16 автоматів зовнішній прозора дверка +рівень +2клемми Eltis IP40
	11684	Щиток 24 автомати зовнішній прозора дверка +рівень +2клемми Eltis IP40
	11686	Щиток 36 автоматів зовнішній прозора дверка +рівень +2клемми OVIVO IP40



Щитки EP-Lux IP65 Elektro-Plast та інші

	09465	Корпус під 1-2 модулі IP20 Україна
	09467	Корпус під 3-6 модулі IP20 Україна
	32207	Щиток EP-Lux зовнішній 5модулів+2клемника IP65
	30208	Щиток EP-Lux зовнішній 8модулів+2клемника IP65
	32206	Щиток EP-Lux зовнішній 12модулів+2клемника IP65
	09469	Щиток пластиковий під 2-6 модулів та розеток IP65 Mutlusan
Щитки IP65 призначені для відкритої установки на фасадах будівель, на стовпах та електроопорах, а також у приміщеннях з підвищеною вологістю. Вологозахиснені електричні щитки IP65 мають спеціальну конструкцію та додаткові ущільнювачі, що перешкоджають попаданню вологи та пилу всередину корпусу. Матеріал-пластик. Дверка-прозора PC. В комплекті Din-рейка.		



Щитки, бокси металеві

Бокси монтажні герметичні з панелями монтажними (ПМ)

	69960	БМ- 20 бокс монтажний герметичний з ПМ 200х200х100 IP54	69974	БМ- 44 бокс монтажний герметичний з ПМ 400х400х200 IP54
	69962	БМ- 25 бокс монтажний герметичний з ПМ 250х250х140 IP54	69976	БМ- 45 бокс монтажний герметичний з ПМ 450х450х220 IP54
	69964	БМ- 30 бокс монтажний герметичний з ПМ 250х300х140 IP54	69978	БМ- 50 бокс монтажний герметичний з ПМ 350х500х220 IP54
	69966	БМ- 33 бокс монтажний герметичний з ПМ 300х300х200 IP54	69980	БМ- 51 бокс монтажний герметичний з ПМ 400х500х200 IP54
	69968	БМ- 35 бокс монтажний герметичний з ПМ 350х350х220 IP54	69988	БМ- 62 бокс монтажний герметичний з ПМ 400х600х200 IP54
	69970	БМ- 40 бокс монтажний герметичний з ПМ 250х400х140 IP54	69992	БМ- 70 бокс монтажний герметичний з ПМ 550х700х250 IP54
	69972	БМ- 43 бокс монтажний герметичний з ПМ 300х400х200 IP54		



Щитки внутрішні (ЩО, ЯУР)



69500 Щиток ЯУР-1В- 4Е 1-фазний лічильник (ПЗВ+ 2 модулі) внутрішній 280 x 310 x 90 IP31



69504 Щиток ЯУР-1В- 8Е 1-фазний лічильник (ПЗВ+ 6 модулі) внутрішній 243 x 425 x 90 IP31



69508 Щиток ЯУР-1В-12Е 1-фазний лічильник (ПЗВ+ ввідний автомат+ 8 модулі) внутрішній 280 x 430 x 90 IP31



Щитки зовнішні (ЩО, ЯУР)



69548 Щиток ЩО-6Н до 6 модулів пакетний зовнішній 210 x 200 x 95 IP31



69552 Щиток ЩО-9Н до 9 модулів пакетний зовнішній 264 x 200 x 95 IP31



69556 Щиток ЩО-12Н до 12 модулів пакетний зовнішній 316 x 200 x 95 IP31



69560 Щиток ЩО-18Н до 18 модулів пакетний зовнішній 265 x 330 x 120 IP31



69564 Щиток ЩО-24Н до 24 модулів пакетний зовнішній 320 x 330 x 120 IP31



69502 Щиток ЯУР-1Н- 4Е 1-фазний лічильник (ПЗВ+ 2 модулі) зовнішній 270 x 300 x 95 IP31



69506 Щиток ЯУР-1Н- 8Е 1-фазний лічильник (ПЗВ+ 6 модулів) зовнішній 220 x 390 x 90 IP31



69530 Щиток ЯУР-3Н-14 3-фазний лічильник (УЗО+ввідний 3п авт.до 63А+ 7 модулів) зовнішній 390x340x145 IP31


Дверки ревізійні (металеві та пластмасові)

Дверки метал. РДгп з замком ревізійні



72700	Дверця металеві РДгп-01 Eltis	150x150x35	+замок	72720	Дверця металеві РДгп-20 Eltis	250x300x35	+замок	72740	Дверця металеві РДгп-10 Eltis	400x500x35	+замок
72702	Дверця металеві РДгп-21 Eltis	150x200x35	+замок	72722	Дверця металеві РДгп-22 Eltis	250x350x35	+замок	72742	Дверця металеві РДгп-11 Eltis	400x600x40	+замок
72704	Дверця металеві РДгп-18 Eltis	150x250x35	+замок	72724	Дверця металеві РДгп-17 Eltis	250x400x35	+замок	72744	Дверця металеві РДгп-12 Eltis	400x800x40	+замок
72706	Дверця металеві РДгп-25 Eltis	150x300x35	+замок	72726	Дверця металеві РДгп-06 Eltis	250x450x35	+замок	72746	Дверця металеві РДгп-30 Eltis	450x500x40	+замок
72708	Дверця металеві РДгп-02 Eltis	200x200x35	+замок	72728	Дверця металеві РДгп-04 Eltis	300x300x35	+замок	72748	Дверця металеві РДгп-14 Eltis	500x1000x40	+замок
72710	Дверця металеві РДгп-16 Eltis	200x250x35	+замок	72730	Дверця металеві РДгп-07 Eltis	300x400x35	+замок	72750	Дверця металеві РДгп-26 Eltis	500x500x40	+замок
72712	Дверця металеві РДгп-03 Eltis	200x300x35	+замок	72732	Дверця металеві РДгп-08 Eltis	300x500x35	+замок	72752	Дверця металеві РДгп-27 Eltis	500x600x40	+замок
72714	Дверця металеві РДгп-23 Eltis	200x350x35	+замок	72734	Дверця металеві РДгп-15 Eltis	300x700x40	+замок	72754	Дверця металеві РДгп-28 Eltis	500x700x40	+замок
72716	Дверця металеві РДгп-05 Eltis	200x400x35	+замок	72736	Дверця металеві РДгп-24 Eltis	350x400x35	+замок	72756	Дверця металеві РДгп-29 Eltis	600x600x40	+замок
72718	Дверця металеві РДгп-19 Eltis	250x250x35	+замок	72738	Дверця металеві РДгп-09 Eltis	400x400x35	+замок	72758	Дверця металеві РДгп-31 Eltis	600x800x40	+замок

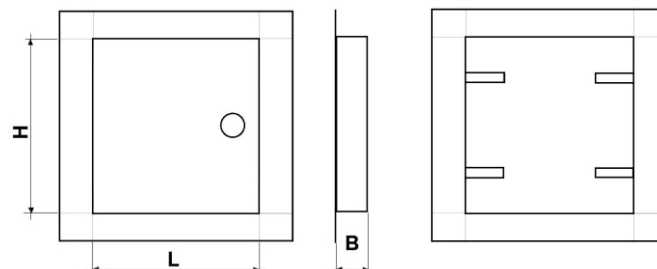Габаритні розміри дверок:



Дверки пласт. ДОМОВЕНТ ревізійні



18460	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 98x98мм	Л	100x100
18462	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 147x147мм	Л	150x150
18464	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 197x147мм	Л	150x200
18466	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 297x147мм	Л	150x300
18468	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 197x197мм	Л	200x200
18470	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 247x197мм	Л	200x250
18472	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 297x197мм	Л	200x300

18474	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 397x197мм	Л	200x400
18476	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 327x247мм	Л	250x300
18478	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 397x247мм	Л	250x400
18480	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 297x297мм	Л	300x300
18482	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 397x297мм	Л	300x400
18484	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 497x297мм	Л	300x500
18486	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 397x370мм	Л	400x400

18488	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 497x397мм	Л	400x500
18490	Дверцята пластмасові ДОМОВЕНТ 597x397мм	Л	400x600



Вентилятори, вент.решітки, повітроводи

Акcesуари Dospel: анемостати



08030 Анемостат AN 100



08032 Анемостат AN 125

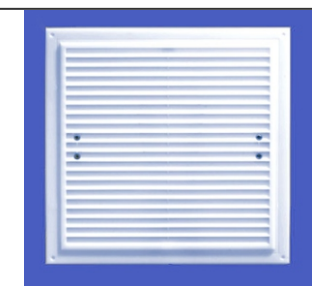
Для припливно-витяжних систем вентиляції, систем кондиювання та повітряного опалення. Монтуються в підвісні стелі, стіни. Забезпечують циркуляцію повітря у приміщенні. Виготовляються із високоякісного пластику. Спеціальна аеродинамічна форма клапана забезпечує рівномірний розподіл повітря. Плавне регулювання повітря, що пропускається за рахунок обертання центральної частини клапана. Кольор: білий. Матеріал: ABS пластик.



Вент.решітки ДОМОВЕНТ



18390 Вентиляційна решітка ДОМОВЕНТ 150x150 М



18392 Вентиляційна решітка ДОМОВЕНТ 175x175 М



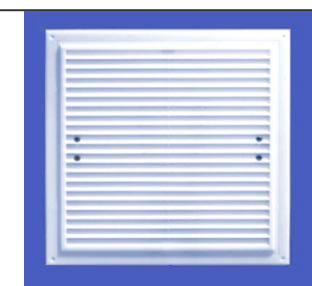
18394 Вентиляційна решітка ДОМОВЕНТ 205x205 М



18396 Вентиляційна решітка ДОМОВЕНТ 215x175 М



18398 Вентиляційна решітка ДОМОВЕНТ 250x180 М



18400 Вентиляційна решітка ДОМОВЕНТ 250x250 М



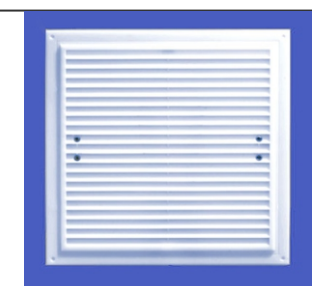
18402 Вентиляційна решітка ДОМОВЕНТ 295x160 М



18404 Вентиляційна решітка ДОМОВЕНТ 300x205 М



18406 Вентиляційна решітка ДОМОВЕНТ 300x300 М



18408 Вентиляційна решітка ДОМОВЕНТ 350x350 М




18410 Вентиляційна решітка ДОМОВЕНТ D=100 6Bc






18412 Вентиляційна решітка ДОМОВЕНТ D=125 6Bc

Вент.решітки DOSPEL

	18124	Вентиляційна решітка DOSPEL D/14 OW 100
	18126	Вентиляційна решітка DOSPEL D/14 OW 125
	18216	Вентиляційна решітка DOSPEL D/140 W 137x137
	08056	Вентиляційна решітка DOSPEL D/150 RW
	18220	Вентиляційна решітка DOSPEL D/170x240 W
	18222	Вентиляційна решітка DOSPEL D/180x250 RW 183x253
	18217	Вентиляційна решітка DOSPEL D/195 W 194x194
	18125	Вентиляційна решітка DOSPEL D/220*120 W
	18218	Вентиляційна решітка DOSPEL D/235 W 234x234
	18230	Вентиляційна решітка DOSPEL KKS 100 на стелю
	18224	Вентиляційна решітка DOSPEL KOS 100 на стелю
	08020	Вентиляційна решітка DOSPEL KR 100/125 біла
	08038	Вентиляційна решітка DOSPEL KRD 100 біла
	18138	Вентиляційна решітка DOSPEL KRD 100 коричнева
	18172	Вентиляційна решітка DOSPEL KRO 100 біла
	18174	Вентиляційна решітка DOSPEL KRO 125 біла
	08024	Вентиляційна решітка DOSPEL KRZ 100/125 біла
	08041	Вентиляційна решітка DOSPEL NKM 100 механічні жалюзі
	08043	Вентиляційна решітка DOSPEL NKM 125 механічні жалюзі



Вентилятори ARS

	55670	Вентилятор D=100мм 220В стандарт ARS
	55672	Вентилятор D=120мм 220В стандарт ARS
	55674	Вентилятор D=150мм 220В стандарт ARS
	55676	Вентилятор D=100мм 220В серия Alize, ARS
	55678	Вентилятор D=120мм 220В серия Alize, ARS
	55679	Вентилятор D=150мм 220В серия Alize, ARS

Вентилятори ARS призначені для примусової вентиляції приміщень невеликої та середньої площі. Очищають забруднене повітря, усувають підвищену вологість. Монтуються на вході вентиляційного каналу. Корпус і крильчатка виконані з міцного АБС пластику, стійкого до УФ. Надтонка лицева панель. Розраховані на тривалу роботу без відключення від мережі. Підключення-виведені назовні проводи. Рівень шуму <40дБ. Напруга живлення 220-240В 50Гц





Вентилятори DOMOBENT

	18382	Вентилятор DOMOBENT D=100 Тиша 29 дБ 8Вт
	18384	Вентилятор DOMOBENT D=125 Тиша 34 дБ 18Вт
	18386	Вентилятор DOMOBENT D=150 Тиша 35 дБ 28Вт




Вентилятори Dospel EURO, TURBO, CLASSIC, NV

	06521	Вентилятор DOSPEL EURO 1 100
	06522	Вентилятор DOSPEL EURO 2 120
	06523	Вентилятор DOSPEL EURO 3 150
	06660	Вентилятор DOSPEL NV 10 100 на стелю (підшипник)
	06662	Вентилятор DOSPEL NV 12 120 на стелю (підшипник)
	06664	Вентилятор DOSPEL NV 15 150 на стелю (підшипник)

Осьові вентилятори EURO призначені для транспортування потоку повітря всередині вентиляційного каналу. Монтуються всередині каналу. Матеріал: ABS пластик. Двигун на кулькових підшипниках. Осьові стельові вентилятори NV застосовуються для витяжки повітря у санвузлах та побутових приміщеннях невеликих розмірів. Вентилятор оснащений двигуном на кулькових підшипниках. Управління здійснюється насти́нним вимикачем.






Вентилятори Dospel POLO 4,5




Вентилятор Dospel POLO 5 120 AZ застосовується для витяжки повітря в санвузлах та побутових приміщеннях невеликих розмірів. Обладнаний двигуном на кулькових підшипниках та автоматичними жалюзіями, що виконують функції вбудованого клапана.
 Потужність: 17W.
 Внутрішній діаметр: 120 мм.
 Продуктивність: 150 м3/год.
 Частота обертання: 2650 об/хв.
 Рівень шуму: 46 дБ.
 Спосіб монтажу: настінний, стельовий.



Вентилятори Dospel RICO



Вентилятори Dospel STYL



Повітроводи алюмінієві гнучкі



04761	Гофра алюмінієва ATE- 0 D=60 (1...2,8м)	04774	Гофра алюмінієва ATE- 9 D=120 (1...2,8м)
04760	Гофра алюмінієва ATE- 1 D=80 (1...2,8м)	04776	Гофра алюмінієва ATE-10 D=125 (1...2,8м)
04764	Гофра алюмінієва ATE- 3 D=90 (1...2,8м)	04778	Гофра алюмінієва ATE-11 D=130 (1...2,8м)
04768	Гофра алюмінієва ATE- 5 D=100 (1...2,8м)	04780	Гофра алюмінієва ATE-12 D=135 (1...2,8м)
04769	Гофра алюмінієва ATE- 6 D=105 (1...2,8м)	04782	Гофра алюмінієва ATE-13 D=140 (1...2,8м)
04770	Гофра алюмінієва ATE- 7 D=110 (1...2,8м)	04784	Гофра алюмінієва ATE-15 D=150 (1...2,8м)
04772	Гофра алюмінієва ATE- 8 D=115 (1...2,8м)	04786	Гофра алюмінієва ATE-16 D=160 (1...2,8м)

04790	Гофра алюмінієва ATE-18 D=200 (1...2,8м)
-------	--



Розети до повітропроводів



02060	Розета РФ-1 D=80 фарбована	02078	Розета РФ-11 D=130 фарбована
02064	Розета РФ-3 D=90 фарбована	02080	Розета РФ-12 D=135 фарбована
02068	Розета РФ-5 D=100 фарбована	02082	Розета РФ-13 D=140 фарбована
02070	Розета РФ-7 D=110 фарбована	02084	Розета РФ-15 D=150 фарбована
02072	Розета РФ-8 D=115 фарбована		
02074	Розета РФ-9 D=120 фарбована		
02076	Розета РФ-10 D=125 фарбована		



Лампи розж.(манжет) 25-100W

							
95672	Лампа Іскра 40Вт прозора E27 (манжет)	95674	Лампа Іскра 60Вт прозора E27 (манжет)	95676	Лампа Іскра 75Вт прозора E27 (манжет)	95678	Лампа Іскра 100Вт прозора E27 (манжет)

Лампи розж.станд.від 150W



03226	Лампа Іскра 150Вт E27 (в манжеті)
03229	Лампа Іскра 200Вт E27 (в манжеті)
03223	Лампа Іскра 300Вт E27 (в манжеті)
03290	Лампа Іскра 300Вт E40 (в манжеті)
03224	Лампа Іскра 500Вт E40 (в манжеті)

Лампи розжарювання 150,200,300Вт з цоколем E27 використовуються в побутових світильниках коли необхідно збільшити освітленість в приміщенні.
Лампи розжарювання 300,500Вт з цоколем E40 призначені для промислових світильників для освітлення великих площин.



Низьковольтні лампи (12,24,36,125-135 В)



02291	Лампа Іскра МО-12 В 40Вт E27(в індив.уп.)
02274	Лампа Іскра МО-36 В 60Вт E27 (в індив.уп.)
02283	Лампа Іскра/LOHUIS МО-24 В 60Вт E27(в індив.уп.)

Низьковольтні лампи це спеціальні безпечні лампи з напругою 12,24,36 В. Використовуються в приміщеннях з підвищеною вологістю, ремонтних майстернях, гаражах на будівельних об'єктах, для освітлення ліфтів і верстатів у випадках, коли виключено використання напруги 220В і 127В.
Номинальна потужність: 40,60 Вт
Діаметр колби:60мм.
Колба:прозора
Цоколь: E27



Рефлекторні лампи Іскра



05301 Лампа рефлекторна R-39 30W E14 Іскра

Лампа рефлекторна використовується у вбудованих стельових світильниках або так спотях. Тип колби цих ламп краплеподібний. На нижню частину колби нанесено дзеркальне покриття, що відбиває світло, це робить світло ламп направленим і часто використовується дизайнерами для виділення світлом будь-якої частини приміщення.
Тип цоколя: E14
Потужність:30 W
Напруга: 220В 50-60 Гц
Колірна температура: 2700 K



Свічки і кульки Іскра



95171	Лампа Іскра кулька 40Вт прозора E14 (в індив.уп.) P45
95175	Лампа Іскра кулька 60Вт прозора E14 (в індив.уп.) P45
95211	Лампа Іскра кулька 60Вт прозора E27 (в індив.уп.) P45
95180	Лампа Іскра свічка 40Вт прозора E14 (манжет) B35
95182	Лампа Іскра свічка 60Вт прозора E14 (манжет) B35

Лампи розжарювання у вигляді свічки чи кулеподібної форми загального призначення,використовуються для всіх типів освітлювальних приладів з цоколями:E14,E27
Потужність:40Вт,60Вт
Напруга: 220В 50-60 Гц
Колірна температура: 2700 K
Колба P45: для кульки
Колба B35: для свічки
Колір скла:прозорий



Спеціальні лампи



03234 Лампа Іскра до холодильника 15Вт E14 РП-230(15)(в індив. уп)



05374 Лампа Іскра інфрачервона 250Вт E27 R123/R125 RB 230В для обігріву



05372 Лампа розжарювання 230В E14 15W (для духовок) 300град. Іскра



Лампи люмінісцентні

PL-S, PL-C G23,G24 Компактні люм.лампи під зовнішній блок живлення



93839 Економна лампа PL-S12 11W G23 (U-подібна) 4000K 670Lm ELM

- Енергозберігаючі компактні люмінесцентні лампи, цоколь G23
 - Компактні ртутні газорозрядні лампи низького тиску з довгою дугою розряду
 - Лампи складаються з тонких паралельних люмінесцентних трубок
- Особливості:
- Зі стартером та конденсатором.
 - Характеристики лампи залежать від умов експлуатації та застосовуваного ПРА
 - Дімірування неможливо



Люм.лампи Delux спеціального призначення



43289 Delux бактерицидна лампа 8W T5 G5 Boric Germicidal



43298 Delux люмінісцентна ультра-фіолетова 4W T5 G5



43290 Delux люмінісцентна ультра-фіолетова 6W T5 G5



Лампи галогенні

Галогенні лампи Feron



71090 Галогенна лампа Feron HB2 JC 10W 12V капсульна G-4 80Lm



71102 Галогенна лампа Feron HB4 MR-16 20W 12V c/c G5,3 300Cd



71104 Галогенна лампа Feron HB4 MR-16 35W 12V c/c G5,3 600Cd



71106 Галогенна лампа Feron HB4 MR-16 50W 12V c/c G5,3 900Cd



71095 Галогенна лампа Feron HB8 JCDR 20W 220V c/c G5,3 300Cd



71096 Галогенна лампа Feron HB8 JCDR 35W 220V c/c G5,3 600Cd



71098 Галогенна лампа Feron HB8 JCDR 50W 220V c/c G5,3 900Cd



71100 Галогенна лампа Feron HB8 JCDR 75W 220V c/c G5,3 1200Cd

Галогенні лампи MR-11 DELUX




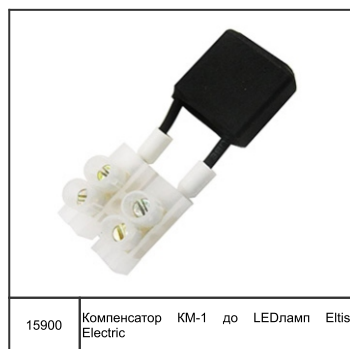
Використовуються в компактних світильниках, точкових світильниках та світильниках з спрямованим світлом. Цоколь G5,3

Тип: галогенові
Потужність споживана, 20Вт, 35Вт
Колірна температура: 3000K
Світловий потік ламп: 160, 240 Lm
Кут свічення: 38°
Напруга живлення: 220В 50Гц
Середній термін служби: 2000 год.
Висота: 34 мм
Діаметр: 35 мм



LED Лампи (світлодіодні)

01 Компенсатори для LED (і КЛЛ) ламп Eltis Electric




Компенсатори призначені для коректної роботи LED та КЛЛ ламп з вимикачами з підсвіткою, як складова частина фільтру електромагнітної сумісності та в люмінесцентних світильниках з електромагнітними дроселями до 18Вт для компенсації реактивної потужності. Підключаються паралельно входу між нулем і фазою у відповідному світильнику. Вибір типу компенсатора залежить від кількості ламп у світильнику



LED лампи MR-16 GU10, G5,3 220В



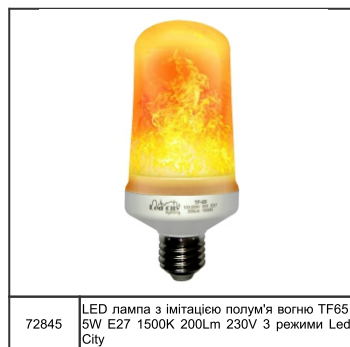LED лампи декоративні



Лампа створює імітацію полум'я вогню. Три режими свічення: імітація полум'я, свічення із плавним затуханням і запаленням, постійне свічення. Випромінює м'яке мерехтливе світло. Вхідна напруга – АС 100...265В 50Гц Потужність: 5 Вт. Цоколь: E27. Кількість світлодіодів: 90 шт. Колірна температура: 1500K (жовто-гарячий). Інтенсивність освітлення: 200 Lumen. Кут освітлення: 360 градусів.




LED лампи E14 цоколь R50 рефлекторна лампа



Світлодіодна рефлекторна лампа призначена для заміни ламп розжарювання та галогенних ламп в компактних точкових і декоративних світильниках. Потужність 5Вт Напруга живлення АС 230В 50Гц Цоколь-E14 Форма лампи- рефлекторна Температура свічення-4000K Кут освітлення : 120 град Світловий потік-420Lm Габаритний розмір: 50x890мм Матеріал корпусу: Alumo-plastic



LED лампи E27 цоколь A60, A70





Призначені для заміни ламп розжарювання в світильниках з цоколем E27
Напруга живлення: AC 170-265V 50Гц
Цоколь- E27
Форма ламп- A60, A70 (груша)
Температура свічення-4000K
Кут освітлення : 220 град
Світловий потік- >800Люм/Вт
IC-driver + EMC
Матеріал корпусу:
Plastic+Alum(тепловідвід)



LED лампи свічки і кульки (C37, G45) E27 і E14 цоколь



LED міні лампи 220В G9, G4,...і для холодильника



LED лампи E14 цоколь R50 рефлекторна лампа



Світлодіодна рефлекторна лампа призначена для заміни ламп розжарювання та галогенних ламп в компактних точкових і декоративних світильниках.
Потужність 6Вт
Напруга живлення AC 230В 50Гц
Цоколь- E14
Форма лампи- рефлекторна
Температура свічення-4000K
Кут освітлення : 120 град
Світловий потік- 420Lm
Габаритний розмір: 50x890мм
Матеріал корпусу: Alumo-plastic



LED лампи E14 цоколь кульки (G45)



Світлодіодна лампа аналог лампи розжарювання кулька:
тип G45
цоколь E14
напруга живлення 220В
діапазон робочих напруг 175-250В
IC-driver +EMC(електромагнітна сумісність)
кут розсіювання 220 град
матеріал корпусу-термопровідний керамо-пластик
алюмінієвий радіатор
тип розсіювача-матовий
розмір 45х80мм
ресурс роботи-30000 годин



LED лампи E14 цоколь свічки (C37)



Світлодіодна лампа аналог лампи розжарювання свічка
тип C37
цоколь E14
напруга живлення 220В
діапазон робочих напруг 175-250В
IC-driver +EMC(електромагнітна сумісність)
кут розсіювання 180 град
матеріал корпусу-термопровідний керамо-пластик
алюмінієвий радіатор
тип розсіювача-матовий
розмір 37х105мм
ресурс роботи-30000 годин



LED лампи E27 цоколь GLOBE



Призначена для заміни лампи розжарювання. Форма виробу дозволяє використовувати лампу без плафону, як самостійне джерело світла.
Потужність 18Вт Цоколь- E27
Діапазон роб.напруг:175-265В
Температура світіння-4000К
Кут освітлення :270 град.
Світловий потік-1450Lm
Тип драйвера: IC+EMC
Робота з вимикачем з підсвіткою-так
Габаритний розмір: 120х157мм
Матеріал корпусу:Plastic+Alum




LED лампи E27 цоколь R63 рефлекторна лампа



Світлодіодні рефлекторні лампи призначені для заміни ламп розжарювання та галогенних ламп в компактних точкових і рефлекторних світильниках.
Потужність 8Вт, тип R63, цоколь E27
Колір світіння 3000K, 4000K
світловий потік 720Lm
діапазон робочих напруг 175-250В
IC-driver +EMC
Кут розсіювання 120 град
Матеріал корпусу- керамопластик
Алюмінієвий радіатор
розмір 63х100мм



LED лампи E27 цоколь A60, A70



LED лампи E27 цоколь кульки (G45)



Світлодіодна лампа аналог лампи розжарювання кулька:
тип G45
цоколь E27
напруга живлення 220В
діапазон робочих напруг 175-250В
IC-driver +EMC(електромагнітна сумісність)
кут розсіювання 220 градус
матеріал корпусу-термопровідний керамо-пластик
алюмінієвий радіатор
тип розсіювача-матовий
розмір 45х80мм
ресурс роботи-30000 годин



LED лампи E27 цоколь свічки (C37)



Світлодіодна лампа аналог лампи розжарювання свічка
тип C37
цоколь E27
напруга живлення 220В
діапазон робочих напруг 175-250В
IC-driver +EMC(електромагнітна сумісність)
кут розсіювання 180 градус
матеріал корпусу-термопровідний керамо-пластик
алюмінієвий радіатор
тип розсіювача-матовий
розмір 37х105мм
ресурс роботи-30000 годин



LED міні лампи 230В G9



Призначені для заміни галогенових капсульних ламп в різноманітних світильниках з цоколем G9.
Напруга живлення: AC 230В 50Гц
Форма лампи-капсула
Цоколь-G9
Температура свічення-4000K
Кут освітлення -360 градус
Світловий потік: >90Люм/Вт
Матеріал корпусу: Plastic+Ceramic
Гарантія:24міс.



LED Лампи SIVIO



LED Лампи рефлекторні R-39



Напруга живлення: AC 230В 50Гц
Вид лампи рефлекторного типу R39
Потужність: 4w
Тип цоколя: E14
Матеріал корпусу:Алюміній+пластик
Тип розсіювача: Матовий
Світловий потік: 320lm
Світлова температура: 4000k
Кут розсіювання: 120°
Ступінь захисту: Ір20
Ресурс (годин) 30000
Розмір: 39х68 мм
Тем. режим роботи 20С до + 40С



LED лампи T8 (у формі люм.лінійної лампи) та аксес.до них

	34370	LED лампа T8 9W nano-plastic мат 4000K G13 750Lm 2835SMD IC-drive Al-тепловід 60cm Eltis Electric
	34372	LEDлампa T8 9W nano-plastic мат 6500K G13 780Lm 2835SMD IC-drive Al-тепловід 60cm Eltis Electric
	34373	LEDлампa T8 9W скло мат. 6500K G13 780Lm 2835SMD IC-drive Al-тепловід 60cm Eltis Electric
	34374	LEDлампa T8 18W nano-plastic мат 4000K G13 1500Lm 2835SMD IC-drive Al-тепловід 120cm Eltis Electric
	34376	LEDлампa T8 18W nano-plastic мат 6500K G13 1560Lm 2835SMD IC-drive Al-тепловід 120cm Eltis Electric
	34377	LEDлампa T8 18W скло мат. 6500K G13 1560Lm 2835SMD IC-drive Al-тепловід 120cm Eltis Electric
	34392	Патрон G13 накидний для T8 ламп d=26мм Eltis Electric
	34390	Скоба 37 Eltis Electric металева для T8 ламп

Низьковольтні LED лампи


	05302	LED лампа 6W A60 4000K AC/DC 10-50V Іскра
	05304	LED лампа 10W A60 4000K AC/DC 10-50V Іскра

LED Лампочки,низьковольтні,призначені для використання в мережі з пониженою напругою в діапазоні 10-50В змінного та постійного струму. Потужність 6Вт,10Вт. кольорова температура 4000 K, цоколь E27. світловий потік 510Лм,850Лм термін служби 30000 год, колба груша A60, Забороняється застосовувати в мережі з напругою 220В



LED Панелі (світлодіодні)

LED лінійки

	55548	Комплект лінійок 4шт SMD2835 144LED 28W XG-8470Z+Блок живлення 230В 28W 500x80мм
---	-------	--

LED лінійки призначені для заміни застарілих люм. ламп денного світла. У комплекті йде перетворювач, який дозволяє підключити лінійки безпосередньо в мережу. Напруга живлення - АС 230В. 50Гц Потужність споживання - 28Вт. Яскраве світіння: 5500-6000K алюмінієвий радіатор. IC драйвер. Легкий монтаж 144 світлодіоди на 4 планках. Розмір - 500x80 мм.




LED панель ELTIS ELECTRIC 3-6-9-12-18-24 Вт

	72254	LED PANEL 3W квадрат білий 210Lm 3000K 80*80*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric
	72256	LED PANEL 3W квадрат білий 240Lm 4000K 80*80*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric
	72250	LED PANEL 3W круг білий 210Lm 3000K D=80*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric
	72252	LED PANEL 3W круг білий 240Lm 4000K D=80*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric

LED панель ELTIS ELECTRIC 3-6-9-12-18-24 Вт

			
72150 LED PANEL 6W квадрат білий 450Lm 3000K 120*120*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric	72152 LED PANEL 6W квадрат білий 480Lm 4000K 120*120*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric	72154 LED PANEL 6W круг білий 450Lm 3000K D=120*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric	72156 LED PANEL 6W круг білий 480Lm 4000K D=120*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric
			
72158 LED PANEL 9W квадрат білий 675Lm 3000K 145*145*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric	72160 LED PANEL 9W квадрат білий 720Lm 4000K 145*145*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric	72162 LED PANEL 9W круг білий 675Lm 3000K D=145*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric	72164 LED PANEL 9W круг білий 720Lm 4000K D=145*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric
			
72168 LED PANEL 12W квадрат білий 960Lm 4000K 170*170*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric	72166 LED PANEL 12W квадрат білий 900Lm 3000K 170*170*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric	72172 LED PANEL 12W круг білий 960Lm 4000K D=170*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric	72170 LED PANEL 12W круг білий 900Lm 3000K D=170*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric
			
72174 LED PANEL 18W квадрат білий 1350Lm 3000K 225*225*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric	72176 LED PANEL 18W квадрат білий 1440Lm 4000K 225*225*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric	72178 LED PANEL 18W круг білий 1350Lm 3000K D=225*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric	72180 LED PANEL 18W круг білий 1440Lm 4000K D=225*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric
			
72262 LED PANEL 24W квадрат білий 1850Lm 3000K 300*300*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric	72264 LED PANEL 24W квадрат білий 1920Lm 4000K 300*300*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric	72258 LED PANEL 24W круг білий 1850Lm 3000K D=300*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric	72260 LED PANEL 24W круг білий 1920Lm 4000K D=300*13mm 2835SMD Alu+Plastic Eltis Electric

LED панель ELTIS ELECTRIC 36Вт IC driver 600х600 і рамки накладного монтажу

			
72182	72184	72186	72190
LED PANEL 36W квадрат Опал 2880Lm4000K 170-265B 600*600*10mm 180led 4014SMD алюмінієвий корпус Eltis	LED PANEL 36W квадрат Опал 2880Lm6500K 170-265B 600*600*10mm 180led 4014SMD алюмінієвий корпус Eltis	LED PANEL 36W квадрат Призма 3200Lm 6500K170-265B 600*600*20mm 120led 5630SMD металевий корпус Eltis	Рамка накладного монтажу для LED панелей 600х600мм білий фарбований алюміній ELTIS

LED панель Feron встр. downlight Aluminium Body + color plastic

			
18622	18624	18574	18640
LED світильник AL527 10LED 5W білий круг вбудований 400Lm 2700K 99*28mm Feron	LED світильник AL527 10LED 5W білий круг вбудований 400Lm 4000K 99*28mm Feron	LED світильник AL527 10LED 5W чорний круг вбудований 400Lm 4000K 95*28mm Feron	LED світильник AL777 10LED 5W білий круг вбудований 400Lm 4000K 93*28mm Feron
			
18578	18576	18588	18590
LED світильник AL777 10LED 5W срібний круг вбудований 400Lm 4000K 93*28mm Feron	LED світильник AL777 10LED 5W чорний круг вбудований 400Lm 4000K 93*28mm Feron	LED світильник AL779 10LED 5W білий круг вбудований 400Lm 4000K 93*28mm Feron	LED світильник AL779 10LED 5W срібний круг вбудований 400Lm 4000K 93*28mm Feron

Лампи промислові, для вуличних світильників

Галогенні лінійні лампи


			
02516	02508	02509	02510
Галогенна лампа DELUX J- 78mm 150W	Галогенна лампа DELUX J-118mm 200W	Галогенна лампа DELUX J-118mm 300W	Галогенна лампа DELUX J-118mm 500W

LED стрічки та модулі, блоки живлення, світлові шнури, світлодіодні гірлянди

LED шнур (стрічка) AC220V IP65 і аксесуари AVT

			
73600	71771	73603	73601
LED шнур (стрічка) 2835 120LED/m холодно-білий 220V 6W/m IP65 (5mm), метр AVT	LED шнур (стрічка) 2835 120LED/m зелений 220V 6W/m IP65 (5mm), метр AVT	LED шнур (стрічка) 2835 120LED/m синій 220V 6W/m IP65 (5mm), метр AVT	LED шнур (стрічка) 2835 120LED/m червоний 220V 6W/m IP65 (5mm), метр AVT


LED шнур (стрічка) AC220V IP65 і аксесуари AVT

	73605	Заглушка кінцева для LED шнура (стрічки) прозора 10*5mm 220V
	73604	Кабель живлення (адаптер) 220V для LED шнура (стрічки) 10*5mm + конектор 2pin, IP65
	73625	Конектор двосторонній для LED шнура(стрічки) 5mm + провід 2pin 220V # 10/6
	73623	Конектор двосторонній для LED шнура(стрічки) 5mm 2pin, 220V # 10/3
	71800	Монтажна кліпса для LED шнура(стрічки) 5mm 220V, # 10/4

Продукт зорієнтований на застосування на вулиці для довгих кіл, як правило, - від 10 м і більше.
Заборонено використовувати її в лазнях, басейнах і акваріумах!
Тип діода: SMD 2835
Кількість світлодіодів: 120 Led /м
Потужність: 6 Вт /м
Ступінь вологозахисту: IP65 - двосторонній герметик
Напруга: AC 220 В 50Гц
Розмір корпусу: 9мм * 5мм
Кут свічення: 120 градусів




LED NEON SMD2835 AC220V IP65 та аксесуари AVT

	71763	LED стрічка NEON 2835 120LED/м зелений AC220V 7W/m IP65 (8*16mm) метр AVT
	71762	LED стрічка NEON 2835 120LED/м синій AC220V 7W/m IP65 (8*16mm) метр AVT
	71766	LED стрічка NEON 2835 120LED/м холодно-білий AC220V 7W/m IP65 (8*16mm) метр AVT
	71765	LED стрічка NEON 2835 120LED/м червоний AC220V 7W/m IP65 (8*16mm) метр AVT
	71768	Заглушка кінцева для LED NEON 8*16mm 220V
	71767	Кабель живлення (адаптер) для LED стрічки NEON 8*16 mm + конектор 2pin 220V

LED стрічка NEON 2835 220В використовується для: підсвітки рекламних конструкцій, створення світлових фігур, оформлення екстер'єрів... Вологозахист IP65 дає можливість використовувати продукт під відкритим небом та вологих приміщеннях. Під час під'єднання стрічок 220В до мережі використовувати тільки аксесуари, які відповідають певним типам товару. Кут свічення: 120°
Кількість світлодіодів: 120 Led/м
Розмір корпусу: 16мм * 8мм



LED модулі MTK

	71803	Led модуль #103 1,5W 70*18*6мм білий IP65, 12V, 47Lm, COB, MTK
	71794	Led модуль # 95/3 2W 70x19x5мм синій IP65, 12V, 20Lm, COB, MTK
	71795	Led модуль # 95/4 2W 70x19x8мм червоний IP65, 12V, 35Lm, COB, MTK
	71796	Led модуль # 95/5 2W 70x19x5мм зелений IP65, 12V, 175Lm, COB, MTK

LED стрічка 3528 60 LED на метр IP20, 12V, 4.8 W/m, MTK



71718 LED стрічка 3528 60LED/m (8mm) тепло-біла DC12V 4,8W/m MTK, метр



71720 LED стрічка 3528 60LED/m (8mm) холодно-біла DC12V 4,8W/m MTK, метр



71710 LED стрічка 3528 60LED/m (8mm) синя DC12V 4,8W/m MTK, метр



71714 LED стрічка 3528 60LED/m (8mm) червона DC12V 4,8W/m MTK, метр

LED стрічка 3528 60 LED/м в силіконі, IP65, 12V, 4,8 W/m, MTK



71748 LED стрічка 3528 60LED/m (8mm) холодно-біла (силікон) DC12V 4,8W/m, IP65, метр MTK

LED стрічка SMD3528, 60 led/м з захистом від пилу і вологи, за рахунок покриття з силікону, є стрічкою з середньо яскравістю і зазвичай застосовується для фонових освітлення: – підсвічування ніш, стель, закарнизного підсвічування тощо.
Напруга живлення: DC12V,
Кількість світлодіодів: 60 Led /метр,
Ширина стрічки: 8мм.
Кратність порізки: 5см.
Потужність: 4,8Вт/ метр.
Ступінь захисту: IP65



LED стрічка 3528 120 LED на метр IP20, 12V, 9.6 W/m, MTK



71728 LED стрічка 3528 120LED/m (8mm) нейтрально-біла DC12V 9,6W/m MTK, метр



71724 LED стрічка 3528 120LED/m (8mm) тепло-біла DC12V 9,6W/m MTK, метр



71726 LED стрічка 3528 120LED/m (8mm) холодно-біла DC12V 9,6W/m MTK, метр



LED стрічка 3528 120 LED/м в силіконі, IP65, 12V, 9,6W/m, MTK



71752 LED стрічка 3528 120LED/m (8mm) холодно-біла (силікон) DC12V 9,6W/m, IP65, метр MTK

LED стрічка SMD3528, 120 led/м з захистом від пилу і вологи, за рахунок покриття з силікону, вважається стрічкою підвищеної яскравості. Вона надає однорідне світіння світла саме завдяки значній щільності розміщення світлодіодів.
Напруга живлення: DC12V,
Кількість світлодіодів: 120Led /метр,
Ширина стрічки: 8мм.
Кратність порізки: 2,5см,
Потужність: 9,6Вт/ метр.
Ступінь захисту: IP65



LED стрічка 3014 204 LED на метр IP20, 12V, 18.6 W/m AVT



55538 LED стрічка 3014 204LED/m (10mm) холодно-біла DC12V 18,6W/m AVT, метр

LED стрічка AVT-204W3014-12 призначена для виконання внутрішньої декоративної підсвітки побутових та адміністративних приміщень накладного виконання. Завдяки використанню сучасних діодів, прилад має високий ступінь енергоефективності: A++
Напруга живлення: DC12V
Кількість світлодіодів: 204Led/метр.
Потужність: 18,6Вт/м
Кратність порізки: 1,5см
Розмір: 10*2мм
Ступінь захисту: IP20



LED стрічка 5050 60 LED на метр IP20, 12V, 14.4 W/m, MTK



55537 LED стрічка 5050 60LED/m (10mm) RGB DC12V 14,4W/m MTK, метр

Світлодіодна стрічка RGB MTK-300 дозволяє отримати практично будь-який відтінок світіння, а також, залежно від можливостей контролера, різні режими зміни кольору
 Напруга живлення: DC12В
 Кількість світлодіодів: 60Led/метр.
 Відтінок світіння: RGB
 Потужність: 14.4 Вт/м
 Кратність порізки: 5см
 Розмір: 10*2мм
 Ступінь захисту: IP20



Блоки живлення та аксесуари до LED стрічки



55525 Блок живлення MN- 25-12 25W 2.08A, AC180-264 негерметичний Compact IP20



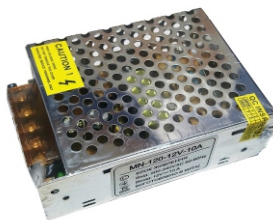
55556 Блок живлення MN-36-12 36W 3A, AC180-264 негерметичний Compact IP20



55581 Блок живлення MN- 48-12 48W 4A, AC180-264 негерметичний Compact IP20



55530 Блок живлення MN-60-12 60W 5A, AC180-264 негерметичний Compact IP20



55532 Блок живлення MN-120-12 120W 10A AC180-264 негерметичний Compact IP20



55529 Блок живлення MN-180-12 180W 15A, AC180-264 негерметичний Compact IP20



55540 Блок живлення MPN 36W AD12V 3A пластиковий корпус



55531 Блок живлення MPN-AD12W DC12V 1A компактний в розетку 75*77*28мм



55533 Блок живлення MTK-24C-12 24W DC12V 2A компактний алюмінієвий 268*18*18мм IP20



55535 Блок живлення MTK-36C-12 36W DC12V 3A компактний алюмінієвий 285*18*18мм IP20

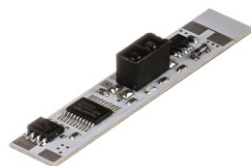


55534 Блок живлення MTK-48C-12 48W DC12V 4A компактний алюмінієвий 287*18*18мм IP20



55536 Блок живлення MTK-60C-12 60W DC12V 5A компактний алюмінієвий 323*18*19мм IP20

Блоки і пристрої керування LED стрічкою



55585 Датчик IR ON/OFF 12-24V 5A (прямий), IP20 №86/4



55579 Дімер радіо для LED стрічки одноканальний 18A RF + пульт 5 кнопок, IP44 №56/1



55577 Дімер радіо для LED стрічки одноканальний 8A RF + пульт-брелок 3 кнопки, IP44 №49



55575 Дімер радіо для LED стрічки одноканальний mini 6A RF + пульт 11 кнопок, IP44 №42

Блоки і пристрої керування ЛЕД стрічкою

	55541	Клема для під'єднання RGB стрічки (10 мм), провід+затискач
	55539	Контролер для RGB стрічки 12A-IR + пульт на 24 кнопки #20
	55561	Контролер радіо RGB 18A RF + білий пульт, IP44 №55
	55563	Контролер радіо RGB 18A RF + чорний пульт, IP44 №55/1
	55571	Контролер Bluetooth RGBW 16A (4 канали), IP44 №85
	55567	Контролер радіо RGB 10A RF Mi-light 4 зони, IP44 №68
	55569	Контролер радіо RGB 18A RF + сенсорний пульт на 8 кнопок білий, IP44 №75
	55573	Підсилювач RGB 3x8A, IP44 №38/1
	55565	Пульт для радіо контролера RGB 10A RF Mi-light 4 зони, IP44 №67
	55587	Сенсор - димер ON/OFF 12-24V 10A синій, IP20 №87/5
Перша і найпоширеніша можливість у керуванні світлодіодною стрічкою – можливість змінювати її яскравість. Абсолютно у всіх видів LED-стрічки є така опція. Це реалізується за допомогою димерів (світлорегуляторів) Другою особливістю є те, що можна змінювати колірну температуру стрічки. Для цього потрібна стрічка зі змінною колірною температурою та контролер. Третє керування стрічкою – зміна кольору стрічки : для цього необхідна стрічка типу RGB та контролер.		

Профіля алюмінієві для ЛЕД-стрічки з розсіювачем та аксесуари

	55545	Профіль кутовий матовий 2М + розсіювач для LED стрічки, ПФ-9
	55546	Профіль накладний анодований 2М + матовий розсіювач для LED стрічки

Алюмінієвий профіль кутовий з покриттям та з напівматовим розсіювачем рекомендується для експлуатації всіх LED стрічок, а також для led лінійок. Алюмінієвий профіль є корпусом для діодної стрічки і також відводить тепло від неї. Додатково профіль допоможе вам щільно встановити стрічку.

Тип Накладний

Товщина метала підстави 1мм

Матеріал корпусу: алюміній

Покриття: анодований

Довжина:2000 мм



Світлодіодні гірлянди та аксесуари

	15664	Вулична гірлянда IP65 20xE27 кабель 10м вилка (IP44) LMA8014 з'єднувальна тільки LED біла Lemanso
	15666	Вулична гірлянда IP65 40xE27 кабель 10м вилка (IP44) LMA8014 з'єднувальна тільки LED чорна Lemanso
	15668	Світлодіодна лампа RGB 1W G45 E27 220V, LM3805 "Аквапель", два режими роботи Lemanso



Світильники трекові MR16, GU10 та аксесуари Horoz

	15605	Світильник трековий BASEL білий MR16, GU10 220-240V Horoz
	15604	Світильник трековий BASEL чорний MR16, GU10 220-240V Horoz
	15601	Світильник трековий DAKAR білий MR16, GU10 220-240V Horoz
	15600	Світильник трековий DAKAR чорний MR16, GU10 220-240V Horoz
	15602	Світильник трековий RABAT білий MR16, GU10 220-240V Horoz
	15603	Світильник трековий RABAT чорний MR16, GU10 220-240V Horoz
	15612	З'єднання кутове біле для рейки Horoz
	15613	З'єднання кутове біле для рейки Horoz
	15610	З'єднання пряме біле для рейки Horoz
	15611	З'єднання пряме чорне для рейки Horoz
	15606	Направляюча рейка 1м біла для трекового світ. Horoz
	15607	Направляюча рейка 1м чорна для трекового світ. Horoz
	15608	Направляюча рейка 2м біла для трекового світ. Horoz
	15609	Направляюча рейка 2м чорна для трекового світ. Horoz

Трекове освітлення — це спосіб освітлення, де світильники кріпляться на шинопровід, які містять електричні провідники, в будь-якому місці для їх індивідуального позиціонування, створення акцентного освітлення. Трек-системи мобільні, їх можна переміщати по шині для організації оптимального освітлення в конкретних зонах, а також повертати в будь-якому напрямку для концентрації світлового променя на будь-якій точці. Кольори : білий, чорний.



Світильники VELMAX GU10

	15630	Світильник V-DL-R-01, max 35W під лампу GU10, 220V, Ø55*110 білий Velmax
	15632	Світильник V-DL-R-02, max 35W під лампу GU10, 220V, Ø55*110 чорний Velmax
	15634	Світильник V-DL-R-05, max 50W під лампу GU10, 220V, Ø80*84 білий Velmax
	15636	Світильник V-DL-R-06, max 50W під лампу GU10, 220V, Ø80*84 чорний Velmax

Світильники VELMAX GU10

	15638	Світильник V-DL-R-09, max 50W під лампу GU10, 220V, Ø80*115 білий Velmax
	15640	Світильник V-DL-R-10, max 50W під лампу GU10, 220V, Ø80*115 чорний Velmax
	15642	Світильник V-SPL-S-21, max 35W під лампу GU10, 220V, Ø60*140 білий Velmax
	15644	Світильник V-SPL-S-22, max 35W під лампу GU10, 220V, Ø60*140 чорний Velmax

LED світильники 300-та серія герметичні LED City

	73036	LED світильник LC-08-OV овал 8Вт 4000K 680Lm ICdriver 220В (159x89x45) білий IP65 Led City
	73038	LED світильник LC-12-OV овал 12Вт 4000K 950Lm ICdriver 220В (159x89x45) білий IP65 Led City
	73030	LED світильник LC-08-R круг 8Вт 4000K 680Lm ICdriver 220В (154x45) білий IP65 Led City
	73032	LED світильник LC-12-R круг 12Вт 4000K 950Lm ICdriver 220В (154x45) білий IP65 Led City
	73034	LED світильник LC-15-R круг 15Вт 4000K 1200Lm ICdriver 220В (175x45) білий IP65 Led City

LED накладні світильники LED CITY серії LS використовуються для освітлення суспільних і технічних об'єктів (під'їзди, коридори, підвали, тощо). Ступінь захисту IP65 дозволяє їх встановлення в приміщеннях з підвищеною вологістю та ззовні.
Напруга живлення: AC 220В 50Гц.
Темп. світіння 4000К.
Кут розсіювання 160град.
Розсіювач-РС полікарбонат,
Основа- РР (поліпропілен).
Форма світильників-овал, круг



LED світильники AVT

	55544	LED світильник 36W 120см AVT LINE 2900Lm холодно-білий 6500K IP65
	73628	LED світ. 912/1-36W 120см. Standard BALK 2800Lm холодно-білий 6500K IP20
	73636	LED світ. 912/2-36W 120см. Standard BALK 2800Lm нейтрально-білий 4000K IP20
	73632	LED світ. 914/1-20W 60см. Standard BALK 1400Lm холодно-білий 6500K IP20
	73618	LED світильник-лінійка 6W 30см матовий 220V 320Lm 6000-6500K IP44
	73616	LED світильник-лінійка 8W 60см матовий 220V 795Lm 6000-6500K IP44
	73617	LED світильник-лінійка 8W 60см матовий 220V 830Lm 4000-4500K IP44
	73615	LED світильник-лінійка 13W 100см матовий 220V 1150Lm 6000-6500K IP44

LED світильники Eltis Electric T5

	16012	LED світильник T5 4W 20LED 2835SMD 320Lm 4000K з вимикачем Eltis Electric
	16014	LED світильник T5 8W 40LED 2835SMD 640Lm 4000K з вимикачем Eltis Electric
	16016	LED світильник T5 12W 62LED 2835SMD 960Lm 4000K з вимикачем Eltis Electric
	16018	LED світильник T5 14W 72LED 2835SMD 1120Lm 4000K з вимикачем Eltis Electric
	16010	Шнур для LED світильника T5 1,1м вилка+гніздо 2pin

LED світильники T5 призначені для освітлення житлових, офісних і промислових приміщень, а також для підсвічування вітрин, стендів, меблів тощо. Тепловідвід та корпус світильників виконано з алюмінію. Алюмінієвий радіатор покращує тепловідвід і збільшує довговічність роботи приладу. Світильники можна з'єднувати між собою за допомогою спеціального перехідника, що постачається у комплекті. Для включення передбачений вимикач, вбудований на корпусі.





LED світильники Led City

	40001	LED світильник CE065 9W 810Лм 4000K Ø95*40MM IP44 Led City
	40003	LED світильник CE065 12W 1080Лм 4000K Ø120*40MM IP44 Led City
	40004	LED світильник CE065 18W 1620Лм 4000K Ø150*40MM IP44 Led City
	40006	LED світильник CE065 24W 2160Лм 4000K Ø180*40MM IP44 Led City
	40008	LED світильник CE065 36W 3240Лм 4000K Ø230*40MM IP44 Led City
	40010	LED світильник+ДП CE065S 9W 810Лм 4000K Ø95*50MM IP44 Led City
	40012	LED світильник+ДП CE065S 12W 1080Лм 4000K Ø120*50MM IP44 Led City
	40014	LED світильник+ДП CE065S 18W 1620Лм 4000K Ø150*50MM IP44 Led City
	40016	LED світильник+ДП CE065S 24W 2160Лм 4000K Ø180*50MM IP44 Led City
	40018	LED світильник+ДП CE065S 36W 3240Лм 4000K Ø230*50MM IP44 Led City

Накладні світильники серії CE призначені для встановлення у житлово-комунальних приміщеннях (сходові клітки, господарські будівлі, готелі, офіси, і т. і.). Складається з основи, яка кріпиться до стіни чи стелі, а потім на неї одвівається сам світильник. Діапазон вх. напруг: від 160В до 265В. Товщина становить лише 40 мм. Випускаються у двох виконаннях: з датчиком руху (CE065 S) або без (CE065). Кут розсіювання: 160°. Ступінь захисту: IP44.



LED світильники трекові для тонких магнітних шин та аксесуари ULTRALIGHT

	LED світ. TRL26004 18Вт/48В чорний 4000К 338*26*24мм для магніт. трекових шин Ultralight		LED світ. TRL26004 20Вт/48В чорний 4000К 615*26*24мм для магніт. трекових шин Ultralight		LED світ. TRL26004 30Вт/48В чорний 4000К 915*26*24мм для магніт. трекових шин Ultralight		LED світ. TRL26100 20Вт/48В кутовий чорний 4000К (327*307)*26*24 для магніт. трекових шин Ultralight
	З'єднувач TRL26081 прямий для тонких шин Ultralight		З'єднувач TRL26082 кутовий для тонких шин Ultralight		З'єднувач TRL26083 Т-подібний для тонких шин Ultralight		З'єднувач TRL26084 хрестоподібний для тонких шин Ultralight
	Трансформатор TRL26016 вбудований 100Вт/48В для трекових систем Ultralight		Трансформатор TRL26017 вбудований 200Вт/48В для трекових систем Ultralight		Шина тонка накладна TRL26091 1ф чорна 1м для трекових систем Ultralight		Шина тонка накладна TRL26092 1ф чорна 2м для трекових систем Ultralight

Герметичні світильники та балки під T8 LED лампу Eltis Electric

	Світильник герметичний HL-209 під дві LED лампи T8 довжина 600мм IP65		Світильник герметичний HL-218 під дві LED лампи T8 довжина 1200мм IP65		Світильник-балка BEL-120 під LED лампу T8 довжина 1200мм IP20		Світильник-балка BEL-60 під LED лампу T8 довжина 600мм IP20
---	---	---	--	--	---	---	---

Технічне освітлення під лампу E27 цоколь

Алмази (стельові світильники)

	Світ. 38900 (філея) d=300мм, 2xE27		Світ. 38902 (крапле) d=300мм, 2xE27		Світ. 38907 (колібріс) білий d=300мм, 2xE27		Світ. 38908 (каміньці) d=300мм, 2xE27
---	------------------------------------	---	-------------------------------------	--	---	---	---------------------------------------

Алмази (стельові світльники)

	22208	Світ. 38911 (модерн) золото d=300мм, 2xE27
	22204	Світ. 38913 (зеус) d=300мм, 2xE27
	22200	Світ. 38916 (греція) d=300мм, 2xE27
	22210	Світ. 38948 (лаура) коричневий d=300мм, 2xE27
	22218	Світ. 38949 (квадратики) d=300мм, 2xE27
	22202	Світ. 38960 (калейдоскоп) d=300мм, 2xE27

Степелові світльники Алмаз - це вишуканий додаток до вашого освітлення, який поєднує в собі класичну елегантність та сучасну пристрась. Виріб вражає з першого погляду завдяки своєму чудовому дизайну і уважній роботі над деталями.
Плафон: скло. Арматура:металева покрита порошковою фарбою
Діаметр плафонів: 300мм.
Патрон: керамічний 2xE27
Максимальна потужність лампи: 60 Вт
Клас захисту:IP 20



Герметичні світльники на E27 цоколь



03461 Світильник круглий білий типу "Rondo" 60W IP44 (Дельта 2a)

Матеріал: основа - поліпропілен; плафон - скляний
Номинальна робоча напруга - 220В;
Ступінь захисту - IP44;
Патрон - E27;
Діапазон робочих температур - 45С + 50С;
Джерело світла - лампа розжарювання 60 Вт або енергозберігаюча лампа;
Монтажна проводка, перетин - 0,75 - 1,5 мм;
Мінімальна відстань до об'єкту, що освітлюється - 0,5м.



Світильники з плафонами на різьбі негерметичні

	53430	Плафон до світ.Куля d=160мм (пластик.) типу "опал" 20Вт. max.
	53431	Плафон до світ.Куля d=180мм (пластик.) типу "опал" 20Вт. max.
	53432	Плафон до світ.Куля d=200мм (пластик.) типу "опал" 20Вт. max.
	53425	Плафон типу "бочка" прозорий (пластик) до світильника декоративного 20Вт max.
	53426	Плафон типу "кільця" прозорий (пластик) до світильника декоративного 20Вт max.
	53448	Тримач підвіс до світильника декоративного 60Вт чорний
	53444	Тримач прямий до світильника декоративного 60Вт білий



Точкові світ. MR-16 класичні неповоротні

							
71600	Світильник DL 10 білий MR-16 GU5.3 Feron	71602	Світильник DL 10 золото MR-16 GU5.3 Feron	71624	Світильник DL 307/113 білий MR-16 GU5.3 Feron	71628	Світильник DL 307/113 золото MR-16 GU5.3 Feron

Точкові світ. MR-16 класичні поворотні

							
71609	Світильник DL 11 античне золото MR-16 GU5.3 круглий поворотний Feron	71606	Світ. DL 11 білий MR-16 GU5.3 круглий поворотний Feron	71608	Світильник DL 11 золото MR-16 GU5.3 круглий поворотний Feron	71610	Світильник DL 11 титан MR-16 GU5.3 круглий поворотний Feron

	71632	Світильник DL 308 білий MR-16 GU5.3 круглий поворотний Feron
---	-------	--

Застосовуються у якості додаткового точкового освітлення вітрин, меблевих елементів, підвісних стель та ін.
Виріб не боїться перегріву
Тип лампи: MR-16
Патрон G5.3
Потужність 50Вт(галогенова лампа)
Розмір 75x21 мм
Вбудований розмір 55 мм
Основа-метал
Кольори основ: в асортименті.
Тип монтажу: вбудований.
Лампа в комплект не входить.



Декоративне освітлення

LED світильники 2x24W d400 Led City

					
40057	LED світ. CE-058S d400 48Вт (2*24W) 3840lm 3000-6000K зіркове небо LedCity	40055	LED світ. CE-053S d400 48Вт (2*24W) 3840lm 3000-6000K кракелюр LedCity	40053	LED світильник CE-1021S d400 48Вт (2*24W) 3840lm 3000-6000K зіркове небо з кільцем LedCity



Серія CZ912 Глєсіп Led City

	40020	LED світ. з пультом CZ-912IF Глєсіп d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity
---	-------	---

LED світильник CZ-912IF призначений для декоративного освітлення приміщень. Керується за допомогою пульта дистанційного керування для зміни колірної температури і яскравості.
Пульт керування - інфрачервоний канал
Джерело світла - LED модуль
Матеріал - метал+пластик
Потужність - 72Вт
Вхідна напруга - 160-250В
Світлова температура - 3000 - 6000 (К)
Номинальний ресурс - 30000
Діаметр - 500мм



Серія CE053 Кракелюр Led City

		
40038 LED світ. CE-053 Кракелюр d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity	40040 LED світ. з пультом CE-053IF Кракелюр d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity	40042 LED світ. Smart з BT пультом та APP CE-053RF Кракелюр d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity



Серія CE055 Равлик Led City

		
40044 LED світ. CE-055 Равлик d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity	40046 LED світ. з пультом CE-055IF Равлик d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity	40048 LED світ. Smart з BT пультом та APP CE-055RF Равлик d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity



Серія CE056 Вітраж Led City

		
40050 LED світ. CE-056 Вітраж d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity	40052 LED світ. з пультом CE-056IF Вітраж d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity	40054 LED світ. Smart з BT пультом та APP CE-056RF Вітраж d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity



Серія CE057 Поїнт Led City

		
40056 LED світ. CE-057 Поїнт d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity	40058 LED світ. з пультом CE-057IF Поїнт d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity	40059 LED світ. Smart з BT пультом та APP CE-057RF Поїнт d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity



Серія CE058 Зіркове небо Led City

		
40025 LED світ. CE-058 Зіркове небо d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity	15268 LED світ. з пультом CE-058IF Зіркове небо d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity	40029 LED світ. Smart з BT пультом та APP CE-058RF Зіркове небо d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity



Серія CE059 Бульбашки-опал Led City



15269 LED світ. з пультом CE059IF Бульбашки опал d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity

LED світильник CE-059IF призначений для декоративного освітлення приміщень. Керується за допомогою пульта дистанційного керування для зміни колірної температури і яскравості. Пульт керування - інфрачервоний канал Джерело світла - LED модуль
Матеріал - метал+пластик
Потужність - 72Вт
Вхідна напруга - 160-250В
Світлова температура - 3000 - 6000 (К)
Номінальний ресурс - 30000
Діаметр - 500мм



Серія CE060 Бульбашки-прозорі Led City



40035 LED світ. CE-060 Бульбашки прозорий d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity



15270 LED світ. з пультом CE060IF Бульбашки прозорий d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity

LED світильники серії CE060 призначені для освітлення житлових, готельних та офісних приміщень і т.д. За принципом керування підрозділяються на два типи: за допомогою: настінного вимикача-змінює колірну температуру; пульта керування - інфрачервоний канал, для зміни колірної температури і яскравості. Потужність - 72Вт
Вхідна напруга - 160-250В
Матеріал: метал/пластик.
Діаметр: 500мм.



Серія CE061 Ін'янь Led City



40041 LED світ. CE-061B d500 72Вт 5760lm 3000-6000K білий+чорний LedCity



40043 LED світ. CE-061C d500 72Вт 5760lm 3000-6000K білий+кавовий LedCity



40045 LED світ. з пультом CE-061B-IF d500 72Вт 5760lm 3000-6000K білий+чорний LedCity



40051 LED світ. з пультом CE-061C-IF d500 72Вт 5760lm 3000-6000K білий+кавовий LedCity

Серія CE1030 Юнітер Led City



40032 LED світ. CE-1030 Юнітер d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity



40034 LED світ. з пультом CE-1030IF Юнітер d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity

LED світильники серії CE1030 призначені для освітлення житлових, готельних та офісних приміщень і т.д. За принципом керування підрозділяються на два типи: за допомогою: настінного вимикача-змінює колірну температуру; пульта керування - інфрачервоний канал, для зміни колірної температури і яскравості. Потужність - 72Вт
Вхідна напруга - 160-250В
Матеріал: метал/пластик
Діаметр плафону: 500мм.



Серія CE1033 Ціпиус Led City



40026 LED світ. CE-1033 Ціпиус d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity



40028 LED світ. з пультом CE-1033IF Ціпиус d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity

LED світильники серії CE1033 призначені для освітлення житлових, готельних та офісних приміщень і т.д. За принципом керування підрозділяються на два типи: за допомогою: настінного вимикача-змінює колірну температуру; пульта керування - інфрачервоний канал, для зміни колірної температури і яскравості. Потужність - 72Вт
Вхідна напруга - 160-250В
Матеріал: метал/пластик
Діаметр: 500мм



Серія CE1021 Зіркове небо з кільцем Led City

		
40019 LED світ. CE-1021 Зіркове небо з кільцем d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity	40021 LED світ. з пультом CE-1021IF Зіркове небо з кільцем d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity	40024 LED світ. Smart з BT пультом та APP CE-1021RF Зіркове небо d500 72Вт 5760lm 3000-6000K LedCity



LED світильники Ultralight

			
15164 LED світильник UL 1015 15W круг 1050lm 4100K Ultralight	15160 LED світильник UL 1024 24W круг 1680lm 4100K Ultralight	15166 LED світильник UL 2015 15W квадрат 1050lm 4100K Ultralight	15161 LED світильник UL 2024 24W квадрат 1680lm 4100K Ultralight

Вилки - нічники

			
94352 Вилка-нічник WT813 МЕТЕЛИК з фотосенсором 4 LED WATC	94360 Вилка-нічник ГРИБОЧОК з фотосенсором, живлення 220В, LED	94359 Вилка-нічник KITTI з вимикачем, живлення 220В, LED	94358 Вилка-нічник МАШИНКА з вимикачем, живлення 220В, LED


94347 Вилка-нічник РИБКА з вимикачем, живлення 220В, LED

Світильник нічний стане важливим елементом освітлення у спальні Вашого малюка. Забезпечити дитині міцний та спокійний сон можна за допомогою нічників різного дизайну та кольору. Така іграшка створить затишну атмосферу в кімнаті малюка та налаштує його на здоровий сон. Світильник, також, виконує функцію захисної заглушки на розетку, яка просто необхідна в будинку, де є маленька дитина.





Серія Гермес Декора

		
72038 Світильник Гермес 22222 250x190 хром 1x60Вт E27 Декора	72130 Світильник Гермес 24220 d=30см хром 2x60Вт E27 Декора	72058 Світильник Гермес 24221 1/2 хром 1x60Вт E27 Декора





Серія Греція Декора



Світильники Греція призначені для загального або комбінованого освітлення всередині житлових та громадських приміщень в умовах нормальної кімнатної температури та вологості.
 Напруга: AC 220 50Гц
 Потужність лампи освітлення: 60Вт
 Матеріал розсіювача: скло.
 Матеріал корпусу: метал.
 Цоколь: E27
 Ступінь захисту: IP20




Серія Елара Декора



Світильник Елара призначений для загального або комбінованого освітлення всередині житлових та громадських приміщень в умовах нормальної кімнатної температури та вологості.
 Напруга: AC 220 50Гц
 Потужність лампи освітлення: 60Вт
 Матеріал розсіювача: скло.
 Матеріал корпусу: метал.
 Цоколь: E27
 Ступінь захисту: IP20



Серія Зебра Декора



Світильник Зебра призначений для загального або комбінованого освітлення всередині житлових та громадських приміщень в умовах нормальної кімнатної температури та вологості.
 Напруга: AC 220 50Гц
 Потужність лампи освітлення: 60Вт
 Матеріал розсіювача: скло.
 Матеріал корпусу: метал.
 Цоколь: E27
 Ступінь захисту: IP20



Серія Зеус Декора



	98795	Світильник Зеус білий 24320 d=30см 2x60Вт E27 Декора
	15076	Світильник Зеус білий 24320-1 d=30см ЕКО 2x60Вт E27 Декора
	72060	Світильник Зеус білий 24321 1/2 1x60Вт E27 Декора
	72042	Світильник Зеус жовтий 22322 250x190 1x60Вт E27 Декора
	98797	Світильник Зеус жовтий 24320 d=30см 2x60Вт E27 Декора
	98799	Світильник Зеус жовтий 24321 1/2 1x60Вт E27 Декора

Світильники Зеус призначені для загального або комбінованого освітлення всередині житлових та громадських приміщень в умовах нормальної кімнатної температури та вологості.
Напруга: AC 220 50Гц
Потужність лампи освітлення: 60Вт
Матеріал розсіювача: скло.
Матеріал корпусу: метал.
Цоколь: E27
Ступінь захисту: IP20



Серія Класік Декора

	72030	Світильник Класік білий 10120 d=25см 1x100Вт E27 Декора
	98863	Світильник Класік білий 23120 d=20см 1x60Вт E27 Декора
	98860	Світильник Класік білий 24120 d=30см 2x60Вт E27 Декора
	98830	Світильник Класік білий 24121 1/2 1x60Вт E27 Декора
	98861	Світильник Класік білий 25120 d=40см 3x60Вт E27 Декора
	98865	Світильник підвіс Класік білий 26120 d=40см 1x60Вт E27 Декора

Світильники Класік призначені для загального або комбінованого освітлення всередині житлових та громадських приміщень в умовах нормальної кімнатної температури та вологості.
Напруга: AC 220 50Гц
Потужність лампи освітлення: 60Вт
Матеріал розсіювача: скло.
Матеріал корпусу: метал.
Цоколь: E27
Ступінь захисту: IP20



Серія Колібрис Декора

	98825	Світильник Колібрис 22452 квадрат 1x60Вт E27 Декора
	98817	Світильник Колібрис 24450 d=30см 2x60Вт E27 Декора


Світильники Колібрис призначені для загального або комбінованого освітлення всередині житлових та громадських приміщень в умовах нормальної кімнатної температури та вологості.
Напруга: AC 220 50Гц
Потужність лампи освітлення: 60Вт
Матеріал розсіювача: скло.
Матеріал корпусу: метал.
Цоколь: E27
Ступінь захисту: IP20



Серія Лаура Декора

	98880	Світильник Лаура 22162 квадрат 1x60Вт E27 Декора
	98888	Світильник Лаура 24160 d=30см 2x60Вт E27 Декора
	98884	Світильник Лаура 24161 1/2 1x60Вт E27 Декора
	98885	Світильник Лаура 25160 d=40см 3x60Вт E27 Декора

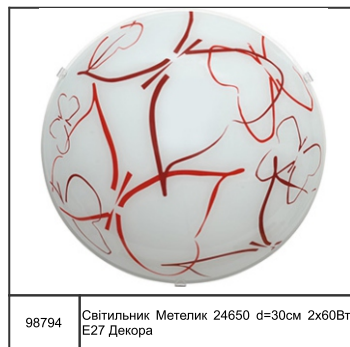Серія Метелик Декора



98794 Світильник Метелик 24650 d=30см 2x60Вт E27 Декора

Світильники Метелик призначені для загального або комбінованого освітлення всередині житлових та громадських приміщень в умовах нормальної кімнатної температури та вологості.
 Напруга: AC 220 50Гц
 Потужність лампи освітлення: 60Вт
 Матеріал розсіювача: скло.
 Матеріал корпусу: метал.
 Цоколь: E27
 Ступінь захисту: IP20



Серія Міраж (золото) Декора

	98862	Світильник Міраж золото 24140 d=30см 2x60Вт E27 Декора
	70846	Світильник Міраж золото люстра 30140 d=40см 3x60Вт E27 Декора
	98823	Світильник Міраж золото підвіс 26140 d=40см 1x60Вт E27 Декора





Серія Міраж (срібло) Декора

	98802	Світильник Міраж срібло 22142 квадрат 1x60Вт E27 Декора
	98864	Світильник Міраж срібло 24140 d=30см 2x60Вт E27 Декора
	98834	Світильник Міраж срібло 24141 1/2 1x60Вт E27 Декора






Серія Модерн (білий) Декора

	98812	Світильник Модерн білий 22192 квадрат 1x60Вт E27 Декора
	98874	Світильник Модерн білий 24190 d=30см 2x60Вт E27 Декора
	98844	Світильник Модерн білий 24191 1/2 1x60Вт E27 Декора



Серія Модерн (золото) Декора

	98814	Світильник Модерн золото 22192 квадрат 1х60Вт E27 Декора
	98876	Світильник Модерн золото 24190 d=30см 2х60Вт E27 Декора
	98846	Світильник Модерн золото 24191 1/2 1х60Вт E27 Декора
	98877	Світильник Модерн золото 25190 d=40см 3х60Вт E27 Декора

Серія Юнона Декора

	98493	Світильник Юнона 23280 d=20см 1х60Вт E27 Декора
	98492	Світильник Юнона 24280 d=30см 2х60Вт E27 Декора
Світильники Юнона призначені для загального або комбінованого освітлення всередині житлових та громадських приміщень в умовах нормальної кімнатної температури та вологості. Напруга: AC 220 50Гц Потужність лампи освітлення: 60Вт Матеріал розсіювача: скло. Матеріал корпусу: метал. Цоколь: E27 Ступінь захисту: IP20		

LED Прожектори

LED прож.Led City SLIM SMD STANDART

	15570	Прожектор LPS-10C Slim 10W 800Lm SMD 12LED 6500K IC driver 180-270V(103*70*22) IP65 чорний Led City
	15572	Прожектор LPS-20C Slim 20W 1600Lm SMD 24LED 6500K IC driver 180-270V(135*92*22) IP65 чорний Led City
	15574	Прожектор LPS-30C Slim 30W 2400Lm SMD 72LED 6500K ICdriver 180-270V(170*122*22) IP65 чорний Led City
	15576	Прожектор LPS-50C Slim 50W 4000Lm SMD 72LED 6500K ICdriver 180-270V(220*163*24) IP65 чорний Led City

LED прож.Led City SLIM SMD STANDART

	15580	Прожектор LPS-S-20C Slim DP 20W 1600Lm SMD 24LED 6000K 230V(118*145*25) IP65 чорний LedCity
	15582	Прожектор LPS-S-30C Slim DP 30W 2400Lm SMD 36LED 6000K 2300V(162*168*27) IP65 чорний LedCity
	15578	Прожектор LPS-S-50C Slim DP 50W 4000Lm SMD 72LED 6500K ICdriver 180-270V(220*163*24) IP65 чорн. Led City
		

Акcesуари та запчастини для прожекторів

	71797	Світлодіодна матриця з SMD та IC драйвером 20W, 1700Lm, 220V, 6000K
	71798	Світлодіодна матриця з SMD та IC драйвером 30W, 2000Lm, 220V, 6000K
	71799	Світлодіодна матриця з SMD та IC драйвером 50W, 3300Lm, 220V, 6000K
	72138	Стійка металева для прожектора СМР2-50-133 жовта

Вуличні світильники LED Eltis

	15970	Вуличний LED світильник 30W 3000Lm SMD 6500K IC driver 85-265V d40(328*115*55) IP65 aluminium Eltis
	15972	Вуличний LED світильник 50W 5000Lm SMD 6500K IC driver 85-265V d50 (428*150*65) IP65 aluminium Eltis
	15976	Вуличний LED світильник 100W 10000Lm SMD 6500K IC driver 85-265V d60(563*180*75)IP65 aluminium Eltis
	15978	Вуличний LED світильник 120W 12000Lm SMD 6500K IC driver 85-265V d60(585*180*75)IP65 aluminium Eltis
	15969	Кронштейн універсальний на опору/стіну 40мм для вуличних світильників Eltis
	15968	Кронштейн універсальний на опору/стіну 50мм для вуличних світильників Eltis
	15967	Кронштейн універсальний на опору/стіну 60мм для вуличних світильників Eltis
	15965	Тримач-скоба кронштейна для вуличних світильників Eltis

Садово-паркове освітлення

Ліхтарі PLC-160 серії LED CITY садово-паркові

	05738	Вуличний ліхтар PLC-16008 бра на стовпчику, античне золото, E27 60Вт 230В, IP44, 160x1110мм, Led City
	05720	Вуличний ліхтар PLC-16001-U бра вверх, античне золото, E27 60Вт 230В, IP44, 160x180x370мм, Led City
	05722	Вуличний ліхтар бра вниз, античне золото, E27 60Вт 230В, IP44, 160x180x370мм, Led City
	05732	Вуличний ліхтар PLC-16003-L на ніжці, античне золото, E27 60Вт 230В, IP44, 160x420мм, Led City

Ліхтарі PLC-165 серії LED CITY садово-паркові

	05740	Вулич. ліхтар PLC-16508-P бра на стовпчику, античне золото, E27 60Вт 230В, IP44, 165x1110мм, Led City
	05724	Вуличний ліхтар PLC-16501-U бра вверх, античне золото, E27 60Вт 230В, IP44, 165x185x370мм, Led City
	05726	Вуличний ліхтар PLC-16502-D бра вниз, античне золото, E27 60Вт 230В, IP44, 165x185x370мм, Led City
	05734	Вуличний ліхтар PLC-16503-L на ніжці, античне золото, E27 60Вт 230В, IP44, 165x420мм, Led City

Ліхтарі PLC-200 серії LED CITY садово-паркові

	05742	Вуличний ліхтар PLC-20008-P бра на стовпчику, античне золото, E27 60Вт 230В, IP44, 200x1150мм, Led City
	05728	Вуличний ліхтар PLC-20001-U бра вверх, античне золото, E27 60Вт 230В, IP44, 200x260x490мм, Led City
	05730	Вуличний ліхтар PLC-20002-D бра вниз, античне золото, E27 60Вт 230В, IP44, 200x260x490мм, Led City
	05736	Вуличний ліхтар PLC-20003-L на ніжці, античне золото, E27 60Вт 230В, IP44, 200x465мм, Led City

Серія Dallas I


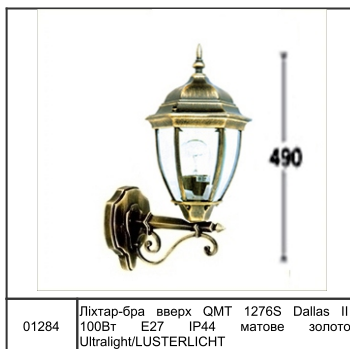
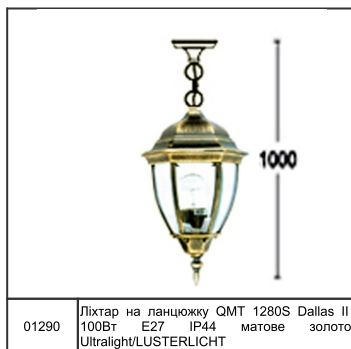


Світильник садово-парковий серії Dallas I компанії Lusterlicht чудово підійде для освітлення присадибної ділянки, фасаду будівлі. Виготовлений з матеріалу, що не піддається корозії.


Характеристики:
Матеріал: алюмінієвий сплав, скло.
Колір: старе золото.
Висота: 43,5 см.
Ширина: 18 см.
Тип патрона: 1 x E27 230V 100W
Лампа в комплекті: немає
Ступінь захисту від води і пилу IP 44



Серія Dallas II



Серія Wimbledon I

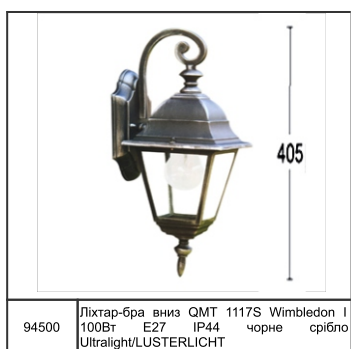


Світильник вуличний для зовнішнього освітлення ландшафту та садово-паркових територій.

Вид монтажу: накладний
Виробник Lusterlicht (Німеччина)
Висота (H), мм 405мм
Довжина (L), мм 178мм
За місцем кріплення: настінний
Колір Чорний
Комплектація: без джерела світла
Матеріал: метал, прозоре скло.
Напруга, В 220В; цоколь: E27
Ступінь пиловогוזохисту, IP44



Світильники Zita садово-паркові бра



Світильники Zita садово-паркові бра

	05793	Вуличний світильник ZT- 289 бра вверх 420мм, IP54, E27, ZITA
	05760	Вуличний світильник ZT-252 двостороння підсвітка фасаду 225мм, IP54, 2×GU10, ZITA
	05762	Вуличний світильник ZT-253 одностороння підсвітка фасаду 155мм, IP54, GU10, ZITA
	05769	Вуличний світильник ZT-264 двостороння підсвітка фасаду 158мм, IP54, 2×GU10, ZITA

Світильники Zita садово-паркові стовпчик

	05798	Вуличний світильник ZT- 288 на ніжці 420мм, IP54, E27, ZITA
	05739	Вуличний світильник ZT- 233 стовпчик 285мм, IP54, E27, ZITA
	05741	Вуличний світильник ZT- 234 стовпчик 410мм, IP54, E27, ZITA
	05771	Вуличний світильник ZT-270 стовпчик 220мм, IP54, E27, ZITA

Світильники Zita садово-паркові стовпчик

	05756	Вуличний світильник ZT- 240 стовпчик гриб 285мм, IP54, E27, ZITA
	05745	Вуличний світильник ZT-238 стовпчик гриб 405мм, IP54, E27, ZITA
	05748	Вуличний світильник ZT-238- 80 стовпчик гриб 805мм, IP54, E27, ZITA
	05747	Вуличний світильник ZT-238-100 стовпчик гриб 1020мм, IP54, E27, ZITA
	05746	Вуличний світильник ZT-238-120 стовпчик гриб 1235мм, IP54, E27, ZITA
	05795	Вуличний світильник ZT-288-60 стовпчик 600мм, IP54, E27, ZITA
	05799	Вуличний світильник ZT-288-90 стовпчик 900мм, IP54, E27, ZITA
		

Світильники Куля GLOBE садово-паркові та опори

	94560	Світильник Куля GLOBE Opal 25W D=150mm з базою E27 ELECTRUM
	94564	Світильник Куля GLOBE Opal 40W D=200mm з базою E27 ELECTRUM
	94568	Світильник Куля GLOBE Opal 40W D=250mm з базою E27 ELECTRUM
	94570	Світ.Куля з базою D=160mm (пластик.) типу "опал" 20Вт. max.

Світильники Куля GLOBE садово-паркові та опори

	94572	Світ.Куля з базою D=180mm (пластик.) типу "опал" 20Вт. max.
	94574	Світ.Куля з базою D=200mm (пластик.) типу "опал" 20Вт. max.
	94576	Світ.Куля з базою D=250mm (пластик.) типу "опал" 20Вт. max.
	94579	Опора велика для світ. Куля (пластик.) 18 см
	94578	Опора мала для світ. Куля (пластик.) 12 см
	94581	Тримач для кулі пластиковий на стіну PL2108 чорний, Lemanso
Складові частини корпусу світильника: основа, плафон, патрон E27. Матеріал: основа-поліпропілен, плафон-пластиковий ПММА (поліметилметакрилат), опаловий. Ступінь захисту - IP44 Номинальна напруга – AC 220В 50Гц; Патрон - E27; Діапазон робочих температур – 45°C +50°C; Джерело світла - лампа розж.: 40/60 Вт, КЛЛ або світлодіодна лампа; Джерело світла в комплект не входить.		

Настільні світ., Ліхтарі, Переноски

Ultralight, LEBRON настільні світильники LED

	92940	Світильник настільний L-TL-L-8S-Wh білий 3-8Вт. max 600Lm 4100K вимикач-сенсор LEBRON
	92942	Світильник настільний L-TL-L-8S-Wh чорний 3-8Вт. max 600Lm 4100K вимикач-сенсор LEBRON
	92944	Світильник настільний L-TL-L-10S-Wh білий 3-10Вт. max 650Lm 4100K вимикач-сенсор LEBRON
	92946	Світильник настільний L-TL-L-10S-BL чорний 3-10Вт. max 650Lm 4100K вимикач-сенсор LEBRON

Ліхтарики, акумуляторні світильники

	50538	Акумуляторний міні LED світильник(нічник) з сенсорним керуванням, USB 3000K
	50537	Акумуляторний міні LED світильник(нічник) з сенсорним керуванням, USB 6500K
	50545	Акумуляторний світильник DP-7102 3W 48 Led 1500mAh DP
	50544	Акумуляторний світильник DP-7104 4W 64Led 1500mAh DP
	51406	Ліхтар Police BL-510-COB+XPE, USB, вбудований акумулятор, Bailong
	51407	Ліхтар Police BL-525-XPE+COB, USB, вбудований акумулятор, Bailong
	51408	Ліхтар Police BL-T862S-XPE, 18650 Zoom, Bailong
	51405	Ліхтар кемпінговий HEL-T95-LED+COB, USB, Solar

Ліхтарики, акумуляторні світильники

	50547	Ліхтар на голову Police BL-2133-T6+2COB 2 ак. 18650, Micro-USB шнур
	50536	Ліхтар на голову Police BL-2188-T6, 2*18650, Micro-USB шнур
	50533	Ліхтар на голову Police BL-8003-P50, 2*18650, Micro-USB шнур
	50552	Ліхтар на голову пластик CH-2016-6LED, 3xAAA
	50539	Ліхтар-база акумуляторний 5W 60LED 160Lm 230V, smd 2835, Led City
	50535	Міні LED ліхтарик з акумулятором USB type-C
	50557	Ручний акумуляторний LED ліхтар L-HL-10, ABS, 1W, 2500MAH чорний LEBRON
	50541	Ручний акумуляторний LED ліхтар L-HL-30, ABS, 1W + 1W COB, USB, 1200MAH LI-ION сірий LEBRON
	50543	Ручний акумуляторний LED ліхтар L-HL-40, ABS, 2W + 0,8W, 1200MAH LI-ION чорний LEBRON

Застосовуються для туризму, риболовлі, подорожей, сімейних автомобільних кемпінгів, а також для побутового застосування як резервне джерело світла. Дуже прості та зручні у використанні. Низьке енергоспоживання та тривалий термін служби діодів усуває проблему заміни джерела світла. Тип заряду: від мережі, від сонячної панелі, від автомобільної зарядки, в залежності від моделі



Ліхтарі LED ACKO

	92923	Ліхтарик LED "Мастер" AC-5240 COB 3Вт 220Lm 3xAA 4год (blister) ECOHOME
	92921	Ліхтарик LED "Пржектор" AC-31 COB 3Вт 200Lm 4xAAA 3год (blister) ECOHOME
	92925	Ліхтарик LED "Універсал" AC-7280 COB 3Вт 200Lm 3xAAA 2,5год (blister) ECOHOME




Переноски (світильники на подовжувачі)

	06076	Переноска 60W 10м E27 (залізна)
---	-------	---------------------------------

Переносна лампа з вимикачем відмінно підходить для освітлення робочого простору. Використовується в автосервісах, майстернях, гаражах, під час проведення будівельних робіт. Корпус, решітка, гачок - метал Потужність: 60Вт, E27 Напруга: 220 В Ступінь захисту: IP 20 Джерело світла: лампа Довжина проводу 5м.



Ремкомплекти для світильників

	08608	Ремкомплект MKC18 18Вт на магнітах 5000K, Ultralight
	08610	Ремкомплект MKC28 28Вт на магнітах 5000K, Ultralight
	08612	Ремкомплект MKC28 28Вт на магнітах 5000K, Ultralight
	08618	Ремкомплект MKC36 36Вт на магнітах, на пластині 5000K, Ultralight
	08616	Ремкомплект MKC60 60Вт на магнітах 3000-6000K з пультом ДК, Ultralight
	08614	Ремкомплект MKC28 28Вт на магнітах 5000K, Ultralight
Світлодіодний модуль для ремонту круглого світильника. Основні переваги цього модуля включають: - Легке встановлення - Оптична лінза - Висока яскравість - Відсутність мерехтіння - Тривалий термін експлуатації - Ефективне розсіювання тепла. Алюмінієва основа модуля		



Стартери

	03243	Стартер S 2 4-22W Philips
	03257	Стартер S10 4-65W Philips

Стартери для люмінесцентних ламп, встановлені в системі електромагнітної пускорегулюючої апаратури, служать для запалення свічення люм. ламп, що підключаються до мережі змінного струму з частотою 50Гц. При запуску лампи стартер подає підвищену напругу на її контакти, внаслідок чого відбувається запуск лампи.

S10 стартер служить для запуску лінійних ламп потужністю 36Вт та 58Вт.

S2 стартер служить для запуску лінійних ламп потужністю 4Вт...22Вт.



Тримачі ламп, патрони

	21910	Патрон E14 керамічний F524
	06298	Патрон E14 люстровий з упорним кільцем білий IP20
	06311	Патрон E14 пластмасовий гладкий H10П-09УХЛ4
	06313	Патрон E14 пластмасовий різьбовий H10РП-01
	21912	Патрон E27 керамічний
	06332	Патрон E27 люстровий LM2503 з упорним кільцем IP20 Lemanso
	06309	Патрон E27 пластмасовий гладкий H12/10П-01
	06310	Патрон E27 пластмасовий косий фланцевий ФпГ-03

Тримачі ламп, патрони




	06335	Патрон E27 пластмасовий прямий фланцевий ФПП-01
	06337	Патрон E27 пластмасовий різьбовий люстровий
	03608	Патрон галогенової лампи GU-10
	03601	Патрон галог.лампи MR-16 G4/G6.35 10см

EL-BI Zirve,Tuna Біла і Кремова електрофурнітура внутрішня

Вставки TUNA

	40251	Вставка TUNA 2-а біла
	40285	Вставка TUNA 2-а кремова
	40250	Вставка TUNA 1-а біла
	40254	Вставка TUNA 1-а кремова

Вставки ZIRVE


	40182	Вставка ZIRVE золотого (пара)
	40180	Вставка ZIRVE хром (пара)
	40150	Вставка ZIRVE біла (пара)
	40168	Вставка ZIRVE бордова (пара)
	40156	Вставка ZIRVE блакитна (пара)
	40170	Вставка ZIRVE жовта (пара)
	40174	Вставка ZIRVE зелена (пара)
	40162	Вставка ZIRVE коричнева (пара)
	40154	Вставка ZIRVE кремова (пара)
	40176	Вставка ZIRVE помаранчева (пара)
	40166	Вставка ZIRVE рожева (пара)
	40172	Вставка ZIRVE салатова (пара)

Вставки ZIRVE

					
40158	Вставка ZIRVE синя (пара)	40152	Вставка ZIRVE сіра (пара)	40160	Вставка ZIRVE темно-синя (пара)



Серія TUNA біла

	40200	Вимикач TUNA 1-й білий (без вставки)		40202	Вимикач TUNA 1-й з підсвіткою білий (без вставки)		40204	Вимикач TUNA 2-й білий (без вставки)		40206	Вимикач TUNA 2-й з підсвіткою білий (без вставки)
	40205	Вимикач TUNA 3-й білий (без вставки)		40212	Вимикач TUNA 1-й прохідний білий (без вставки)		40240	Рамка TUNA 2-а біла (горизонтальна)		40242	Рамка TUNA 3-а біла (горизонтальна)
	40244	Рамка TUNA 4-а біла (горизонтальна)		40296	Розетка TUNA супутникова (F-роз'єм) біла (без вставки)		40230	Розетка TUNA 1-а біла (без вставки)		40232	Розетка TUNA 1-а з заземленням біла (без вставки)
	40234	Розетка TUNA 1-а з/з біла з прозорою кришкою (без вставки)		40229	Розетка TUNA 1-а комп'ютерна біла (без вставки)		40231	Розетка TUNA 2-а біла (без вставки)		40233	Розетка TUNA 2-а з заземленням біла (без вставки)

Серія TUNA біла



40227 Розетка TUNA ТВ кінцева біла (розмагнічений елемент) (без вставки)

Електрофурнітура серії Tuna відомої турецької фірми EL-BI вже давно зарекомендувала себе на ринку, та надалі продовжує користуватися попитом. Цьому сприяє класичний дизайн та якісні матеріали, які не втрачають технічних параметрів з часом, завдяки спеціальним добавкам пластик зберігає свій початковий колір. Серія включає усі необхідні вироби, які можуть вам знадобитись на вашому об'єкті. Призначені для внутрішнього монтажу.



Серія TUNA кремова



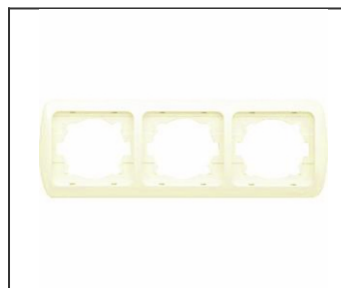
66700 Вимикач TUNA 1-й кремовий (без вставки)




66704 Вимикач TUNA 2-й кремовий (без вставки)



66740 Рамка TUNA 2-а кремова (горизонтальна)



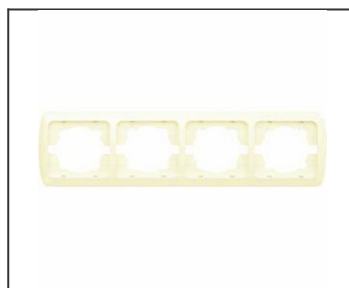66742 Рамка TUNA 3-а кремова (горизонтальна)



66744 Рамка TUNA 4-а кремова (горизонтальна)



66796 Розетка TUNA супутникова (F-роз'єм) кремова (без вставки)



66732 Розетка TUNA 1-а з заземленням кремова (без вставки)



66734 Розетка TUNA 1-а з заземленням + кришка кремова (без вставки)



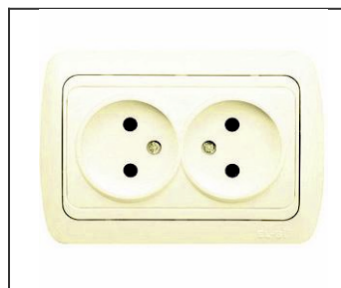
66729 Розетка TUNA 1-а комп'ютерна кремова (без вставки)



66730 Розетка TUNA 1-а кремова (без вставки)



66733 Розетка TUNA 2-а з заземленням кремова (без вставки)



66731 Розетка TUNA 2-а кремова (без вставки)









66717 Розетка TUNA ТВ кінцева кремова (розмагнічений елемент) (без вставки)

Електрофурнітура серії Tuna відомої турецької фірми EL-BI вже давно зарекомендувала себе на ринку, та надалі продовжує користуватися попитом. Цьому сприяє класичний дизайн та якісні матеріали, які не втрачають технічних параметрів з часом, завдяки спеціальним добавкам пластик зберігає свій початковий колір. Серія включає усі необхідні вироби, які можуть вам знадобитись на вашому об'єкті. Призначені для внутрішнього монтажу.



Серія ZIRVE біла

			
40100	Вимикач ZIRVE 1-й білий (без вставки)	40102	Вимикач ZIRVE 1-й з підсвіткою білий (без вставки)
			
40105	Вимикач ZIRVE 3-й білий (без вставки)	40108	Вимикач ZIRVE дзвоник білий (без вставки)
			
40114	Вимикач ZIRVE 1-й прохідний з підсвіткою білий (без вставки)	40116	Вимикач ZIRVE 2-й прохідний білий (без вставки)
			
40190	Рамка ZIRVE 2-а біла (вертикальна)	40142	Рамка ZIRVE 3-а біла (горизонтальна)
			
40148	Рамка ZIRVE 5-а біла (горизонтальна)	40149	Рамка ZIRVE 6-а біла (горизонтальна)
			
40198	Розетка ZIRVE супутникова (F-роз'єм) біла (без вставки)	40128	Розетка ZIRVE 1-а UPS з заземленням (штир) біла (без вставки)

Серія ZIRVE біла

	40129 Розетка ZIRVE 1-а комп'ютерна біла (без вставки)
	40130 Розетка ZIRVE 1-а біла (без вставки)
	40132 Розетка ZIRVE 1-а з заземленням біла (без вставки)
	40134 Розетка ZIRVE 1-а з заземленням + кришка біла (без вставки)
	40141 Розетка ZIRVE 1-а з заземленням + шторки біла (без вставки)
	40131 Розетка ZIRVE 2-а біла (без вставки)
	40133 Розетка ZIRVE 2-а з заземленням біла (без вставки)
	40297 Розетка ZIRVE телевізійна кінцева біла (розмагнічений елемент)

Серія ZIRVE біла

	40147 Розетка ZIRVE телевізійна кінцева+прохідна (універсальна) біла (розмагнічений елемент)
	40136 Розетка ZIRVE 1-а телефонна біла (без вставки)

Електрофурнітура серії Zirve відомої турецької фірми EL-BI вже давно зарекомендувала себе на ринку, та надалі продовжує користуватися попитом. Цьому сприяє класичний дизайн та якісні матеріали, які не втрачають технічних параметрів з часом, завдяки спеціальним добавкам пластик зберігає свій початковий колір. Серія включає усі необхідні вироби, які можуть вам знадобитись на вашому об'єкті. Призначені для внутрішнього монтажу.




Серія ZIRVE біла FIXLINE

	94972 Вимикач ZIRVE 1-й білий FIXLINE
	94976 Вимикач ZIRVE 2-й білий FIXLINE
	94984 Розетка ZIRVE 1-а біла FIXLINE
	94986 Розетка ZIRVE 1-а з заземленням біла FIXLINE
	94990 Розетка ZIRVE 2-а біла з вставкою
	94992 Розетка ZIRVE 2-а з заземленням біла (зі вставкою)


Електрофурнітура серії Zirve FIXLINE відомої турецької фірми EL-BI вже давно зарекомендувала себе на ринку, та надалі продовжує користуватися попитом. Цьому сприяє класичний дизайн з готівими та якісні матеріали, які не втрачають технічних параметрів з часом, завдяки спеціальним добавкам пластик зберігає свій початковий колір. Серія включає мінімально необхідні вироби, які можуть вам знадобитись на вашому об'єкті. Призначені для внутрішнього монтажу.



Серія ZIRVE кремова


	40302	Вимикач ZIRVE 1-й з підсвіткою кремовий (без вставки)
	40300	Вимикач ZIRVE 1-й кремовий (без вставки)
	40306	Вимикач ZIRVE 2-й з підсвіткою кремовий (без вставки)
	40304	Вимикач ZIRVE 2-й кремовий (без вставки)
	40305	Вимикач ZIRVE 3-й кремовий (без вставки)
	40308	Вимикач ZIRVE дзвоник кремовий (без вставки)
	40324	Вимикач ZIRVE 1-й проміжний крем (без вставки)
	40312	Вимикач ZIRVE 1-й прохідний кремовий (без вставки)
	40186	Коробка для зовнішнього встановлення крем Zirve/Tuna
	40340	Рамка ZIRVE 2-а кремова (горизонтальна)
	40390	Рамка ZIRVE 2-а кремова (вертикальна)
	40342	Рамка ZIRVE 3-а кремова (горизонтальна)
	40392	Рамка ZIRVE 3-а кремова (вертикальна)
	40344	Рамка ZIRVE 4-а кремова (горизонтальна)
	40348	Рамка ZIRVE 5-а кремова (горизонтальна)
	40398	Розетка ZIRVE супутникова (F-роз'єм) крем (без вставки)
	40329	Розетка ZIRVE 1-а комп'ютерна кремова (без вставки)
	40332	Розетка ZIRVE 1-а з заземленням кремова (без вставки)
	40335	Розетка ZIRVE 1-а 3/3 кремова з прозорою кришкою (без вставки)
	40330	Розетка ZIRVE 1-а кремова (без вставки)

Серія ZIRVE кремова

			
40333	Розетка ZIRVE 2-а з заземленням кремова (без вставки)	40331	Розетка ZIRVE 2-а кремова (без вставки)
40327	Розетка ZIRVE телевізійна кінцева кремова (розмагнічений елемент)	40347	Розетка ZIRVE телевізійна кінцева+прохідна (універсальна) кремова (розмагнічений елемент)

EL-BI Zirve Дерево електрофурнітура внутрішня

Серія ZIRVE вишня

			
40500	Вимикач ZIRVE 1-й вишня	40502	Вимикач ZIRVE 2-й вишня
40508	Вимикач ZIRVE 1-й прохідний вишня	40540	Рамка ZIRVE 2-а вишня (горизонтальна)

Серія ZIRVE вишня

			
40542	Рамка ZIRVE 3-а вишня (горизонтальна)	40530	Розетка ZIRVE 1-а вишня
40532	Розетка ZIRVE 1-а з заземленням вишня	55929	Розетка ZIRVE 2-а вишня

	
55933	Розетка ZIRVE 2-а з заземленням вишня

Електрофурнітура серії Zirve під дерево відомої Турецької фірми EL-BI вже давно зарекомендувала себе на ринку, та надалі продовжує користуватися попитом. Цьому сприяє вишуканий дизайн та якісні матеріали, які не втрачають технічних параметрів з часом, завдяки спеціальним добавкам пластик зберігає свій початковий колір. Серія включає усі вироби, які можуть вам знадобитись на вашому об'єкті. Призначені для внутрішнього монтажу.



Серія ZIRVE вільха/ бук

			
40550	Вимикач ZIRVE 1-й вільха/бук	40552	Вимикач ZIRVE 2-й вільха/бук
40590	Рамка ZIRVE 2-а вільха/бук (горизонтальна)	40592	Рамка ZIRVE 3-а вільха/бук (горизонтальна)

Серія ZIRVE вільха/ бук

							
40580	Розетка ZIRVE 1-а вільха/бук	40582	Розетка ZIRVE 1-а з заземленням вільха/бук	40581	Розетка ZIRVE 2-а вільха/бук	40584	Розетка ZIRVE 2-а з заземленням вільха/бук

Серія ZIRVE сосна/ дуб

							
55950	Вимикач ZIRVE 1-й сосна/дуб	55952	Вимикач ZIRVE 2-й сосна/дуб	55990	Рамка ZIRVE 2-а сосна/дуб (горизонтальна)	55992	Рамка ZIRVE 3-а сосна/дуб (горизонтальна)
							
55980	Розетка ZIRVE 1-а сосна/дуб	55982	Розетка ZIRVE 1-а з заземленням сосна/дуб	55981	Розетка ZIRVE 2-а сосна/дуб	55984	Розетка ZIRVE 2-а з заземленням сосна/дуб



Серія ZIRVE темний (античний) горіх

							
41800	Вимикач ZIRVE 1-й темний горіх/античний горіх	41802	Вимикач ZIRVE 2-й темний горіх/античний горіх	41840	Рамка ZIRVE 2-а темний горіх/античний горіх (горизонтальна)	41842	Рамка ZIRVE 3-а темний горіх/античний горіх (горизонтальна)
							
41830	Розетка ZIRVE 1-а темний горіх/античний горіх	41832	Розетка ZIRVE 1-а з заземленням темний горіх/античний горіх	41831	Розетка ZIRVE 2-а темний горіх/античний горіх	41834	Розетка ZIRVE 2-а з заземленням темний горіх/античний горіх

ZENA NL біла в зборі з рамкою

	00400	Вимикач ZENA 1-й білий (з рамкою)
	00402	Вимикач ZENA 2-й білий (з рамкою)
	00448	Розетка ZENA 1-а біла (з рамкою)
	00452	Розетка ZENA 1-а з заземленням + кришка біла (з рамкою)
	00450	Розетка ZENA 1-а з заземленням біла (з рамкою)
Електрофурнітура Zena відомої турецької фірми EL-BI користується великим попитом на ринку. Цьому сприяє новітній дизайн та якісні матеріали, які не втрачають технічних параметрів з часом, завдяки спеціальним добавкам пластик зберігає свій початковий колір. Готові вироби спрощують монтаж. Серія включає необхідні вироби, які знадобляться вам на об'єкті. Призначені для внутрішнього монтажу, як у квартирі так і в офісі. 		

ZENA NL біла модулі і рамки окремо

	11303	Вимикач 1-й Zena для жалюзі 3-позиційний модуль білий
	11300	Вимикач ZENA 1-й білий (модуль)
	11302	Вимикач ZENA 1-й проміжний білий (модуль)
	11304	Вимикач ZENA 1-й прохідний білий (модуль)
	11301	Вимикач 2-й Zena для жалюзі модуль білий
	11312	Вимикач ZENA 2-й білий (модуль)
	11314	Вимикач ZENA 2-й прохідний білий (модуль)
	11318	Вимикач ZENA 3-й білий (модуль)
	11328	Вимикач ZENA дзвоник білий (модуль)
	95491	Заглушка ZENA біла (модуль)
	95493	Коробка для зовнішнього встановлення ZENA біла
	11341	Рамка 1-а ZENA біла (U)

ZENA NL біла модулі і рамки окремо

	11343 Рамка 2-а ZENA біла (універсальна) (U)		11345 Рамка 3-а ZENA біла (універсальна) (U)		11397 Рамка 4-а ZENA біла (універсальна) (U)		11399 Рамка 5-а ZENA біла (універсальна) (U)
	11398 Рамка 6-а ZENA біла (універсальна)		11350 Розетка ZENA 1-а біла (модуль)		11354 Розетка ZENA 1-а з заземленням біла (модуль)		11356 Розетка ZENA 1-а з заземленням + кришка біла (модуль)
	00476 Розетка ZENA 1-а з заземленням захист від дітей + 2-а USB розетка модуль біла		11358 Розетка ZENA 1-а з заземленням + шторка біла (модуль)		11364 Розетка ZENA 1-а комп'ютерна біла Cat6 (модуль)		11362 Розетка ZENA 2-а біла (з рамкою)
	11374 Розетка ZENA 2-а з заземленням біла (з рамкою)		11368 Розетка ZENA 2-а комп'ютерна біла (модуль)		00478 Розетка ZENA USB 2-а біла (модуль)		11390 Розетка ZENA супутникова (F-роз'єм) біла (модуль)
	11380 Розетка ZENA ТВ кінцева біла (модуль)		11384 Розетка ZENA телефонна біла (модуль)	Електрофурнітура Zena відомої турецької фірми EL-BI користується великим попитом на ринку. Цьому сприяє новітній дизайн та якісні матеріали, які не втрачають технічних параметрів з часом, завдяки спеціальним добавкам пластик зберігає свій початковий колір. Модулі та рамки дозволяють підібрати унікальний набір. Серія включає усі необхідні вироби. Призначені для внутрішнього монтажу, як у квартирі так і в офісі. 			

ZENA NL крем в зборі з рамкою

	00500	Вимикач ZENA 1-й кремовий (з рамкою)
	00506	Вимикач ZENA 1-й прохідний кремовий (з рамкою)
	00502	Вимикач ZENA 2-й кремовий (з рамкою)
	00548	Розетка ZENA 1-а кремова (з рамкою)
	00550	Розетка ZENA 1-а з заземленням кремова (з рамкою)

Електрофурнітура Zena відомої турецької фірми EL-BI користується великим попитом на ринку. Цьому сприяє новітній дизайн та якісні матеріали, які не втрачають технічних параметрів з часом, завдяки спеціальним добавкам пластик зберігає свій початковий колір. Готові вироби спрощують монтаж. Серія включає необхідні вироби, які знадобляться вам на об'єкті. Призначені для внутрішнього монтажу, як у квартири так і в офісі.










ZENA NL крем модулі і рамки окремо

	11406	Вимикач 1-й ZENA для жалюзі 3-позиційний модуль крем
	11400	Вимикач ZENA 1-й кремовий (модуль)
	11402	Вимикач ZENA 1-й проміжний кремовий (модуль)
	11404	Вимикач ZENA 1-й прохідний кремовий (модуль)
	11403	Вимикач 2-й ZENA для жалюзі модуль крем
	11412	Вимикач ZENA 2-й кремовий (модуль)
	11414	Вимикач ZENA 2-й прохідний кремовий (модуль)
	11418	Вимикач ZENA 3-й кремовий (модуль)
	11428	Вимикач ZENA дзвоник кремовий (модуль)
	95492	Заглушка ZENA кремова (модуль)
	95494	Коробка для зовнішнього встановлення ZENA кремова
	11441	Рамка 1-а ZENA кремова (U)

ZENA NL крем модулі і рамки окремо

	11443 Рамка 2-а ZENA кремова (універсальна) (U)		11445 Рамка 3-а ZENA кремова (універсальна) (U)		11446 Рамка 4-а ZENA кремова (універсальна)		11496 Рамка 5-а ZENA кремова (універсальна)
	11498 Рамка 6-а ZENA кремова (універсальна)		11450 Розетка ZENA 1-а кремова (модуль)		11454 Розетка ZENA 1-а з заземленням кремова (модуль)		11456 Розетка ZENA 1-а з заземленням + кришка кремова (модуль)
	00480 Розетка ZENA 1-а з заземленням захист від дітей + 2-а USB розетка модуль кремова		11458 Розетка ZENA 1-а з заземленням + шторка кремова (модуль)		11464 Розетка ZENA 1-а комп'ютерна кремова (модуль)		11462 Розетка ZENA 2-а кремова (з рамкою)
	11474 Розетка ZENA 2-а з заземленням кремова (з рамкою)		11468 Розетка ZENA 2-а комп'ютерна кремова (модуль)		00481 Розетка ZENA USB 2-а кремова (модуль)		11490 Розетка ZENA супутникова (F-роз'єм) кремова (модуль)
	11480 Розетка ZENA ТВ кінцева кремова (модуль)		11482 Розетка ZENA ТВ кінцева+прохідна (універсальна) кремова (модуль)		11484 Розетка ZENA телефонна кремова (модуль)		

ZENA NL чорна глянцева модулі і рамки окремо

			
37232	Вимикач ZENA 1-й чорний глянцевий (модуль)	37272	Вимикач ZENA 1-й проміжний чорний глянцевий (модуль)
		00492	Вимикач ZENA 1-й прохідний чорний глянцевий (модуль)
		37309	Вимикач 2-й ZENA для жалюзі модуль чорний глянцевий
			
37236	Вимикач ZENA 2-й чорний глянцевий (модуль)	37270	Вимикач ZENA 2-й прохідний чорний глянцевий (модуль)
		37276	Вимикач ZENA 3-й чорний глянцевий (модуль)
		37266	Вимикач ZENA дзвоник чорний глянцевий (модуль)
			
37280	Коробка для зовнішнього встановлення ZENA чорна глянцева	00482	Рамка 1-а ZENA чорна глянцева
		00484	Рамка 2-а ZENA чорна глянцева (універсальна)
		00486	Рамка 3-а ZENA чорна глянцева (універсальна)
			
00488	Рамка 4-а ZENA чорна глянцева (універсальна)	00489	Рамка 5-а ZENA чорна глянцева (універсальна)
		37286	Рамка 6-а ZENA чорна глянцева (універсальна)
		00494	Розетка ZENA 1-я чорна глянцева (модуль)
			
00496	Розетка ZENA 1-а з заземленням чорна глянцева (модуль)	37258	Розетка ZENA 1-а з заземленням + кришка чорна глянцева (модуль)
		13551	Розетка ZENA 1-а з заземленням + шторки +2-а USB розетка чорна матова (модуль)
		37289	Розетка ZENA 1-а з заземленням + шторки чорна глянцева (модуль)

ZENA NL чорна глянцева модулі і рамки окремо







	37298 Розетка ZENA 1-а комп'ютерна чорна глянцева (модуль)
	37290 Розетка ZENA 2-а чорна глянцева (з рамкою)
	37292 Розетка ZENA 2-а з заземленням чорна глянцева (з рамкою)
	13556 Розетка ZENA USB 2-а чорна глянцева (модуль)
	37304 Розетка ZENA супутникова (F-роз'єм) чорна глянцева (модуль)
	37302 Розетка ZENA ТВ кінцева чорна глянцева (модуль)

Електрофурнітура Zena відомої турецької фірми EL-BI користується великим попитом на ринку. Цьому сприяє новітній дизайн та якісні матеріали, які не втрачають технічних параметрів з часом, завдяки спеціальним добавкам пластик зберігає свій початковий колір. Модулі та рамки дозволяють підібрати унікальний набір. Серія включає усі необхідні вироби. Призначені для внутрішнього монтажу, як у квартирі так і в офісі.





EL-BI ZENA Металік, Дерево, Колір електрофурнітура внутрішня







ZENA SL димчата (чорна) модулі і рамки окремо

	13600 Вимикач ZENA 1-й димчатий (модуль)
	13604 Вимикач ZENA 1-й прохідний димчатий (модуль)
	13608 Вимикач ZENA 1-й з підсвіткою (синьою) димчатий (модуль)
	13612 Вимикач ZENA 2-й димчатий (модуль)
	13607 Вимикач 2-й прохідний ZENA модуль димчатий
	13616 Вимикач ZENA 2-й з підсвіткою (синьою) димчатий (модуль)
	13618 Вимикач ZENA 3-й димчатий (модуль)
	13603 Вимикач 2-й Zena для жалюзі модуль димчатий
	13641 Рамка 1-а ZENA димчата (U)
	13643 Рамка 2-а ZENA димчата (універсальна) (U)
	13645 Рамка 3-а ZENA димчата (універсальна) (U)
	13648 Рамка 4-а ZENA димчата (універсальна) (U)




ZENA SL димчата (чорна) модулі і рамки окремо

	13647 Рамка 5-а ZENA димчата (універсальна)		13650 Розетка ZENA 1-а димчата (модуль)		13654 Розетка ZENA 1-а з заземленням димчата (модуль)		13656 Розетка ZENA 1-а з заземленням + кришка димчата (модуль)
	13558 Розетка ZENA 1-а з заземленням + шторки +2-а USB розетка димчата (модуль)		13664 Розетка ZENA 1-а комп'ютерна димчата (модуль)		13662 Розетка ZENA 2-а димчата (з рамкою)		13674 Розетка ZENA 2-а з заземленням димчата (з рамкою)
	13690 Розетка ZENA супутникова (F-роз'єм) димчата (модуль)		13680 Розетка ZENA ТВ кінцева димчата (модуль)	Електрофурнітура серії Zena металік відомої Турецької фірми EL-BI користується великим попитом на ринку завдяки новітньому дизайну. Це дозволяє дизайнерам скрасити ваш інтер'єр. Якісні матеріали, які не втрачають технічних параметрів з часом, спеціальні добавки не дозволяють втратити свій початковий колір. Серія включає усі вироби, які можуть вам знадобитись на вашому об'єкті. Призначені для внутрішнього монтажу. Ступінь захисту IP20. 			

ZENA SL матова чорна модулі і рамки окремо

	13564 Вимикач ZENA 1-й чорний матовий (модуль)		13594 Вимикач ZENA 1-й проміжний чорний матовий (модуль)		13566 Вимикач ZENA 1-й прохідний чорний матовий (модуль)		13565 Вимикач ZENA 2-й чорний матовий (модуль)
	13593 Вимикач ZENA 2-й прохідний чорний матовий (модуль)		13595 Вимикач ZENA 3-й чорний матовий (модуль)		13623 Вимикач 2-й ZENA для жалюзі модуль чорний матовий		13597 Коробка для зовнішнього встановлення ZENA чорна матова




ZENA SL матова чорна модулі і рамки окремо

	13570 Рамка 1-а ZENA чорна матова		13571 Рамка 2-а ZENA чорна матова (універсальна)		13572 Рамка 3-а ZENA чорна матова (універсальна)		13573 Рамка 4-а ZENA чорна матова (універсальна)
	13575 Рамка 5-а ZENA чорна матова (універсальна)		13568 Розетка ZENA 1-а чорна матова (модуль)		13569 Розетка ZENA 1-а з заземленням чорна матова (модуль)		13599 Розетка ZENA 1-а з заземленням + кришка чорна матова (модуль)
	13577 Розетка ZENA 1-а з заземленням + шторки +2-а USB розетка чорна матова (модуль)		13611 Розетка ZENA 1-а комп'ютерна чорна матова (модуль)		13621 Розетка ZENA 2-а чорна матова (з рамкою)		13605 Розетка ZENA 2-а з заземленням чорна матова (з рамкою)
	13581 Розетка ZENA USB 2-а чорна матова (модуль)		13619 Розетка ZENA супутникова (F-роз'єм) чорна матова (модуль)		13617 Розетка ZENA ТВ кінцева чорна матова (модуль)		












ZENA SL сіра (срібна) модулі і рамки окремо

	13300 Вимикач ZENA 1-й срібний (модуль)		13311 Вим.1-й проміжний ZENA модуль срібний		13304 Вимикач ZENA 1-й прохідний срібний (модуль)		13308 Вимикач ZENA 1-й з підсвіткою (синьою) срібний (модуль)
---	---	---	---	--	---	---	---

ZENA SL сіра (срібна) модулі і рамки окремо

	13312	Вимикач ZENA 2-й срібний (модуль)
	13317	Вим.2-й прохідний ZENA модуль срібний
	13316	Вимикач ZENA 2-й з підсвіткою (синьою) срібний (модуль)
	13318	Вимикач ZENA 3-й срібний (модуль)
	13302	Вимикач 2-й Zena для жалюзі модуль срібний
	13341	Рамка 1-а ZENA срібна (U)
	13343	Рамка 2-а ZENA срібна (універсальна) (U)
	13345	Рамка 3-а ZENA срібна (універсальна) (U)
	13346	Рамка 4-а ZENA срібна (універсальна)
	13347	Рамка 5-а ZENA срібна (універсальна)
	13350	Розетка ZENA 1-а срібна (модуль)
	13354	Розетка ZENA 1-а з заземленням срібна (модуль)
	13356	Розетка ZENA 1-а з заземленням + кришка срібна (модуль)
	13352	Розетка 1-а з заземленням захист від дітей + 2-а USB ZENA модуль срібний
	13364	Розетка ZENA 1-а комп'ютерна срібна (модуль)
	13362	Розетка ZENA 2-а срібна (з рамкою)
	13374	Розетка ZENA 2-а з заземленням срібна (з рамкою)
	13390	Розетка ZENA супутникова (F-роз'єм) срібна (модуль)
	13380	Розетка ТВ кінцева ZENA модуль срібна
		

ZENA SL титанова (золотиста) модулі і рамки окремо

	13900	Вимикач ZENA 1-й титановий (модуль)
	13905	Вимикач 1-й проміжний ZENA модуль титановий
	13904	Вимикач ZENA 1-й прохідний титановий (модуль)
	13908	Вимикач ZENA 1-й з підсвіткою (синьою) титановий (модуль)
	13912	Вимикач ZENA 2-й титановий (модуль)
	13914	Вимикач ZENA 2-й прохідний титановий (модуль)
	13916	Вимикач ZENA 2-й з підсвіткою (синьою) титановий (модуль)
	13918	Вимикач ZENA 3-й титановий (модуль)
	13948	Рамка 1-а ZENA титанова (U)
	13943	Рамка 2-а ZENA титанова (універсальна) (U)
	13941	Рамка 3-а ZENA титанова (універсальна) (U)
	13939	Рамка 4-а унів. ZENA титанова (U)
	13947	Рамка 5-а ZENA титанова (універсальна)
	13950	Розетка ZENA 1-а титанова (модуль)
	13954	Розетка ZENA 1-а з заземленням титанова (модуль)
	13956	Розетка ZENA 1-а з заземленням + кришка титанова (модуль)
	13561	Розетка ZENA 1-а з заземленням + шторки +2-а USB розетка титанова (модуль)
	13964	Розетка ZENA 1-а комп'ютерна титанова (модуль)
	13962	Розетка ZENA 2-а титанова (з рамкою)
	13974	Розетка ZENA 2-а з заземленням титанова (з рамкою)

ZENA SL титанова (золотиста) модулі і рамки окремо



13990 Розетка ZENA супутникова (F-роз'єм) титанова (модуль)



13980 Розетка ZENA ТВ кінцева титанова (модуль)

Електрофурнітура серії Zena металік відомої Турецької фірми EL-BI користується великим попитом на ринку завдяки новітньому дизайну. Це дозволяє дизайнерам скрасити ваш інтер'єр. Якісні матеріали, які не втрачають технічних параметрів з часом, спеціальні добавки не дозволяють втрачати свій початковий колір. Серія включає усі вироби, які можуть вам знадобитись на вашому об'єкті. Призначені для внутрішнього монтажу. Ступінь захисту IP20.



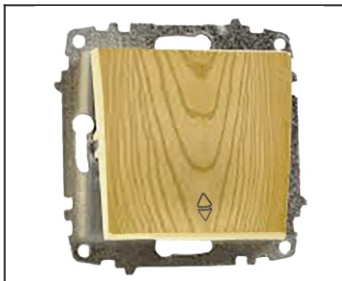
ZENA WL береза модулі і рамки окремо



14600 Вимикач ZENA 1-й береза/клен (модуль)



14604 Вимикач ZENA 1-й прохідний береза/клен (модуль)



14606 Вим.1-й прохідний ZENA модуль береза/клен NEW



14608 Вимикач ZENA 1-й з підсвіткою (синьою) береза/клен (модуль)



14613 Вим.2-й ZENA модуль береза/клен NEW



14616 Вимикач ZENA 2-й з підсвіткою (синьою) береза/клен (модуль)



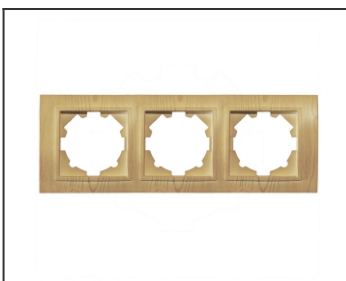
14603 Вимикач 2-й Zena для жалюзі модуль береза/клен



14605 Рамка 1-а ZENA береза/клен (U)



14643 Рамка 2-а ZENA береза/клен (універсальна) (U)



14641 Рамка 3-а ZENA береза/клен (універсальна) (U)



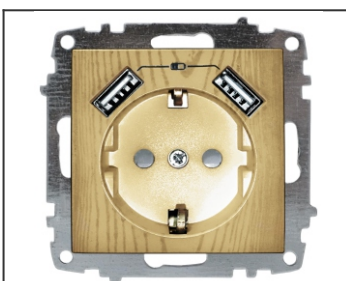
14646 Рамка 4-а ZENA береза/клен (універсальна)



14650 Розетка ZENA 1-а береза/клен (модуль)



14654 Розетка ZENA 1-а з заземленням береза/клен (модуль)



13582 Розетка ZENA 1-а з заземленням + шторки +2-а USB розетка береза/клен (модуль)



14662 Розетка ZENA 2-а береза/клен (з рамкою)



14675 Розетка 2-а 3/3 ZENA береза/клен new

ZENA WL береза модулі і рамки окремо



14690 Розетка ZENA супутникова (F-роз'єм) береза/клен (модуль)

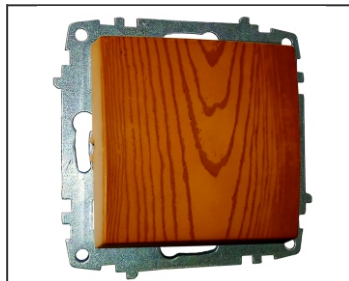


14680 Розетка ZENA ТВ кінцева береза/клен (модуль)

Електрофурнітура серії Zena під дерево відомої Турецької фірми EL-BI користується великим попитом на ринку завдяки новітньому дизайну. Якісні матеріали, які не втрачають технічних параметрів з часом, корпус механізму не підтримує горіння, спеціальні добавки в пластику не дозволяють втратити свій початковий колір. Серія включає усі вироби, які можуть вам знадобитись на вашому об'єкті. Призначені для внутрішнього монтажу.




ZENA WL вишня модулі і рамки окремо



14701 Вимикач 1-й ZENA модуль вишня NEW



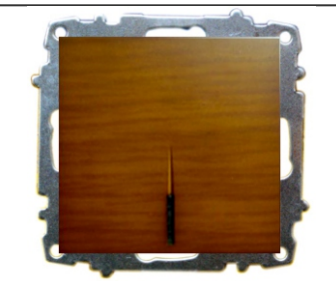14705 Вимикач 1-й прохідний ZENA модуль вишня NEW



14708 Вимикач ZENA 1-й з підсвіткою (синьою) вишня (модуль)



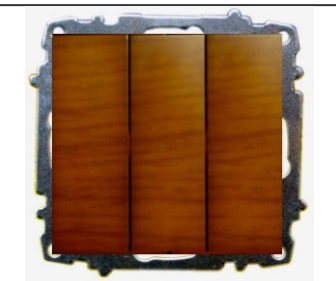
14712 Вимикач ZENA 2-й вишня (модуль)



14711 Вимикач 2-й прохідний ZENA модуль вишня




14716 Вимикач ZENA 2-й з підсвіткою (синьою) вишня (модуль)




14718 Вимикач ZENA 3-й вишня (модуль)



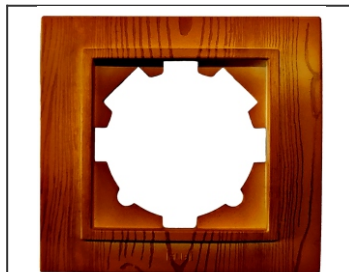
14703 Вимикач 2-й Zena для жалюзі модуль вишня



14841 Рамка 1-а ZENA вишня (U)

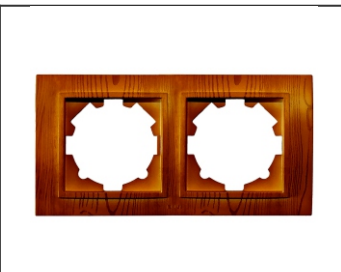

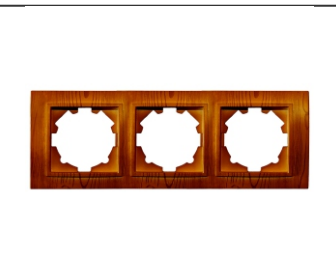14743 Рамка 2-а ZENA вишня (універсальна) (U)



14741 Рамка 3-а ZENA вишня (універсальна) (U)



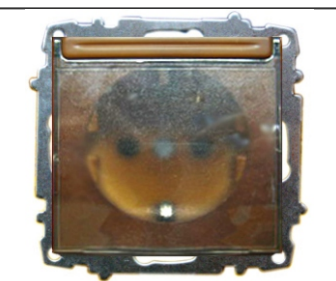
14746 Рамка 4-а ZENA вишня (універсальна)



14751 Розетка 1-а ZENA модуль вишня NEW



14755 Розетка 1-а 3/4 ZENA модуль вишня NEW



14756 Розетка ZENA 1-а з заземленням + кришка вишня (модуль)

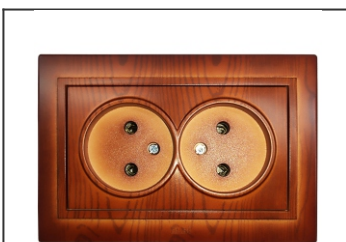


13585 Розетка ZENA 1-а з заземленням + шторки +2-а USB розетка вишня (модуль) NEW


ZENA WL вишня модулі і рамки окремо



14752 Розетка ZENA 1-а комп'ютерна вишня (модуль)



14763 Розетка 2-а ZENA вишня NEW

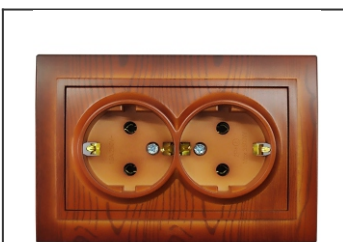

14775 Розетка 2-а 3/4 ZENA вишня NEW



14790 Розетка ZENA супутникова (F-роз'єм) вишня (модуль)

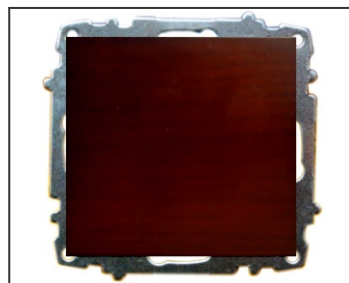


14780 Розетка ZENA TB кінцева вишня (модуль)


Електрофурнітура серії Zena під дерево відомої Турецької фірми EL-BI користується великим попитом на ринку завдяки новітньому дизайну. Якісні матеріали, які не втрачають технічних параметрів з часом, корпус механізму не підтримує горіння, спеціальні добавки в пластику не дозволяють втрачати свій початковий колір. Серія включає усі вироби, які можуть вам знадобитись на вашому об'єкті. Призначені для внутрішнього монтажу.




ZENA WL темний горіх модулі і рамки окремо



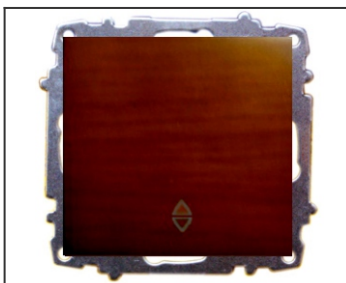
14900 Вимикач ZENA 1-й темний горіх/червоне дерево (модуль)



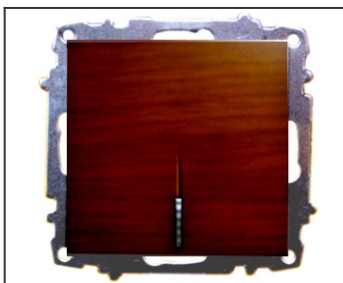
14904 Вимикач ZENA 1-й прохідний темний горіх/червоне дерево (модуль)



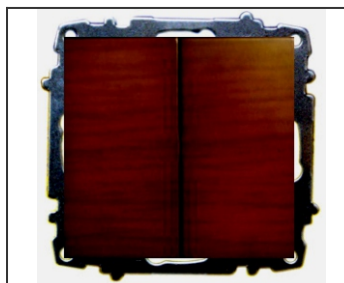14908 Вимикач ZENA 1-й з підсвіткою (синьою) темний горіх/червоне дерево (модуль)



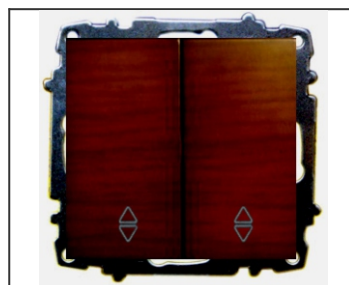
14912 Вимикач ZENA 2-й темний горіх/червоне дерево (модуль)




14913 Вимикач 2-й прохідний ZENA модуль темний горіх/червоне дерево



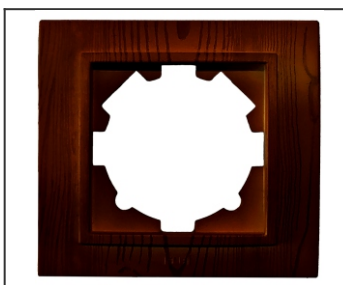
14903 Вимикач 2-й Zena для жалюзі модуль темний горіх/червоне дерево



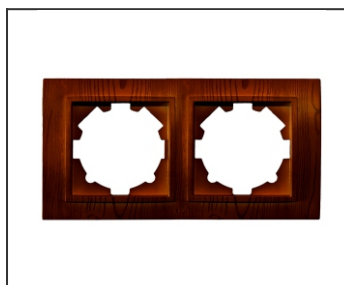14941 Рамка 1-а ZENA темний горіх/червоне дерево (U)



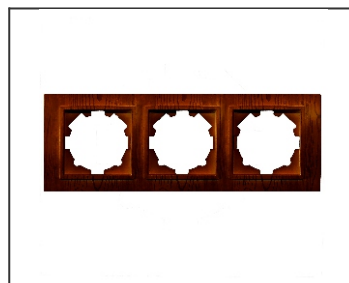14943 Рамка 2-а ZENA темний горіх/червоне дерево (універсальна) (U)



14948 Рамка 3-а ZENA темний горіх/червоне дерево (універсальна) (U)



14946 Рамка 4-а ZENA темний горіх/червоне дерево (універсальна)




14945 Рамка 5-а ZENA темний горіх/червоне дерево (універсальна)




14950 Розетка ZENA 1-а темний горіх/червоне дерево (модуль)

ZENA WL темний горіх модулі і рамки окремо

	14954 Розетка ZENA 1-а з заземленням темний горіх/червоне дерево (модуль)		14956 Розетка ZENA 1-а з заземленням + кришка темний горіх/червоне дерево (модуль)		13587 Розетка ZENA 1-а з заземленням + штори +2-а USB розетка темний горіх/червоне дерево (модуль)		14964 Розетка ZENA 1-а комп'ютерна темний горіх/червоне дерево (модуль)
	14962 Розетка ZENA 2-а темний горіх/червоне дерево (з рамкою)		14974 Розетка ZENA 2-а з заземленням темний горіх/червоне дерево (з рамкою)		14990 Розетка ZENA супутникова (F-роз'єм) темний горіх/червоне дерево (модуль)		14980 Розетка ZENA ТВ кінцева темний горіх/червоне дерево (модуль)

OVIVO електрофурнітура внутрішня біла, крем, металік




OVIVO серія LOFT внутрішня біла

	11860 Вимикач 1-й LOFT білий OVIVO		11872 Вимикач 1-й з підсвіткою LOFT білий OVIVO		11869 Вимикач 1-й проміжний LOFT білий OVIVO		11866 Вимикач 1-й прохідний LOFT білий OVIVO
	11862 Вимикач 2-й LOFT білий OVIVO		11874 Вимикач 2-й з підсвіткою LOFT білий OVIVO		11868 Вимикач 2-й прохідний LOFT білий OVIVO		11870 Вимикач 3-й LOFT білий OVIVO
	11864 Вимикач дзвоник LOFT білий OVIVO		11894 Рамка 2-а LOFT біло/біла OVIVO		11896 Рамка 3-а LOFT біло/біла OVIVO		11898 Рамка 4-а LOFT біло/біла OVIVO

OVIVO серія LOFT внутрішня біла

	11876 Розетка 1-а LOFT біла OVIVO
	11878 Розетка 1-а з заземленням LOFT біла OVIVO
	11880 Розетка 1-а з заземленням з кришкою захист від дітей LOFT біла OVIVO
	11888 Розетка 1-а комп'ютерна (1розетка-категорія 6Е) LOFT біла OVIVO
	11884 Розетка 2-а LOFT біла OVIVO
	11882 Розетка 2-а з заземленням LOFT біла OVIVO
	11892 Розетка супутникова (F-роз'єм) LOFT біла OVIVO
	

OVIVO серія LOFT внутрішня мокко

	12000 Вимикач 1-й LOFT мокко OVIVO
	12008 Вимикач 1-й з підсвіткою LOFT мокко OVIVO
	12004 Вимикач 1-й прохідний LOFT мокко OVIVO
	12002 Вимикач 2-й LOFT мокко OVIVO
	12010 Вимикач 2-й з підсвіткою LOFT мокко OVIVO
	12006 Вимикач 3-й LOFT мокко OVIVO
	12044 Рамка 1-а LOFT мокко/мокко OVIVO
	12034 Рамка 2-а LOFT мокко/мокко OVIVO
	12036 Рамка 3-а LOFT мокко/мокко OVIVO
	12038 Рамка 4-а LOFT мокко/мокко OVIVO
	12018 Розетка 1-а LOFT мокко OVIVO
	12020 Розетка 1-а з заземленням LOFT мокко OVIVO

OVIVO серія LOFT внутрішня мокко

	12022	Розетка 1-а з заземленням з кришкою захист від дітей LOFT мокко OVIVO
	12028	Розетка 1-а комп'ютерна (1розетка-категорія 6E) LOFT мокко OVIVO
	12026	Розетка 2-а LOFT мокко OVIVO
	12024	Розетка 2-а з заземленням LOFT мокко OVIVO
	12032	Розетка супутникова (F-роз'єм) LOFT мокко OVIVO

Електрофурнітура серії LOFT турецької фірми OVIVO поверне вас у давно забуте минуле, яке завдяки спіралі історії набуває популярності у сучасному арт дизайні. Нові кольори інсталяції здивують ваших друзів. Якісні матеріали механізму, забезпечать технічні параметри протягом тривалого терміну експлуатації. Дана фурнітура призначена для внутрішнього монтажу. Корпус механізму виконано з пластику, який не підтримує горіння.



OVIVO серія LOFT внутрішня титан

	12050	Вимикач 1-й LOFT титан OVIVO
	12058	Вимикач 1-й з підсвіткою LOFT титан OVIVO
	12054	Вимикач 1-й проходний LOFT титан OVIVO
	12052	Вимикач 2-й LOFT титан OVIVO
	12060	Вимикач 2-й з підсвіткою LOFT титан OVIVO
	12056	Вимикач 3-й LOFT титан OVIVO
	12094	Рамка 1-а LOFT титан/титан OVIVO
	12084	Рамка 2-а LOFT титан/титан OVIVO
	12086	Рамка 3-а LOFT титан/титан OVIVO
	12088	Рамка 4-а LOFT титан/титан OVIVO
	12070	Розетка 1-а з заземленням LOFT титан OVIVO
	12072	Розетка 1-а з заземленням з кришкою захист від дітей LOFT титан OVIVO

OVIVO серія LOFT внутрішня титан

	12078	Розетка 1-а комп'ютерна (1розетка-категорія 6E) LOFT титан OVIVO
	12068	Розетка 1-а титан LOFT OVIVO
	12076	Розетка 2-а LOFT титан OVIVO
	12074	Розетка 2-а з заземленням LOFT титан OVIVO
	12082	Розетка супутникова (F-роз'єм) LOFT титан OVIVO

Електрофурнітура серії LOFT турецької фірми OVIVO поверне вас у давно забуте минуле, яке завдяки спіралі історії набуває популярності у сучасному арт дизайні. Нові кольори інсталяції здивують ваших друзів. Якісні матеріали механізму, забезпечать технічні параметри протягом тривалого терміну експлуатації. Дана фурнітура призначена для внутрішнього монтажу. Корпус механізму виконано з пластику, який не підтримує горіння.



OVIVO серія LOFT внутрішня чорний металік

	11950	Вимикач 1-й LOFT чорний металік OVIVO
	11958	Вимикач 1-й з підсвіткою LOFT чорний металік OVIVO
	11954	Вимикач 1-й прохідний LOFT чорний металік OVIVO
	11952	Вимикач 2-й LOFT чорний металік OVIVO
	11960	Вимикач 2-й з підсвіткою LOFT чорний металік OVIVO
	11956	Вимикач 3-й LOFT чорний металік OVIVO
	11994	Рамка 1-а LOFT чорний металік/чорний металік OVIVO
	11984	Рамка 2-а LOFT чорний металік/чорний металік OVIVO
	11986	Рамка 3-а LOFT чорний металік/чорний металік OVIVO
	11988	Рамка 4-а LOFT чорний металік/чорний металік OVIVO
	11970	Розетка 1-а з заземленням LOFT чорний металік OVIVO
	11972	Розетка 1-а з заземленням з кришкою захист від дітей LOFT чорний металік OVIVO


OVIVO серія LOFT внутрішня чорний металік

	11978	Розетка 1-а комп'ютерна (1розетка-категорія 6E) LOFT чорний металік OVIVO
	11968	Розетка 1-а чорний металік LOFT OVIVO
	11976	Розетка 2-а LOFT чорний металік OVIVO
	11974	Розетка 2-а з заземленням LOFT чорний металік OVIVO
	11982	Розетка супутникова (F-роз'єм) LOFT чорний металік OVIVO

Електрофурнітура серії LOFT турецької фірми OVIVO поверне вас у давно забуте минуле, яке завдяки спіралі історії набуває популярності у сучасному арт дизайні. Нові кольори інсталяції здивують ваших друзів. Якісні матеріали механізму, забезпечать технічні параметри протягом тривалого терміну експлуатації. Дана фурнітура призначена для внутрішнього монтажу. Корпус механізму виконано з пластику, який не підтримує горіння.



OVIVO серія MINA внутрішня біла

	15770	Вимикач MINA 1-й білий OVIVO
	16300	Вимикач MINA 1-й підсвіткою білий OVIVO
	15782	Вимикач MINA 1-й прохідний білий OVIVO
	15772	Вимикач MINA 2-й білий OVIVO
	16302	Вимикач MINA 2-й підсвіткою білий OVIVO
	16310	Вимикач MINA 2-й прохідний білий OVIVO
	15788	Рамка MINA 2-а біла OVIVO
	15790	Рамка MINA 3-а біла OVIVO
	15792	Рамка MINA 4-а біла OVIVO
	15774	Розетка MINA 1-а біла OVIVO
	15776	Розетка MINA 1-а з заземленням біла OVIVO
	16308	Розетка MINA 1-а з заземленням з прозорою кришкою захист від дітей біла OVIVO

OVIVO серія MINA внутрішня біла

	15786 Розетка MINA 1-а комп'ютерна (1розетка-категорія 6E) біла OVIVO
	15780 Розетка MINA 2-а біла OVIVO
	15778 Розетка MINA 2-а з заземленням біла OVIVO
	15794 Розетка MINA ТВ кінцева біла OVIVO
	15784 Розетка MINA супутникова (F-роз'єм) біла OVIVO
	105675 Стенд OVIVO 400x600 ДСП (повний)


Електрофурнітура серії Mina турецької фірми OVIVO надихає на сучасне віяння у дизайні приміщень. Найбільш популярні кольори інсталяції дозволяють бути в тренді сучасної інсталяції. Якісні матеріали механізму, забезпечать технічні параметри протягом тривалого терміну експлуатації. Дана фурнітура призначена для внутрішнього монтажу. Корпус механізму виконано з пластику, який не підтримує горіння.









OVIVO серія MINA внутрішня крем

	16260 Вимикач MINA 1-й крем OVIVO
	16290 Вимикач MINA 1-й підсвіткою крем OVIVO
	16262 Вимикач MINA 1-й прохідний крем OVIVO
	16264 Вимикач MINA 2-й крем OVIVO
	16292 Вимикач MINA 2-й підсвіткою крем OVIVO
	16266 Рамка MINA 2-а крем OVIVO
	16268 Рамка MINA 3-а крем OVIVO
	16270 Рамка MINA 4-а крем OVIVO
	16272 Розетка MINA 1-а крем OVIVO
	16274 Розетка MINA 1-а з заземленням крем OVIVO
	16298 Розетка MINA 1-а з заземленням з прозорою кришкою захист від дітей крем OVIVO
	16276 Розетка MINA 1-а комп'ютерна (1розетка-категорія 6E) крем OVIVO

OVIVO серія MINA внутрішня крем

	16278	Розетка MINA 2-а крем OVIVO
	16280	Розетка MINA 2-а з заземленням крем OVIVO
	16282	Розетка MINA ТВ кінцева крем OVIVO
	16286	Розетка MINA супутникова (F-роз'єм) крем OVIVO

OVIVO серія MINA внутрішня димчasta

	16180	Вимикач MINA 1-й димчастий OVIVO
	16186	Вимикач MINA 1-й підсвіткою димчастий OVIVO
	16184	Вимикач MINA 1-й прохідний димчастий OVIVO
	16182	Вимикач MINA 2-й димчастий OVIVO
	16188	Вимикач MINA 2-й підсвіткою димчастий OVIVO
	16210	Рамка MINA 2-а димчasta OVIVO
	16212	Рамка MINA 3-а димчasta OVIVO
	16214	Рамка MINA 4-а димчasta OVIVO
	16190	Розетка MINA 1-а димчasta OVIVO
	16192	Розетка MINA 1-а з заземленням димчasta OVIVO
	16195	Розетка MINA 1-а з заземленням з прозорою кришкою захист від дітей димчasta OVIVO
	16202	Розетка MINA 1-а комп'ютерна (1розетка-категорія 6E) димчasta OVIVO
	16198	Розетка MINA 2-а димчasta OVIVO
	16196	Розетка MINA 2-а з заземленням димчasta OVIVO
	16206	Розетка MINA супутникова (F-роз'єм) димчasta OVIVO




OVIVO серія MINA внутрішня срібна

	16140	Вимикач MINA 1-й срібний OVIVO
	16146	Вимикач MINA 1-й з підсвіткою срібний OVIVO
	16144	Вимикач MINA 1-й прохідний срібний OVIVO
	16142	Вимикач MINA 2-й срібний OVIVO
	16148	Вимикач MINA 2-й з підсвіткою срібний OVIVO
	16177	Рамка MINA 1-а срібна OVIVO
	16170	Рамка MINA 2-а срібна OVIVO
	16172	Рамка MINA 3-а срібна OVIVO
	16174	Рамка MINA 4-а срібна OVIVO
	16150	Розетка MINA 1-а срібна OVIVO
	16152	Розетка MINA 1-а з заземленням срібна OVIVO
	16155	Розетка MINA 1-а з заземленням з прозорою кришкою захист від дітей срібна OVIVO
	16162	Розетка MINA 1-а комп'ютерна (1розетка-категорія 6Е) срібна OVIVO
	16158	Розетка MINA 2-а срібна OVIVO
	16156	Розетка MINA 2-а з заземленням срібна OVIVO
	16166	Розетка MINA супутникова (F-роз'єм) срібна OVIVO

OVIVO серія MINA внутрішня титанова

	16220	Вимикач MINA 1-й титановий OVIVO
	16226	Вимикач MINA 1-й підсвіткою титановий OVIVO
	16224	Вимикач MINA 1-й прохідний титановий OVIVO
	16222	Вимикач MINA 2-й титановий OVIVO

OVIVO серія MINA внутрішня титанова

	16228	Вимикач MINA 2-й підсвіткою титановий OVIVO
	16250	Рамка MINA 2-а титанова OVIVO
	16252	Рамка MINA 3-а титанова OVIVO
	16254	Рамка MINA 4-а титанова OVIVO
	16230	Розетка MINA 1-а титанова OVIVO
	16232	Розетка MINA 1-а з заземленням титанова OVIVO
	16235	Розетка MINA 1-а з заземленням з прозорою кришкою захист від дітей титанова OVIVO
	16242	Розетка MINA 1-а комп'ютерна (1розетка-категорія 6E) титанова OVIVO
	16238	Розетка MINA 2-а титанова OVIVO
	16236	Розетка MINA 2-а з заземленням титанова OVIVO
	16246	Розетка MINA супутникова (F-роз'єм) титанова OVIVO
		

ЗОВНІШНІ СЕРІЇ електрофурнітури (IP20, IP44, IP54)

ALFA серія EDNA біло/сіра зовнішня електрофурнітура IP44

	16034	EDNA вимикач дзвоника накладний біло/сірий IP44 ALFA
	16030	EDNA вимикач 1-й накладний біло/сірий IP44 ALFA
	16036	EDNA вимикач 1-й прохідний накладний біло/сірий IP44 ALFA
	16032	EDNA вимикач 2-й накладний біло/сірий IP44 ALFA
	16044	EDNA розетка 1-а комп'ютерна (CAT5) накладна біло/сіра IP44 ALFA
	16038	EDNA розетка 1-а накладна біло/сіра IP44 ALFA
	16042	EDNA розетка 1-а накладна з заземленням біла кришка біло/сіра IP44 ALFA
	16040	EDNA розетка 1-а накладна з заземленням біло/сіра IP44 ALFA

ALFA серія EDNA біло/сіра зовнішня електрофурнітура IP44

					
16048	EDNA розетка 2-а накладна біло/сіра IP44 ALFA	16046	EDNA розетка 2-а накладна з заземленням біла кришка біло/сіра IP44 ALFA	16050	EDNA розетка 2-а накладна з заземленням біло/сіра IP44 ALFA



Серія ALSU віляха

							
53300	Вимикач ALSU 1-й накладний "віляха/бук"	53302	Вимикач ALSU 2-й накладний "віляха/бук"	53310	Розетка ALSU 1-а накладна "віляха/бук"	53312	Розетка ALSU 1-а накладна з заземленням "віляха/бук"
				Зовнішня електрофурнітура серії ALSU дерево турецького виробника EL-BI виготовлена з якісного ABS-пластику. Силлові елементи з високоякісної латуні. Дану серію зручно використовувати в дерев'яних інтер'єрах. Колірна гама дозволить підібрати потрібний колір і вдало підкреслити ваш дизайн. Механізм виготовлено з пластику, що не підтримує горіння. Ступінь захисту IP-20.			
53322	Розетка ALSU 2-а накладна з заземленням "віляха/бук"	53320	Розетка ALSU 2-а накладна "віляха/бук"				



Серія ALSU вишня

							
53330	Вимикач ALSU 1-й накладний "вишня"	53332	Вимикач ALSU 2-й накладний "вишня"	53342	Розетка ALSU 1-а накладна "вишня"	53344	Розетка ALSU 1-а накладна з заземленням "вишня"
				Зовнішня електрофурнітура серії ALSU дерево турецького виробника EL-BI виготовлена з якісного ABS-пластику. Силлові елементи з високоякісної латуні. Дану серію зручно використовувати в дерев'яних інтер'єрах. Колірна гама дозволить підібрати потрібний колір і вдало підкреслити ваш дизайн. Механізм виготовлено з пластику, що не підтримує горіння. Ступінь захисту IP-20.			
53348	Розетка ALSU 2-а накладна з заземленням "вишня"	53350	Розетка ALSU 2-а накладна "вишня"				



EL-BI серія ALSU біла електрофурнітура зовнішнього встановлення

				
40351	Вимикач ALSU 1-й з підсвіткою накладний білий	40354	Вимикач ALSU 1-й накладний прохідний білий	
				
40350	Вимикач ALSU 1-й накладний білий	40352	Вимикач ALSU 2-й накладний білий	
				
40362	Розетка ALSU 1-а з заземленням накладна закрита біла	40360	Розетка ALSU 1-а накладна закрита біла	
		40384	Розетка ALSU 2-а накладна біла	
			40380	Розетка ALSU 2-а з заземленням накладна біла

EL-BI серія ALSU крем електрофурнітура зовнішнього встановлення

							
53380	Вимикач ALSU 1-й накладний крем	53382	Вимикач ALSU 1-й накладний прохідний крем	53384	Вимикач ALSU 2-й накладний крем	53398	Клавіша дзвоника ALSU крем
							
53399	Розетка ALSU 1-а з заземленням накладна з прозорою кришкою крем IP54	53388	Розетка ALSU 1-а з заземленням накладна закрита крем	53390	Розетка ALSU 1-а накладна закрита кремова	53394	Розетка ALSU 2-а з заземленням накладна кремова

EL-BI серія ALSU крем електрофурнітура зовнішнього встановлення



Зовнішня електрофурнітура серії ALSU турецького виробника EL-BI виготовлена з якісного ABS-пластику. Силкові елементи з високоякісної латуні. Багатолітній досвід виробництва електрофурнітури довели кожен елемент виробів до досконалості. Дана серія гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр і зможе його вдало підкреслити. Механізм виготовлено з пластику, що не підтримує горіння. Ступінь захисту IP-20.



EL-BI серія ALSU чорна матова електрофурнітура зовнішнього встановлення



Зовнішня електрофурнітура серії ALSU турецького виробника EL-BI виготовлена з якісного ABS-пластику. Силкові елементи з високоякісної латуні. Багатолітній досвід виробництва електрофурнітури довели кожен елемент виробів до досконалості. Дана серія гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр і зможе його вдало підкреслити. Механізм виготовлено з пластику, що не підтримує горіння. Ступінь захисту IP-20.



EL-BI серія EVA IP54 світло-сіра вологостійка електрофурнітура



EL-BI серія EVA IP54 світло-сіра вологостійка електрофурнітура

			
92112 EVA вимикач дзвоника накладний світло-сірий IP54	92122 EVA розетка 1-а з заземленням з прозорою кришкою накладна світло-сіра IP54	92140 EVA розетка 2-а з заземленням з прозорою кришкою накладна світло-сіра IP54	

Електрофурнітура внутрішня невеликі серії і супутні товари

Вимикачі навісні

			
40402 Вимикач EL-BI навісний біло-білий 6А 250В	40400 Вимикач EL-BI навісний біло-червоний 6А 250В	40401 Вимикач EL-BI навісний чорно-червоний 6А 250В	06430 Вимикач "тягучка" з ланцюжком та виводами срібло

Вимикачі навісні


			
06429 Вимикач "тягучка" з ланцюжком та виводами срібло	06427 Вимикач "тягучка" на ланцюжку золото	06428 Вимикач "тягучка" на ланцюжку срібло	55689 Вимикач навісний білий 6А 250В BYS BAYSAL

	
55690 Вимикач навісний чорний 6А 250В BYS BAYSAL	

Вимикачі для бра від відомих турецьких компаній. Використовується для встановлення в бра та інші кімнатні світильники, які використовуються для додаткового освітлення. Даний виріб має невеликі розміри і виконаний у класичному ергономічному дизайні. Натискання кнопки відбувається плавно і не вимагає застосування особливих зусиль з боку користувача. Матеріал виготовлення корпусу – міцний пластик, що забезпечує стійкість до механічних пошкоджень.



Рамки захистні під вимикачі

			
21901 Заглушка для розеток біла	21903 Рамка захисна 1-на біла квадратна (139x139мм)	92850 Рамка захисна 1-на біла прямокутна (140x180 мм)	21907 Рамка захисна 1-на прозора квадратна (139x139мм)
			
92852 Рамка захисна 1-на прозора прямокутна (140x180 мм)			


Накладка-рамка під електрофурнітуру, застосовується для вимикачів і розеток внутрішнього монтажу. Дозволяє легко зберегти чистоту ваших стін навколо вимикача або розетки. Особливо це актуально для приміщень з підвищеним рівнем забруднення: побутові та промислові кухні, побутові кімнати зі світлим стінами, офіси, промислові виробничі приміщення і тому подібні. Заглушка запобігає ураженню струмом. Матеріал виготовлення, пластик білого чи прозорого кольору.



ASFORA Schneider біла

	69700	Вимикач 1-й білий ASFORA
	69712	Вимикач 2-й білий ASFORA
	69868	Заглушка біла ASFORA
	69716	Вимикач 1-й білий ASFORA (самозакимні контакти)
	69876	Рамка 2-а горизонтальна біла ASFORA
	69880	Рамка 3-а горизонтальна біла ASFORA
	69884	Рамка 4-а горизонтальна біла ASFORA
	69768	Розетка 1-а біла ASFORA
	69760	Розетка 1-а з заземленням біла ASFORA
	69844	Розетка 1-а комп'ютерна біла RJ45 CAT.5e UTP ASFORA
	69948	Розетка 2-а біла ASFORA
	69952	Розетка 2-а з заземленням біла ASFORA

ASFORA Schneider крем

	69702	Вимикач 1-й крем ASFORA
	69714	Вимикач 2-й крем ASFORA
	69878	Рамка 2-а горизонтальна крем ASFORA
	69882	Рамка 3-а горизонтальна крем ASFORA
	69762	Розетка 1-а з заземленням крем ASFORA
	69770	Розетка 1-а крем ASFORA
	69954	Розетка 2-а з заземленням крем ASFORA
	69950	Розетка 2-а крем ASFORA

Вилки і гнізда ELTIS каучукові чорні 220/380 IP44

91584	Вилка 2227 з заземленням штепсельна каучук чорна 16A 250V IP44 Eltis Electric	91580	Вилка 2237 з заземленням пряма каучук чорна 16A 250V IP44 Eltis Electric	91588	Вилка 2247 з рукою з заземленням штепсельна каучук чорна 16A 250V IP44 Eltis Electric	91582	Гніздо 2212 з заземленням каучук 16A 250V Eltis Electric
91586	Гніздо 2228 з кришкою з заземленням каучук чорна 16A 250V IP44 Eltis Electric	Вилки, гнізда каучукові призначені для комплектування повноцінного подовжувача під певні Ваші вимоги. Мають підвищену ударостійкість і зносостійкість. Номінальний струм - 16A Напруга - AC 250V 50Гц Матеріал внутрішній корпус - пластик не горючий зовнішній корпус - каучуковий матеріал, контакти - латунь колір - чорний Ступінь захисту - IP44					

Вилки і гнізда BAYSAL каучукові чорні та оранжеві 220/380 IP44 BYS

94394	Вилка з заземленням пряма каучук помаранчева 16A 250V BYS BAYSAL	94380	Вилка з заземленням пряма каучук чорна BYS BAYSAL	94397	Гніздо з заземленням каучук оранж. з кришкою 16A 250V BYS BAYSAL	94377	Колодка 1 гніздо з заземленням каучук помаранчева 16A 250V IP44 BYS BAYSAL
94384	Колодка 1 гніздо з заземленням каучук чорна 16A 250V IP44 BYS BAYSAL	94378	Колодка 2 гнізда з заземленням каучук помаранчева 16A 250V IP44 BYS BAYSAL	94379	Колодка 3 гнізда з заземленням каучук помаранчева 16A 250V IP44 BYS BAYSAL	94398	Колодка 4 гнізда з заземленням каучук чорна 16A 250V IP44 BYS BAYSAL

Вилки і гнізда дешеві

94600	Вилка для електроплит LMA314 однофазна з заземл. 32A 220В біла Lemanso	94376	Вилка чорна 6A 250V	94602	Гніздо наклад. для електроплит LMA313 однофазне з заземл. 32A 220В біле Lemanso
-------	--	-------	---------------------	-------	---



Вилки і гнізда AY-KA

55600	Вилка без заземлення 6A AY-KA	55606	Вилка з заземленням 16A AY-KA	55608	Вилка з заземленням сапфір 16A AY-KA	55604	Вилка кутова з заземленням 16A AY-KA
-------	-------------------------------	-------	-------------------------------	-------	--------------------------------------	-------	--------------------------------------

Вилки і гнізда AY-KA



55610 Штепсельне гніздо з заземленням 16A AY-KA

Електричні вилки та гнізда призначені для підключення електрообутових приладів (виготовлення подовжувачів) потужністю до 3,5кВт.
Напруга живлення : AC 220В 50Гц
Матеріал корпусу PP-пластик.
Вставка (червона) термостійкий пластик
Контактна група-латунь марки MS64.
Ном.струм виробів без.зас:6А (1,5кВт)
Ном.струм виробів з зас:16А (3,5кВт)
Виробник AY-KA-Туреччина



Вилки і гнізда BYB BAYSAL



94370 Вилка біла плоска BS-102 250V BYB BAYSAL



94372 Вилка з заземленням біло-червона пряма BYB BAYSAL

Електричні вилки та гнізда призначені для підключення електрообутових приладів (виготовлення подовжувачів) потужністю до 3,5кВт.
Напруга живлення : AC 220В 50Гц
Матеріал корпусу PP-пластик.
Вставка (червона) термостійкий пластик
Контактна група-латунь марки MS64.
Ном.струм виробів без.зас:6А (1,5кВт)
Ном.струм виробів з зас:16А (3,5кВт)
Виробник BYB BAYSAL-Туреччина



Вилки і гнізда EL-BI



40418 Вилка "L" з заземленням EL-BI біло-червона



40417 Вилка EL-BI 6A біло-червона



40405 Вилка з рукою (08) з нулем біло-червона EL-BI 16A



40413 Вилка з заземленням EL-BI біло-червона



40407 Вилка штепсельна з заземленням з UPS EL-BI 16A біло-червона



40410 Гніздо штепсельне з заземленням EL-BI біло-червоне



40411 Гніздо штепсельне з заземленням EL-BI біло-чорне



Електричні кабелі з вилкою



11788 Електричний кабель з вилкою 2x0,75 , 2м, білий



11786 Електричний кабель з вилкою 2x0,75 , 2м, чорний



11784 Електричний кабель з вилкою 2x0,75 , 3м, білий



11782 Електричний кабель з вилкою 2x0,75 , 3м, чорний

Електричні кабелі з вилкою

	11780	Електричний кабель з вилкою 2x0,75 , 5м, білий
	11778	Електричний кабель з вилкою 2x0,75 , 5м, чорний
	11776	Електричний кабель з вилкою заземленням 3x1,0 , 2м, білий
	11774	Електричний кабель з вилкою заземленням 3x1,0 , 2м, чорний
	11772	Електричний кабель з вилкою заземленням 3x1,0 , 3м, білий
	11770	Електричний кабель з вилкою заземленням 3x1,0 , 3м, чорний
	11768	Електричний кабель з вилкою заземленням 3x1,0 , 5м, білий
	11766	Електричний кабель з вилкою заземленням 3x1,0 , 5м, чорний
	11764	Електричний кабель з вилкою заземленням 3x1,5, 2м, білий
	11762	Електричний кабель з вилкою заземленням 3x1,5, 2м, чорний
	11760	Електричний кабель з вилкою заземленням 3x1,5, 3м, білий
	11758	Електричний кабель з вилкою заземленням 3x1,5, 3м, чорний
	11756	Електричний кабель з вилкою заземленням 3x1,5, 5м, білий
	11754	Електричний кабель з вилкою заземленням 3x1,5, 5м, чорний
Електричний кабель з вилкою призначений для під'єднання побутових електроприладів до електричної мережі. Конструкція - провід з вилкою Матеріал корпусу вилки - ПВХ Напруга – AC 230В 50Гц. Кабель ПВС: 2-во /3-ри жильний. Кольори кабелів- білі, чорні. Номинальні струми: від 6А (1,5кВт) до 16А(3,5кВт) в залежності від вибраного виробу. 		

Колодки АУ-КА білі до подовжувачів

	55633	Колодка біла 2 входи 10А АУ-КА
	55635	Колодка біла 2 входи з заземленням 16А АУ-КА
	55637	Колодка біла 2 входи з заземленням та вимикачем 16А АУ-КА
	55630	Колодка біла 3 входи без заземлення 10А АУ-КА

Колодки АУ-КА білі до подовжувачів

	55624 Колодка біла 3 входи з заземленням 16А АУ-КА
	55625 Колодка біла 3 входи з заземленням та вимикачем 16А АУ-КА
	55639 Колодка біла 4 входи 10А АУ-КА
	55626 Колодка біла 4 входи з заземленням 16А АУ-КА
	55627 Колодка біла 4 входи з заземленням та вимикачем 16А АУ-КА
	55628 Колодка біла 5 входів з заземленням 16А АУ-КА
	55629 Колодка біла 5 входів з заземленням та вимикачем 16А АУ-КА
	

Колодки АУ-КА чорні до подовжувачів

	55661 Колодка чорна 2 входи 10А АУ-КА
	55663 Колодка чорна 2 входи з заземленням 16А АУ-КА
	55665 Колодка чорна 3 входи 10А АУ-КА
	55667 Колодка чорна 4 входи 10А АУ-КА
	55617 Колодка чорна 4вх з земленням 16А АУ-КА
Призначення-під'єднання до подовжувачів, для підключення електрообутових приладів, загальною потужністю 2,2кВт-3,5кВт. Вхідна напруга: АС 220В 50Гц Матеріал корпусу ABS-пластик. Вставки розеток (червоні)-термостійкий пластик РР (поліпропілен) Контактна група-латунь марки MS64. Колір корпусу: чорний. Наявність заземлення: з заз/ без заз. Кількість розеток: 2,3,4 Виробник АУ-КА-Туреччина	
	

Колодки DENIZ білі до подовжувачів

	56364 Колодка 2 входи DENIZ біла ELBI
	56362 Колодка 2 входи з заземленням DENIZ біла ELBI
	56363 Колодка 2 входи з заземленням та вимикачем DENIZ біла ELBI
	56252 Колодка 3 входи DENIZ біла ELBI

Колодки DENIZ білі до подовжувачів

	56250 Колодка 3 входи з заземленням DENIZ біла ELBI		56251 Колодка 3 входи з заземленням та вимикачем DENIZ біла ELBI		56365 Колодка 4 входи DENIZ біла ELBI		56253 Колодка 4 входи з заземленням DENIZ біла ELBI
	56254 Колодка 4 входи з заземленням та вимикачем DENIZ біла ELBI		56366 Колодка 6 входів DENIZ біла ELBI		56255 Колодка 6 входів з заземленням DENIZ біла ELBI		56256 Колодка 6 входів з заземленням та вимикачем DENIZ біла ELBI

Колодки DENIZ чорні до подовжувачів

	56308 Колодка 3 входи з заземленням DENIZ чорна ELBI		56293 Колодка 3 входи з заземленням та вимикачем DENIZ чорна ELBI		56314 Колодка 4 входи з заземленням та вимикачем DENIZ чорна ELBI
---	--	--	---	--	---


Колодки KONZA білі для подовжувачів

	12252 Колодка біла 2вх з заземленням та захистом від дітей KONZA		12250 Колодка біла 2вх з заземленням, захистом від дітей та вимикачем KONZA		12254 Колодка біла 2вх з захистом від дітей KONZA		12255 Колодка біла 2вх з захистом від дітей та вимикачем KONZA
	12258 Колодка біла 3вх з заземленням та захистом від дітей KONZA		12256 Колодка біла 3вх з заземленням, захистом від дітей та вимикачем KONZA		12260 Колодка біла 3вх з захистом від дітей KONZA		12257 Колодка біла 3вх з захистом від дітей та вимикачем KONZA

Колодки KONZA білі для подовжувачів

	12264	Колодка біла 4вх з заземленням та захистом від дітей KONZA
	12262	Колодка біла 4вх з заземленням, захистом від дітей та вимикачем KONZA
	12266	Колодка біла 4вх з захистом від дітей KONZA



Колодки OVIVO до подовжувачів

	11930	Колодка 2 входи 16A OVIVO
	11936	Колодка 3 входи 16A OVIVO
	11942	Колодка 4 входи 16A OVIVO



АУ-КА розгалужувачі


	55618	Розгалужувач 2 входи з заземленням 16A AY-KA
	55614	Розгалужувач 3 входи без заземлення 10A AY-KA
	55622	Розгалужувач 3 входи з заземленням 16A AY-KA
	55616	Розгалужувач 3 входи з заземленням 16A круглий AY-KA
	55620	Розгалужувач 3 входи з заземленням та вимикачем 16A AY-KA
	55612	Розгалужувач 5 входів без заземлення 10A AY-KA
	55623	Розетка-трийник 3 входи з заземленням 16A AY-KA



BYS BAYSAL розгалужувачі, перехідники, адаптори

	94390	Вилка ADAPTOR PLUG 10/16A 250V BYS BAYSAL
	55702	Розгалужувач 2 входи з заземленням 16A BYS BAYSAL
	55698	Розгалужувач 2 входи з заземленням та вимикачем 16A BYS BAYSAL
	55692	Розгалужувач 3 входи з заземленням прямий 16A BYS BAYSAL

BYS BAYSAL розгалужувачі, перехідники, адаптори

	55694	Розгалужувач 3 входи без заземлення 10A BYS BAYSAL
	55700	Розгалужувач 3 входи з заземленням та вимикачем 16A BYS BAYSAL
	55704	Розгалужувач 3 входи з заземленням круглий 16A BYS BAYSAL
	55696	Розгалужувач 5 входи без заземлення 10A BYS BAYSAL

EI-Bi розгалужувачі, перехідники, трійники...

	56266	Розгалужувач 3 входи круглий DELTA
	40416	Розетка-трійник з заземленням EI-Bi 16A внутрішня
	40420	Трійник з заземленням DENIZ



OVIVO розгалужувачі

	11926	Розгалужувач 2 входи з заземленням 16A OVIVO
	11924	Розгалужувач 3 входи з заземленням 16A круглий OVIVO

Розгалужувачі призначені для підключення від одного до трьох електричних приладів до мережі через одинарну розетку. Матеріал корпусу PP-пластик. Контактна група-латунь марки MS70. Заземлюючий контакт-так. Номінальний струм -16A (3500Вт) Вхідна напруга 220В 50Гц Колір корпусу-білий Виробник-Туреччина



Подовжувачі - мережеві фільтри

	08006	Котушка 4 гнізда 16A з/з для кабелю довжиною до 50м Horoz Electric
	08010	Подовжувач-фільтр 1,8м гнізд/заземлення/вимикач/сірий 5
	08013	Подовжувач-фільтр 1,8м гнізд/заземлення/вимикач/чорний 5
	08016	Подовжувач-фільтр 1,8м гнізд/заземлення/вимикач/сірий 6
	08008	Подовжувач-фільтр 1,8м гнізд/заземлення/вимикач/чорний 6
	08012	Подовжувач-фільтр 3м гнізд/заземлення/вимикач/сірий 5
	08017	Подовжувач-фільтр 3м гнізд/заземлення/вимикач/сірий 6
	08015	Подовжувач-фільтр 4,5м гнізд/заземлення/вимикач/сірий 5

Подовжувачі - мережеві фільтри



08019 Подовжувач-фільтр 4,5м
гнізд/заземлення/вимикач/чорний 5

Захист комп'ютерної та офісної техніки від перешкод, перевантажень та від короткого замикання.
Напруга: 220 В, 50 Гц
Макс. пікова сила струму: 4500 А
Макс. імпульсна напруга: 4500 В
Автоматичний запобіжник: 10 А
Максимальна енергія, що поглинається (при скачку напруги 2мс): 125 Дж
Площа поп. перерізу кабелю: 0.75 мм²
Розетки із заземленням (Euro/Rus)
Вимикач зі світлодіодом
Отвір для кріплення до стіни



Подовжувачі АУ-КА



55641 Подовжувач білий АУ-КА 2 входи 2 метри
(2x0,75) 10А



55558 Подовжувач білий АУ-КА 2 входи/2 метри/ з
заземленням (3x1) 16А



55647 Подовжувач білий АУ-КА 2 входи/2 метри/ з
заземленням та вимикачем (3x1) 16А



55643 Подовжувач білий АУ-КА 2 входи 3 метри
(2x0,75) 10А



55560 Подовжувач білий АУ-КА 2 входи/3 метри/ з
заземленням (3x1) 16А



55648 Подовжувач білий АУ-КА 2 входи/3 метри/ з
заземленням та вимикачем (3x1) 16А



55645 Подовжувач білий АУ-КА 2 входи 5 метрів
(2x0,75) 10А



55562 Подовжувач білий АУ-КА 2 входи/5 метрів/
з заземленням (3x1) 16А



55649 Подовжувач білий АУ-КА 2 входи/5 метрів/
з заземленням та вимикачем (3x1) 16А



55642 Подовжувач білий АУ-КА 3 входи/2 метри/
без заземлення (2x0,75) 10А



55564 Подовжувач білий АУ-КА 3 входи/2 метри/ з
заземленням (3x1) 16А



55570 Подовжувач білий АУ-КА 3 входи/2 метри/ з
заземленням та вимикачем (3x1) 16А



55644 Подовжувач білий АУ-КА 3 входи/3 метри/
без заземлення (2x0,75) 10А



55566 Подовжувач білий АУ-КА 3 входи/3 метри/ з
заземленням (3x1) 16А




55572 Подовжувач білий АУ-КА 3 входи/3 метри/ з
заземленням та вимикачем (3x1) 16А



55646 Подовжувач білий АУ-КА 3 входи/5 метрів/
без заземлення (2x0,75) 10А

Подовжувачі АУ-КА

	55568	Подовжувач білий АУ-КА 3 входи/5 метрів/ з заземленням (3x1) 16А
	55574	Подовжувач білий АУ-КА 3 входи/5 метрів/ з заземленням та вимикачем (3x1) 16А
	55653	Подовжувач білий АУ-КА 4 входи 2 метри (2x0,75) 10А
	55576	Подовжувач білий АУ-КА 4 входи/2 метри/ з заземленням (3x1) 16А
	55582	Подовжувач білий АУ-КА 4 входи/2 метри/ з заземленням та вимикачем (3x1) 16А
	55655	Подовжувач білий АУ-КА 4 входи 3 метри (2x0,75) 10А
	55578	Подовжувач білий АУ-КА 4 входи/3 метри/ з заземленням (3x1) 16А
	55584	Подовжувач білий АУ-КА 4 входи/3 метри/ з заземленням та вимикачем (3x1) 16А
	55657	Подовжувач білий АУ-КА 4 входи 5 метрів (2x0,75) 10А
	55580	Подовжувач білий АУ-КА 4 входи/5 метрів/ з заземленням (3x1) 16А
	55586	Подовжувач білий АУ-КА 4 входи/5 метрів/ з заземленням та вимикачем (3x1) 16А
	55588	Подовжувач білий АУ-КА 5 входи/2 метри/ з заземленням (3x1) 16А
	55594	Подовжувач білий АУ-КА 5 входи/2 метри/ з заземленням та вимикачем (3x1) 16А
	55590	Подовжувач білий АУ-КА 5 входи/3 метри/ з заземленням (3x1) 16А
	55596	Подовжувач білий АУ-КА 5 входи/3 метри/ з заземленням та вимикачем (3x1) 16А
	55592	Подовжувач білий АУ-КА 5 входи/5 метрів/ з заземленням (3x1) 16А
	55598	Подовжувач білий АУ-КА 5 входи/5 метрів/ з заземленням та вимикачем (3x1) 16А

Забезпечують можливість використання одночасно декількох споживачів, а також віддаленого приєднання до електрики необхідних приладів. Подовжувачі можуть застосовуватись стаціонарно, на робочому або комп'ютерному столі, або ж використовуватись епізодично, для тимчасового підключення електричного інструменту під час проведення робіт в різних місцях. Випускаються із заземленням, так і без. Можуть бути обладнані кнопкою вкл/вим.



Подовжувачі BYС BAYSAL



56572 Подовжувач 3вх/2м/ 3/3 (3х1) 16А BYS BAYSAL



56574 Подовжувач 3вх/3м/ 3/3 (3х1) 16А BYS BAYSAL



56576 Подовжувач 3вх/5м/ 3/3 (3х1) 16А BYS BAYSAL



Подовжувачі DENIZ білі



56369 Подовжувач Deniz 2 входи 2 метри (2х1) білий EL-BI



56367 Подовжувач Deniz 2 гнізда 2 метри 3 заземленням (3х1,5) білий EL-BI



56368 Подовжувач Deniz 2 гнізда 2 метри 3 заземленням та вимикачем (3х1,5) білий EL-BI



95483 Подовжувач Deniz 2 гнізда 3 метри (2х1) білий EL-BI



95481 Подовжувач Deniz 2 гнізда 3 метри 3 заземленням (3х1,5) білий EL-BI



95482 Подовжувач Deniz 2 гнізда 3 метри 3 заземленням та вимикачем (3х1,5) білий EL-BI



95488 Подовжувач Deniz 2 гнізда 5 метрів (2х1) білий EL-BI



95486 Подовжувач Deniz 2 гнізда 5 метрів 3 заземленням (3х1,5) білий EL-BI



95487 Подовжувач Deniz 2 гнізда 5 метрів 3 заземленням та вимикачем (3х1,5) білий EL-BI



56222 Подовжувач Deniz 3 гнізда 2 метри (2х1) білий EL-BI



56220 Подовжувач Deniz 3 гнізда 2 метри 3 заземленням (3х1,5) білий EL-BI



56221 Подовжувач Deniz 3 гнізда 2 метри 3 заземленням та вимикачем (3х1,5) білий EL-BI



56229 Подовжувач Deniz 3 гнізда 3 метри (2х1) білий EL-BI



56227 Подовжувач Deniz 3 гнізда 3 метри 3 заземленням (3х1,5) білий EL-BI



56228 Подовжувач Deniz 3 гнізда 3 метра 3 заземленням та вимикачем (3х1,5) білий EL-BI



56236 Подовжувач Deniz 3 гнізда 5 метрів (2х1) білий EL-BI

Подовжувачі DENİZ білі

	56234	Подовжувач Deniz 3 гнізда 5 метрів з заземленням (3x1,5) білий EL-BI
	56235	Подовжувач Deniz 3 гнізда 5 метрів з заземленням та вимикачем (3x1,5) білий EL-BI
	95480	Подовжувач Deniz 4 входи 2 метри (2x1) білий EL-BI
	56223	Подовжувач Deniz 4 гнізда 2 метри з заземленням (3x1,5) білий EL-BI
	56224	Подовжувач Deniz 4 гнізда 2 метри з заземленням та вимикачем (3x1,5) білий EL-BI
	95484	Подовжувач Deniz 4 гнізда 3 метри (2x1) білий EL-BI
	56230	Подовжувач Deniz 4 гнізда 3 метри з заземленням (3x1,5) білий EL-BI
	56231	Подовжувач Deniz 4 гнізда 3 метри з заземленням та вимикачем (3x1,5) білий EL-BI
	95489	Подовжувач Deniz 4 гнізда 5 метрів (2x1) білий EL-BI
	56237	Подовжувач Deniz 4 гнізда 5 метрів з заземленням (3x1,5) білий EL-BI
	56238	Подовжувач Deniz 4 гнізда 5 метрів з заземленням та вимикачем (3x1,5) білий EL-BI
	95485	Подовжувач Deniz 6x3м (2x1) білий EL-BI
	56232	Подовжувач Deniz 6 гнізд 3 метри з заземленням (3x1,5) білий EL-BI
	56233	Подовжувач Deniz 6 гнізд 3 метри з заземленням та вимикачем (3x1,5) білий EL-BI
	95490	Подовжувач Deniz 6 входів 5 метри (2x1) білий EL-BI
	56239	Подовжувач Deniz 6 гнізд 5 метрів з заземленням (3x1,5) білий EL-BI
	56240	Подовжувач Deniz 6 гнізд 5 метрів з заземленням та вимикачем (3x1,5) білий EL-BI

Забезпечують можливість використання одночасно декількох споживачів, а також віддаленого приєднання до електрики необхідних приладів. Подовжувачі можуть застосовуватись стаціонарно, на робочому або комп'ютерному столі, або ж використовуватись епізодично, для тимчасового підключення електричного інструменту під час проведення робіт в різних місцях. Випускаються із заземленням, так і без. Можуть бути обладнані кнопкою вкл/вим.



Подовжувачі Eltis Electric, AY-KA

	57044	Подовжувач білий 1x/2м без заземлення (2*0,75) 10A Eltis Electric
	57046	Подовжувач білий 1x/3м без заземлення (2*0,75) 10A Eltis Electric
	55634	Подовжувач білий 1 вхід/2 метри/ 3 заземленням (3x1) 16A AY-KA/Eltis Electric
	55636	Подовжувач білий 1 вхід/5 метрів/ 3 заземленням (3x1) 16A AY-KA/Eltis Electric
	57000	Подовжувач побутовий білий 1x/2м/ 3/3 (3x1) 16A IP20 Eltis Electric
	57006	Подовжувач побутовий білий 1x/10м/ 3/3 (3x1,5) 16A IP20 Eltis Electric
	57008	Подовжувач побутовий білий 1x/15м/ 3/3 (3x1,5) 16A IP20 Eltis Electric
	57010	Подовжувач побутовий білий 1x/20м/ 3/3 (3x1,5) 16A IP20 Eltis Electric
	57012	Подовжувач побутовий оранжевий 1 вхід 10 метрів з заземленням (3x1,5) 16A IP20 Eltis Electric
	57014	Подовжувач побутовий оранжевий 1 вхід 15 метрів з заземленням (3x1,5) 16A IP20 Eltis Electric
	57016	Подовжувач побутовий оранжевий 1 вхід 20 метрів з заземленням (3x1,5) 16A IP20 Eltis Electric
	57018	Подовжувач побутовий оранж. 3вх/10м/ 3/3 (3x1,5) 16A IP20 Eltis Electric
	57020	Подовжувач побутовий оранж. 3вх/15м/ 3/3 (3x1,5) 16A IP20 Eltis Electric

Подовжувачі Eltis Electric виготовлені з якісного кабелю, що гарантує безпечне підключення побутових приладів до мережі. Стійкі до зносу, мають самозатухаючі та пожежобезпечні властивості. Вхідна напруга - 220В 50Гц. Номінальний струм - 10А, 16А. Кількість гнізд - 1, 3. Матеріал корпусу - пластик. Контактна група - латунь марки MS63. Довжина кабелю ПВС- від 2 до 20м. Колір- білий, помаранчевий.




Інструмент

Викрутки та пінцети

	52466	Викрутка бочка двостороння, прогумована ручка
	52460	Викрутка перевертш 2 в 1 велика № 6 ST21 американка
	52462	Викрутка перевертш 6 в 1 ST178
	56555	Пінцет антистатичний ESD-15 120мм, ширина 9мм

Викрутки та пінцети



Прецизійний антистатичний пінцет, прямий, чи загнутий загострений. Можна використовувати як в електроніці так і в годинникарстві. Викрутка- ручний інструмент, призначений для загвинчування і відгвинчування кріпильних виробів з різьбленням. Найчастіше гвинтів і шурупів, на голівці яких є шліц (паз). В асортименті :з двосторонньою насадкою PH2 і SL6 та з трьома парними бітами PH-PZ та подовжувачем.





Гідравлічний інструмент




Діапазон перетинів, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 мм.кв.
Хід поршня, 18мм
Максимальне зусилля, 12т.
Вага, кг 3,9
Комплектність:12 змінних матриць, набір кілець ущільнювачів
Довжина, мм 490
Упаковка пластиковий кейс
Габарити упаковки, мм 490-180 * 95
Примітка Аналог YQK-300



Інструмент для зняття ізоляції



Інструмент для наконечників без ізоляції



Інструмент для наконечників з ізоляцією



Інструмент для наконечників з ізоляцією

	51842	HS-35WF обжимний інструмент 10-35мм.кв
	51848	HS-625WFL обжимний інструмент
	51864	HSC8 16-4 Обжимка наконечн трубчатих 4-16 мм.кв
	51860	HSC8 6-4 Обжимка наконечників трубчатих 0,25-6,0кв.мм
	51862	HSC8 6-6 Обжимка наконечників трубчатих HT-0,25-6,0 TE 2x0,05-2x4,0
	51822	HX-26B Обжимка наконечників 6-25мм.кв. (прес-кліщі)
	51834	SN-02WF2C обжимний інструмент
		

Інструмент для телефонії, комп'ютерних мереж

	51784	HS-210N Обжимка 8P8C 8P6C
	51797	HT-568R обжимний інструмент
	51794	HT-86 Обжимка 8P8C/RJ45 6P6C/RJ12
	51795	Обжимний інструмент для EZ RJ-45(8P8C), EZ RJ-12/11(6P6C) з храповиком Merlion

Кабелерізи

	51872	HS-206 Кабелерізи для кабеля до 20мм.кв
	51889	LK-22A Кабелерізи для кабеля до 22мм.кв.
	51888	LK-38A Кабелерізи для кабеля до 38мм.кв.



Паяльники та аксесуари

	52008	Каніфоль соснова для пайки 20г
	52009	Кислота паяльна (протравлена цинком) 30мл
	52001	Паяльник 40 Вт 220В з дерев'яною рукою
	52003	Паяльник 100 Вт 220В з дерев'яною рукою

Паяльники та аксесуари

52021	Паяльник 60W з регулюванням температури 200-450 °C Blue	52010	Паяльник ZD-200C 25 Вт 220В з двокомпонентною ручкою, PROWEST
52012	Паяльник ZD-200C 40 Вт 220В з двокомпонентною ручкою, PROWEST	52013	Паяльник ZD-200C 60 Вт 220В з двокомпонентною ручкою, PROWEST
52019	Паяльник ZD-200N (кераміка) 40 Вт 220В з двокомпонентною ручкою, PROWEST	52015	Паяльник ZD-733B 60 Вт 220В зі змінною потужністю та викидачем, PROWEST
52018	Припій з флюсом на котушці 0,8 - 1,0 мм 60гр	52017	Припій з флюсом на котушці 1,0 мм 100гр CYNEL

Універсальний інструмент

		HS-313 для різання дротів 0,25-6,0 мм, гвинтів M2,5-M5, зняття ізоляції 0,75-6,0 мм, опресування трубчастих наконечників та наконечників без ізоляції 1,5;2,5;6,0 мм . . HS-D1 для зняття ізоляції з одножильних і багатожильних проводів. Діаметр проводів 0,2-6,0 мм². Вбудований регульований обмежувач довжини зняття. Автоматична настройка на потрібний розмір і товщину ізоляції проводу. Має функцію обрізки дроту та опресування наконечників.	
51850	HS-313 Універсальний інструмент (різка, зачистка, обжимка)	51855	HS-D1 Універсальний інструмент (зняття ізоляції з додатковими функціями) АСКО

Вимірювальні прилади

Для електриків

52452	Багатофункційний детектор HW430 Orange 5 в 1 детектор металу прихованої проводки дерева	52458	Індикатор (жовтий) ST182 100-1000V
52461	Індикатор 100-500V з батарейкою	52456	Індикатор перевірки малих струмів ST781 100-500V
16536	Пробник напруги TP-3 100-500V	Настінний детектор HW430 це багатофункційний портативний пристрій для виявлення прихованої проводки (під напругою та без), металу (арматури, труб, балок), деревини з глибиною виявлення до 60 мм. Детектор має 5 режимів сканування, відображає положення предметів на РК-дисплеї а також сигналізує звуковим сигналом. Виявлення: проводів із АС струмом до 51 мм завглибшки. металу до 60 мм. деревини та тонких металевих стрижнів до 38 мм у глибину.	

Лічильники електроенергії

50770	Енергометр-розетка 16А 230В	06489	Лічильник електроенергії DDS661 1Ф 5(60)А на DIN-рейку EARU
06480	Лічильник електроенергії HIK 2301 3-фаз, 3*220/380В, 5(120)А механічне табло	06478	Лічильник електроенергії HIK M1B 2102-02 1.0 1-фазний 220В 5-60А механічне табло
		06479	Лічильник електроенергії HIK M2B 2102-02 1.0 220В 1-фазний 5-60А механічне табло

Рулетки

05801	Рулетка - брелок 1м Eltis
	05803
	Рулетка 3м 15mm Eltis

Рулетка вимірювальна, частіше просто рулетка (roulette «колісатко») це вузька металева стрічка з поділками, згорнута в ролон у футлярі, призначена для вимірювання невеликих відстаней. Стрічка вимірювальна виготовлена з міцного металу. Має фіксатор замикаючого типу для комфортної роботи. Металевий зацеп на пояс, ремінець на руку, рулетку зручно носити з собою. Корпус з міцного пластику виконує захисну функцію, а також покращує ергономіку.



Цифрові

52474	Тестер CLAMP METER HYTAIS TS-201 струм AC (вимірює змінний струм)	52473	Тестер CLAMP METER HYTAIS TS-203 струм AC/DC (вимірює змінний та постійний струм)
		52468	Тестер MULTIMETER TS33D HYTAIS
		52472	Тестер MULTIMETER TS33F HYTAIS
00347	Цифровий мультиметр DT-700D	00348	Щупи тонкі для мультиметра 1000В, 20А
		00343	Щупи до мультиметрів універсальні
			00342
			Щупи до мультиметрів універсальні малі

Щитові електровимірювальні прилади



Призначені для вимірювання напруги в електричних колах змінного струму
Тип індикатора: світлодіод
Тип включення: прямий
Діапазон вимірювання: 80...500В
Клас точності 1,0
Споживана потужність: Вт 1
Тип індикації: цифровий
Колір: червоний
Температура експлуатації, °C: - 5 .+ 45
Особливості: круглий.
Діаметр установки: 22мм.
Ступінь захисту IP40



50772 Вольтметр AD22-22DVM червоний (AC 80-500V) D=22мм IP40 АСКО

Щитові електровимірювальні прилади на DIN-рейку



56858 АVM-1 1ф амперметр на DIN рейку (зовнішній трансформатор струму)



56863 Ам-1 1ф амперметр на DIN рейку (зовнішній трансформатор струму)



56868 Ам-2 (1А...50А) амперметр на DIN-рейку (вмонтований трансформатор струму)



56861 Ам-3 3-фазний амперметр на DIN-рейку (зовнішній трансформатор струму)



56892 Вм-3 3-фазний вольтметр діючого значення напруги на DIN-рейку



13013 Цифровий 1-фазний модульний вольтметр на DIN рейку EMV-1 ELTIS



13015 Цифровий 3-фазний модульний вольтметр на DIN рейку EMV-3 ELTIS



Мобільні, Телефонні і ТВ аксесуари, пакети

Мобільні аксесуари.



72828 Зарядний кабель USB 2.0 AM to Type-C 1.0m Grand-X (PC-03B) чорний



72826 Зарядний кабель USB 2.0 AM to Type-C 1.0m Grand-X (PC-03W) білий

Кабель EverActive розроблено для забезпечення макс. швидкості заряджання вашого пристрою. Кабель підтримує швидку зарядку: Quick Charge 2.0/3.0, Samsung AFC, Huawei FCP/SCP, Motorola TurboPower Mediatek Pump Express, Dash Charge тощо. Специфікація кабелю дозволяє швидко заряджати смартфони та планшети до 3 А. Технологія USB 2.0 забезпечує високу швидкість передачі даних 480 Мбіт/с. Виготовлений з високоеластичного і міцного силікону.



ТВ аксесуари



01110 F - конектор 6,8 мм



01127 F - конектор 7,2 мм




01112 F - подвійний (литий)



01115 F-конектор на ТВ штекер (метал)

ТВ аксесуари

	01140	З'єднувач SAT 2 WAY SPLITER HQ
	01142	З'єднувач SAT 3 WAY SPLITER HQ
	01143	З'єднувач SAT 4 WAY SPLITER HQ
	01148	Гніздо TV - F (цинк) "мама"
	01178	Гніздо TV- гніздо F (кутове)
	01149	Штекер TV - гніздо F (тато)
	01179	Штекер TV - гніздо F (кутове)



Телефонні з'єднувачі



Роз'єм (джек) RJ-12 6P4C застосовується при підключенні телефонної апаратури 2-х або 4-х жильних кабелів. Штекер RJ-12 має тип 6P4C, тобто він містить 6 посадочних місць та 4 контакти. Виготовлений із прозорого пластику, ножі-контакти в ньому покриті золотим напленням для покращення електричних характеристик. Опресовування джеку RJ-12 6P4C здійснюється за допомогою спеціального інструменту



02142 Штекер 6p4c (RJ12)

Батарейки, акумулятори, павербанки та аксесуари

Акумулятори пальчикові та зарядні пристрої

	92904	Акумулятор Duracell AA 2500mAh Ni-MH
	92956	Акумулятор Duracell AAA 900mAh Ni-MH
	92960	Акумулятор Energizer AA 2000mAh Ni-MH
	92958	Акумулятор Energizer AAA 800mAh Ni-MH
	92898	Акумулятор Esperanza EZA101R AAA 1000mAh 1.2B Ni-MH (червоний)
	92902	Акумулятор Esperanza EZA106 AA 2600mAh 1.2B Ni-MH
	92896	Акумулятор Extreme AA 1.2B 2800mAh Ni-MH
	92895	Акумулятор Extreme AAA 1.2B 1100mAh Ni-MH

Акумулятори пальчикові та зарядні пристрої

92908 Акумулятор Panasonic Eneloop BK-3MCE AA 1.2B 2000mAh Ni-MH	92906 Акумулятор Panasonic Eneloop BK-4MCE AAA 1.2B 800mAh Ni-MH	92964 Акумулятор Varta Ready to Use AA 2100mAh Ni-MH	92962 Акумулятор Varta Ready to Use AAA 800mAh Ni-MH
	Сучасні електронні пристрої дедалі більше залежать від потужності джерел живлення. Ліхтарі, радіокеровані моделі, фотоапарати, спалахи мають дуже високе енергоспоживання та вимагають максимальної струмовіддачі. Деякі акумулятори постачаються попередньо зарядженими, завдяки цьому, ви можете використовувати їх відразу після розпакування. Акумулятори залишаються зарядженими до 12 місяців, коли не використовуються. Типорозмір R6(AA) або R3(AAA). 		
92893 Зарядний пристрій GPKB01GS Ni-MH AA, AAA			

Акумулятори свинцево-кислотні та LiFePO4 12В та аксесуари

02183 Акумулятор мультитиглевий AGM YD12-9 12В 9А*год. Yigotaku	02184 Акумулятор мультитиглевий AGM YD12-20 12В 20А*год. Yigotaku	02187 Акумулятор мультитиглевий AGM YD12-65 12В 65А*год. Yigotaku	02180 Акумулятор мультитиглевий AGM YD12-100 12В 100А*год. Yigotaku
02191 Акумулятор гелевий 82-224# 12В 120А*год. XTREME	02181 Акумулятор мультитиглевий AGM LP100-12 12В 100А*год Vipow	92950 Зарядний пристрій everActive CBC- 1 (LED індикатор) до акумуляторів 6В/12В 1А макс.	92952 Зарядний пристрій everActive CBC- 5 (PK дисплей) до акумуляторів 6В/12В 3.8А макс.
92954 Зарядний пристрій everActive CBC-10 (LED індикатор) до акумуляторів 12В/24В 10А макс.	02188 Затискач (універсальний) крокодил 45мм, 2шт (червоний та чорний)	02189 Затискач акумуляторний крокодил 30А , 70мм 2 шт (червоний та чорний)	

Батарейки лужні АСКО (Алкалайн)

	95947	Батарейка лужна A27.MN27.BP1 12В АСКО (блістер)
	95965	Батарейка лужна AA LR6 срібна АСКО (блістер)
	95961	Батарейка лужна AAA LR03 срібна АСКО (блістер, спайка)
	95963	Батарейка лужна C LR14 срібна АСКО (блістер)
	95967	Батарейка лужна D LR20 АСКО (блістер)
	95959	Батарейка лужна D LR20 срібна АСКО (блістер)
	95949	Батарейка лужна LR1.BP1 АСКО (блістер)
	95969	Батарейка лужна Корунд 6LR61АСКО (блістер)

Батарейки солеві АСКО

	95973	Батарейка солева AA R6 АСКО (спайка)
	95971	Батарейка солева AAA R03 АСКО (спайка)
	95976	Батарейка солева D R20 АСКО (спайка)
	95979	Батарейка солева Крона 6F22 АСКО (блістер)

Батарейки солеві АСКО

	95974	Батарейка солева C R14 АСКО (блістер)
---	-------	---------------------------------------

Сольові батарейки є джерелами енергії, що базуються на концентрованому сольовому розчині. Застосовуються в пристроях із середнім низьким рівнем споживання енергії. Забезпечують економну витрату енергії і тривале електроживлення пристроїв з помірними струмами розряду. Не містять небезпечних для навколишнього середовища елементів – кадмію і ртуті. Типорозмір: AA, AAA, DR20, 6F22, CR14. Номінальна напруга: 1,5В Номінальна напруга 6F22 : 9В



Батарейки 23A 12V

	01813	Батарейка A23.MN21.BP1 12В АСКО (блістер)
	01872	Батарейка GP 23A 12V

Батарейка лужна забезпечує живлення пристроїв з середньою потужністю. Працює при зниженому і підвищеному температурному режимі. Використовуються для сигналізації, пульта дистанційного керування, автомобільних ключів та інших пристроїв. Модель: 23A Вольтаж: 12 В Номінальний струм: 0.1 А Тип батареї: алкалайнова Розміри: діаметр: 10.3 мм, висота: 28.8 мм



Батарейки 6F22 6LR61 (Крона)

							
01785	Батарейка 6F22 GP Green Cell	01779	Батарейка 6F22 GP Power Cell	01806	Батарейка 6F22 чорна GP	01734	Батарейка 6LR61 Duracell Basic 9V алкалінова

Батарейки R 3 (AAA)


							
01720	Батарейка LR03 Duracell Basic AAA 1.5V	01716	Батарейка LR3 GP Alkaline	01707	Батарейка R3 Panasonic	92970	Батарейка LR03 everActive Industrial AAA Alkaline

	
92976	Батарейка LR03 everActive Pro AAA Alkaline

Батарейки дають вам можливість насолоджуватися використанням ваших гаджетів. В залежності від типу матеріалів поділяються на сольові або алкалінові. Напруга батареї 1,5В. Вони стануть найкращим вибором, якщо ви шукаєте надійне джерело енергії на тривалий час роботи для регулярного використання пристроїв, таких як портативні ігрові консолі, пульти дистанційного керування, механізовані іграшки, ліхтарики, зубні щітки та ін. Типорозмір R3 (AAA).



Батарейки R 6 (AA)

							
01726	Батарейка LR06 Duracell Basic AA 1.5V	01762	Батарейка LR6 GP Alkaline	01760	Батарейка R6 GP Green Cell	01752	Батарейка R6 Panasonic

	
92972	Батарейка LR6 everActive Industrial AA Alkaline

	
92974	Батарейка LR6 everActive Pro AA Alkaline

Батарейки дають вам можливість насолоджуватися використанням ваших гаджетів. В залежності від типу матеріалів поділяються на сольові або алкалінові. Напруга батареї 1,5В. Вони стануть найкращим вибором, якщо ви шукаєте надійне джерело енергії на тривалий час роботи для регулярного використання пристроїв, таких як портативні ігрові консолі, пульти дистанційного керування, механізовані іграшки, ліхтарики, зубні щітки та ін. Типорозмір R6 (AA).



Батарейки R14



01736 Батареяка LR14 Duracell Basic C 1.5V алкалінова

Алкалінові батарейки Duracell-універсальні батарейками, які ідеально підходять для надійної роботи пристроїв. Вони стануть найкращим вибором якщо ви шукаєте надійне джерело енергії на тривалий час роботи для регулярно використовуваних пристроїв, таких як портативні механізовані іграшки, ліхтарики та ін.
Напруга живлення: 1,5В
Типорозмір: С LR14
Форма: циліндрична (бочонок)
Розмір: діаметр, висота: 26.2 мм*50 мм



Батарейки R20



01732 Батареяка LR20 Duracell Basic (size D) 1,5В алкалінова



01802 Батареяка LR20 GP (size D, 13AU) 1,5В алкалінова



01800 Батареяка LR20 GP (size D, 13G) 1,5В 6mAh сольова



Батарейки CR



01809 Батареяка CR2025.BP5 3V АСКО (блістер)



01808 Батареяка CR2032.BP5 3V АСКО (блістер)



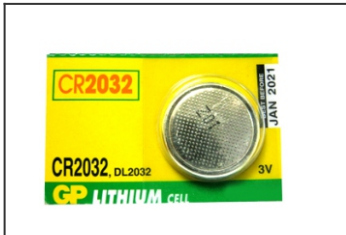
01818 Батар. літієва CR1220 3V VIDEK (blister)



01804 Батареяка CR2016-U5 GP



01803 Батареяка CR2025-U5 GP



01870 Батареяка CR2032 GP 3В



01815 Батар. GP-A76-C-10 (AG13, LR44) 1.5В



Резервне живлення та аксесуари



92966 Mini UPS DC1018P для Wi-Fi роутера 18W 5B, 9B, 12B 10400mAh PoE



94369 USB кабель живлення для роутера DC 5V



94368 USB кабель живлення для роутера DC 9V



94365 USB кабель живлення для роутера DC 12V



94364 USB кабель живлення для роутера DC 12V, 9V



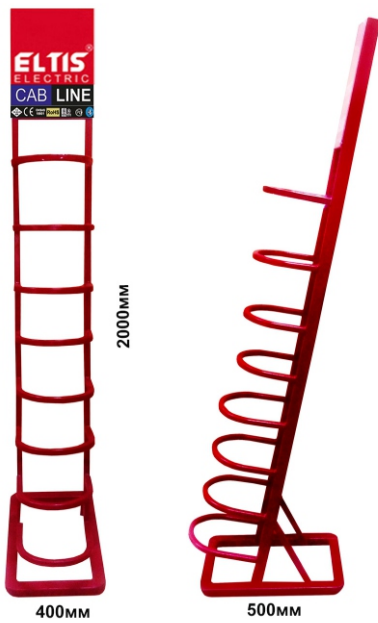
94367 Вилка UPS розбірна (штекер живлення AC на кабель)

В часи блекаутів (Blackout) часто виникає потреба в резервному живленні різноманітних електронних пристроїв, таких як інтернет постачання, системи відеоспостереження та сигналізації і т.п. Для цього підійде Mini UPS для Wi-Fi роутера, а також вам можуть знадобитися шнури з перетворювачами напруги з 5В на 9В чи 12В для підключення до павербанків. А для підключення до блоків безперебійного живлення вам обов'язково знадобиться вилка UPS розбірна.



Торгове обладнання. Стенди.




Стенд для кабелів Елтіс 2000х400х500мм

Стенд для стабілізаторів
1860х550х450мм. ДСП


STAB LINE

Стенд HOT LINE ELTIS не грійучий
440х350мм(підвісний/настільний)Стенд HOT LINE ELTIS грійучий
440х350мм(підвісний/настільний)

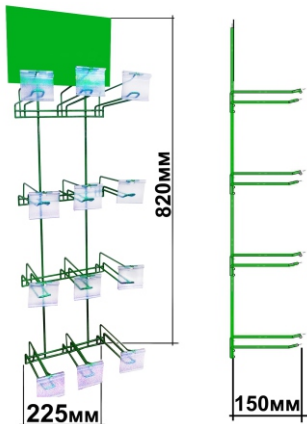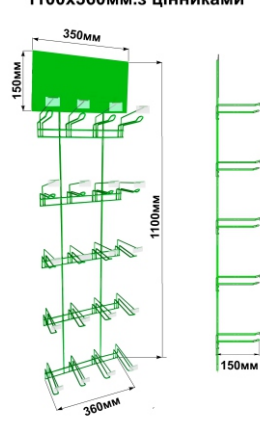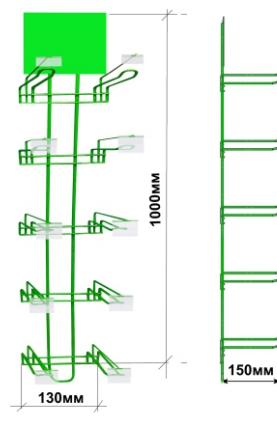
Хук-кліп 12гачків (4 ряди) 820х225мм з цінниками

Хук-кліп Ovivo 20гачків(5 рядів)
1100х360мм.з цінниками106260 Хук кліп 10 гачків (5 рядів) з цінниками
1000х130ммСтенд «Ваші труби не замерзнуть»
діючий 350х400мм

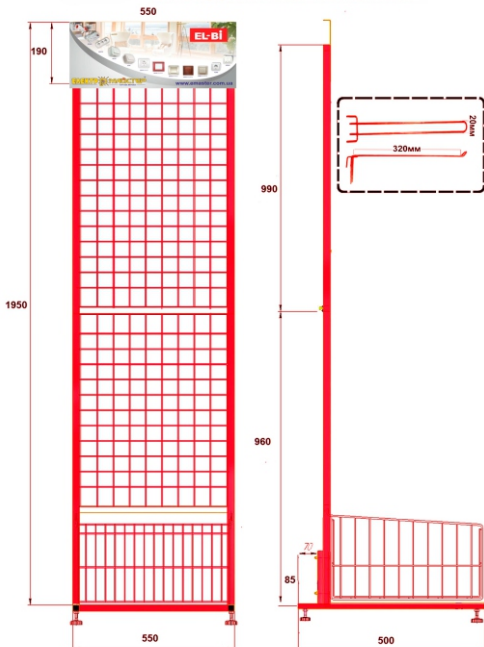99975 стенд стійка 40гачків





99973 стенд стійка 40гачків

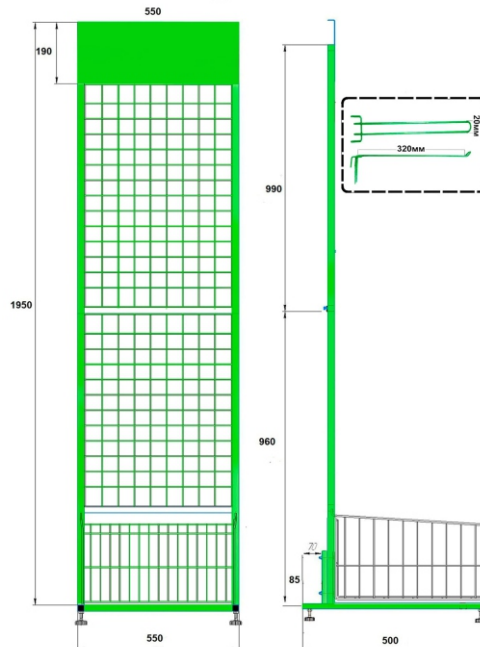Стенд плівкова тепла підлога
грійучий (підвісний/настільний)
500ммСтенд «Ваш дах без льоду»
діючий 350х400мм.

Каталоги



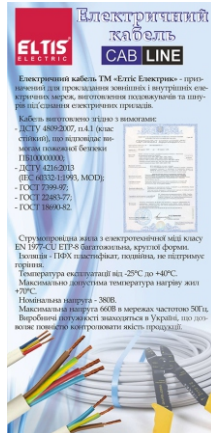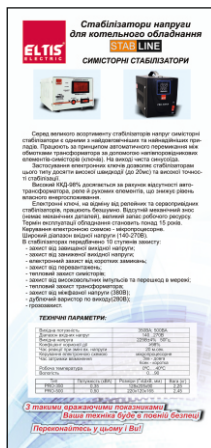Рекламні буклети



НАШІ КОНТАКТИ:

ПП «ЕЛЕКТРОМАЙСТЕР»



м. Львів,
вул. О. Степанівни, 45
тел. +38 (098) 239 51 11
e-mail: info@emaster.com.ua

ФІЛІЯ



м. Київ,
вул. Васильківська, 100-а
тел/viber/tg. +38 (067) 370 27 88
e-mail: em.sale.40@master.lviv.ua

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

79018, м. Львів,
вул. О. Степанівни, 45
тел. +38 (098) 239 51 11
тел. +38 (098) 321 90 02
тел. +38 (098) 321 90 03



Гарячі лінії технічної підтримки:



(067) 321 9002
ЕЛЕКТРООБІГРІВ



(067) 321 9003
СТАБІЛІЗАТОРИ



(067) 420 2202
LED СВІТЛО



(098) 239 5111
ІНШІ ПИТАННЯ